

Aria 2 Élégance

Rideau d'air encastré



POINTS FORTS

- Carrosserie en acier galvanisé verni blanc RAL 9010.
- 3 vitesses par télécommande infrarouge.
- Aspiration par-dessous pour une meilleure hygiène.
- Design innovant et agréable.
- Caisson supérieur de largeur 36 cm seulement.



Mise en œuvre

- Fixation suspendue grâce aux pattes de fixation incluses.
- Câble d'alimentation fourni 2,5 m.




Équipement standard


- Carrosserie métal.
- Alimentation 400 VAC triphasée.
- Résistance électrique en acier inox AISI 304 avec protection thermique 70 °C.
- Aspiration de l'air par-dessous.
- Motoventilateur centrifuge sur roulement à billes.
- Télécommande infrarouge pour la commande marche/arrêt et les vitesses de ventilation.

Dimensions (mm)

Modèle	A	E	B	C	D	kg
RAE3010	1 000	1 034	258	362	396	24
RAE3015	1 500	1 534	258	362	396	36
RAE3020	2 000	2 034	258	362	396	50

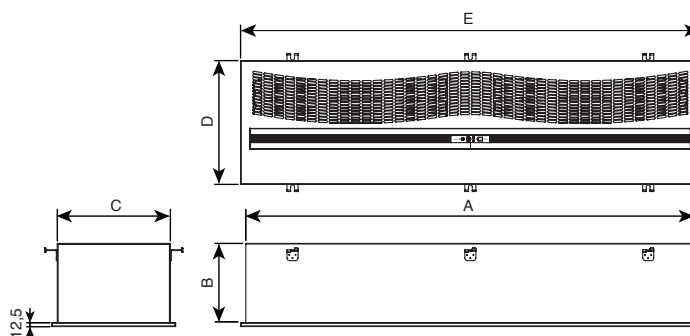

Profil de soufflage

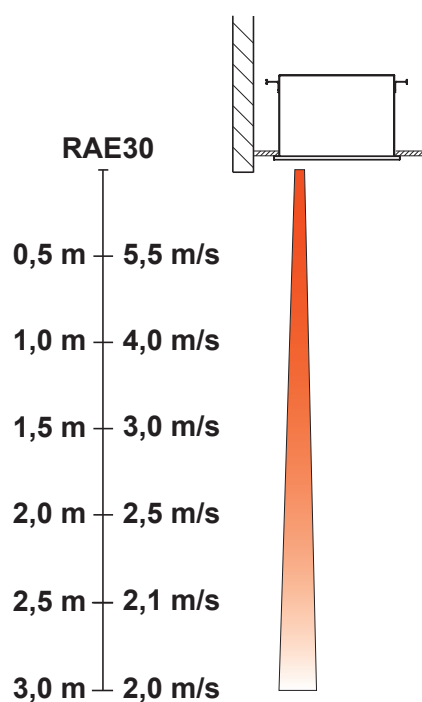

Sélection

Alimentation	Puissance absorbée	Puissance chauffage	Sortie air		Largeur	Hauteur d'installation	Code Article	Prix € H.T.
			Vitesse	Débit				
VAC	W	W	m/s	m³/h	cm			
400 tri+N	192	5 700	13,4	1 440	100	3 m maxi	RAE3010E	3 020,00
400 tri+N	256	9 600	13,8	2 130	150		RAE3015E	3 811,00
400 tri+N	384	11 400	14,8	3 200	200		RAE3020E	4 873,00

Accessoires

Description		Remarques	Code Article	Prix € H.T.
	Télécommande infrarouge	Pour modèles à moteur centrifuge RAE30	TIRACE	110,40
	Interrupteur sectionnable de proximité triphasé 25A		IPT	105,40