





Réseaux de distribution d'air VMC Double Flux

A - Réseau primaire en PEEO (PolyEthylène Expansé Organique)



Description	Diamètre	N°	Code Article	Prix € H.T.
 Conduit ISO en PEE isolé 16 mm longueur 2 m	125	1	CPE12502	82,50
	160*		CPE16002	83,30
 Kit d'étanchéité rigide à visser pour conduit CPE16002	160	-	KECPE160	109,30
 Kit d'étanchéité souple autocollant pour conduit CPE16002	160	-	KESCPE160	41,77
 Coude ISO en PEE isolé 16 mm 90°	125	2	COUPE90125	22,73
	160		COUPE90160	24,02
 Coude ISO en PEE isolé 16 mm 45°	125	3	COUPE45125	17,40
	160		COUPE45160	18,40
 Té ISO en PEE isolé 16 mm	125	-	TEPE125	62,80
	160		TEPE160	67,90
 Manchon droit en plastique	125	4	MPE125	12,03
	160		MPE160	12,74
 Collier de fixation	125	5	FIXPE125	8,51
	160		FIXPE160	9,00
 Prise d'air de façade avec manchon en acier galvanisé et grille en aluminium	125	6	PAF125	45,66
	160		PAF160	55,20
 Prise d'air de façade inox sphérique	125	6	PAFI125	91,60
	160		PAFI160	103,80
 Chapeau de sortie de toiture plastique couleur tuile	125	7	CTT125	90,80
	160		CTT160	90,80
 Chapeau de sortie de toiture plastique couleur ardoise	125	7	CTA125	90,80
	160		CTA160	90,80

* Commande par multiple de 6 pièces.

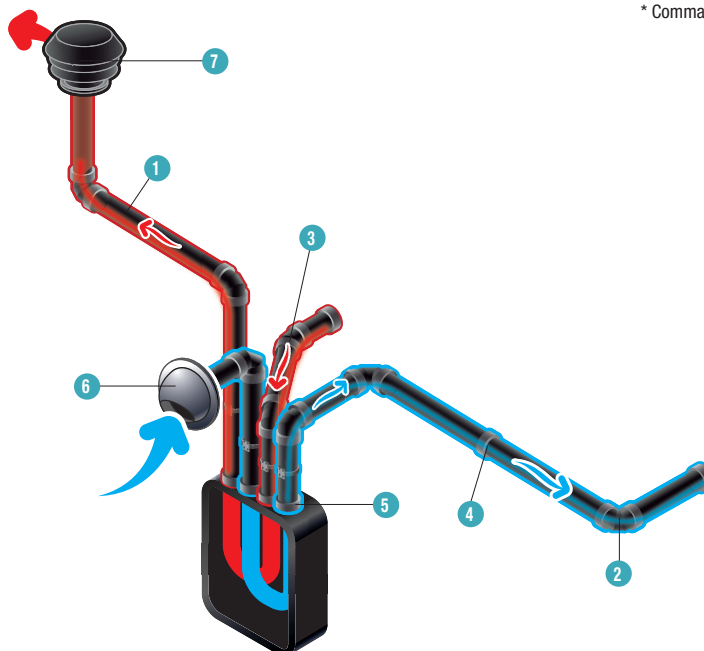

B - Réseaux secondaires

1. Accessoires communs au réseau souple isolé


Description	N°	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Bouche fixe d'extraction sanitaire Ø 80 mm + manchon placo 3 griffes	1	-	BF080	10,43
 Bouche fixe d'extraction cuisine Ø 125 mm + manchon placo 3 griffes	2	-	BF125	14,96
 Bouche fixe carrée plastique pour extraction ou insufflation + manchon placo 3 griffes Ø 80 mm et déflecteurs d'insufflation DF080 associés (maxi 2)	1	-	BFCD080V	22,30
			DF080	0,97
 Bouche fixe carrée plastique pour extraction ou insufflation + manchon placo 3 griffes Ø 125 mm et déflecteurs d'insufflation DF125 associés (maxi 2)	2	-	BFCD125V	32,60
			DF125	1,40
 Bouche d'extraction et insufflation réglable directionnelle Ø 80 mm avec manchon placo 3 griffes (30 m³/h à ΔP 33Pa)	3	-	BR080	19,18
 Bouche d'extraction et insufflation réglable directionnelle Ø 125 mm avec manchon placo 3 griffes (45 m³/h à ΔP 9Pa et 75 m³/h à ΔP 25Pa)	4	-	BR125	34,25
 Régulateur de débit Ø 80 mm réglable par vis de 15 à 50 m³/h, préréglé d'usine à 30 m³/h	-	-	RDR08030	24,77
Version basse pression (20-100Pa)	-	-	RDR08030BP	26,78
 Caisson plénum répartiteur isolé en PPE sur l'extraction à 8 orifices : - 6 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires - 1 entrée Ø 125 mm pour la cuisine - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié raccordée à la VMC - 2 piquages Ø 80 mm 30 m³/h - 3 piquages Ø 80 mm 15 m³/h - 4 bouchons Ø 80 mm.	5	22347	PE61	176,40
 Bouchon Ø 80 mm	-	-	BVA080	4,30
 Piquage autorégulé 15 m³/h sanitaire Ø 80 mm pour PE61	5	22324	PA15	11,25
 Piquage autorégulé 30 m³/h sanitaire Ø 80 mm pour PE61	5	22325	PA30	11,05
 Caisson plénum répartiteur isolé en PPE sur l'insufflation à 8 orifices : - 1 entrée Ø 125 mm raccordée à la VMC Double Flux - 6 sorties Ø 80 mm - 1 sortie Ø 125 mm pour l'insufflation des pièces à vivre - 6 piquages fournis Ø 80 mm - 2 bouchons fournis Ø 80 mm	6	22343	PI61	152,10

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

2. Conduits souples isolés



Description	N°	Code Article	Prix € H.T.
 PE+ POWER	Ø 80 longueur 10 m	10 CPSOPR2508010	63,90
	Ø 125 longueur 10 m	11 CPSOPR2512510	87,90
	Ø 160 longueur 20 m	- CPSOP2516020	271,20
 PE+	Ø 80 longueur 6 m	10 CPSLV2508006	40,04
	Ø 125 longueur 6 m	11 CPSLV2512506	57,70
	Ø 160 longueur 6 m	- CPSLV2516006	74,70
 PE+	Ø 80 longueur 6 m	10 CPSLV5008006	72,50
	Ø 125 longueur 6 m	11 CPSLV5012506	100,40
	Ø 160 longueur 6 m	- CPSLV5016006	109,70
 Bande adhésive renforcée largeur 50 mm longueur 50 m	-	BANR50	27,09
 Collier serre-tube monofil Ø 80 mm	Multiple de commande : 10 pièces	- STM080	1,87
Collier serre-tube monofil Ø 125 mm		- STM125	2,44
Collier serre-tube monofil Ø 160 mm		- STM160	2,93
 Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 80 mm	-	M080	4,66
Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 125 mm	-	M125	6,08

Pour consulter les autres gammes de conduits, cf. chapitre "Réseaux et Accessoires".

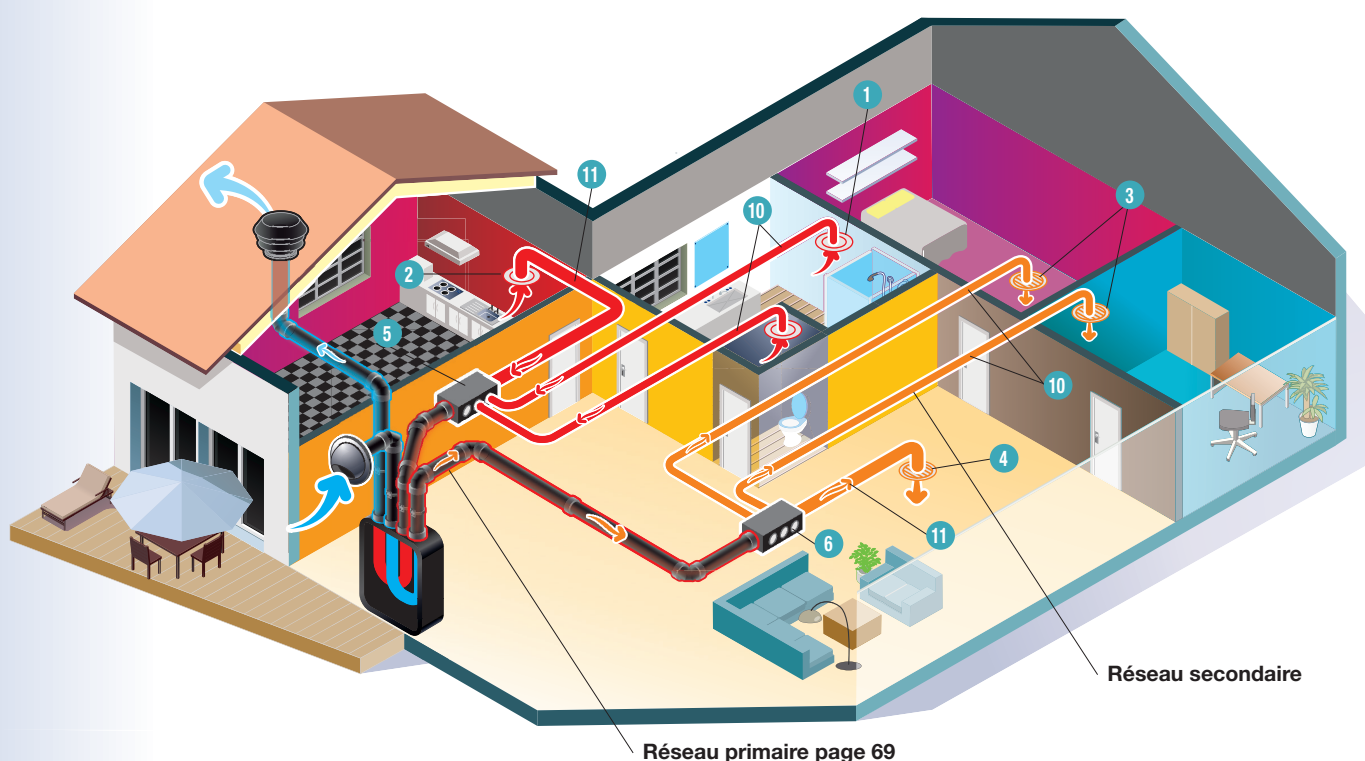

3. Accessoires pour le réseau semi-rigide PEHD



Description	Section	N°	Code Article	Prix € H.T.
Caisson plénum répartiteur				
 Bouche fixe carrée plastique pour extraction ou insufflation	Ø 80 mm	-	BFGD080V	18,94
	Ø 125 mm	-	BFGD125V	32,60
 Bouche d'extraction et insufflation réglable directionnelle avec manchon placo 3 griffes (45 m³/h à ΔP 9Pa et 75 m³/h à ΔP 25Pa)	Ø 80 mm	-	BR080	19,18
	Ø 125 mm	-	BR125	34,25
 Régulateur de débit réglable par vis de 15 à 50 m³/h, pré-réglé d'usine à 30 m³/h Version basse pression (20-100Pa)	Ø 80 mm	-	RDR08030	24,77
	Ø 125 mm	-	RDR12530	35,78
	Ø 80 mm	-	RDR08030BP	26,78
	Ø 125 mm	-	RDR12530BP	38,69
 Adaptateur coudé simple (Ø 90 mm) pour bouche Ø 80 mm (W.-C, salle de bain et chambre)	1 x Ø 90	32	ACSPH090080J	63,40
 Kit adaptateur coudé simple pour bouche Ø 125 mm inclut 2 joints, 2 presse-étoupe et 1 bouchon pour sanitaire (WC et salle de bain)	1 x Ø 75	32	ACSPH075125J	62,80
 Kit adaptateur coudé double pour bouche Ø 125, inclut 4 joints, 4 presse-étoupe et 1 bouchon pour cuisine et salon	2 x Ø 75	32	ACDPH075125J	71,50
 Kit adaptateur coudé double pour bouche Ø 125, inclut 4 joints, 4 presse-étoupe et 2 piquages fixes pour plénum - pour cuisine et salon	2 x Ø 90	32	ACDPH090125J	97,20
 Manchon droit, inclut 2 joints et 2 presse-étoupe	Ø 75	-	MPH075J	17,54
	Ø 90	-	MPH090J	22,50
 Coude rigide 90°, inclut 2 joints et 2 presse-étoupe	Ø 75	31	COUPH075J	25,25
	Ø 90		COUPH090J	36,02
 Plénum 1 entrée Ø 125/160 et 8 piquages Ø 75 (6 sanitaires + 1 cuisine) pour l'insufflation ou l'extraction. Adaptateurs requis pour Ø 90.	-	33	P08075	255,90
 Plénum 1 entrée Ø 125 et 6 piquages Ø 75 pour l'insufflation ou l'extraction. Adaptateur requis pour Ø 90.	-		P06075	244,00
 Plénum 1 entrée Ø 125/160 et 12 piquages Ø 75 pour l'insufflation ou l'extraction. Adaptateur requis pour Ø 90.	-		P12075	426,70
 Piquage fixe pour plénum (réduction 75-90)	Ø 90	-	PF090J	11,37

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

4. Conduits semi-rigides PEHD




Les conduits semi-rigides PEHD annelés sont anti-statiques et anti-bactériens, qualités certifiées HYG (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets).


Description	Section	N°	Code Article	Prix € H.T.
Réseau circulaire				
 Conduit en couronne longueur 20 m	Ø 75	30	CPH07520	188,70
	Ø 90		CPH09020	242,70
	Ø 75		CPH07550	334,00
	Ø 90		CPH09050	440,80
 Bride de fixation type "clip"	Ø 75	-	FIXPH075	4,45
 Gaine "chaussette" isolante longueur 6 m en aluminium isolé ouate de polyester 25 mm avec un pare-vapeur	Ø 75 et Ø 90	30	CALOP2509006	35,40

* Le joint est utile pour tout raccordement entre tubes et accessoires.

INSTALLATION CLASSIQUE PEHD

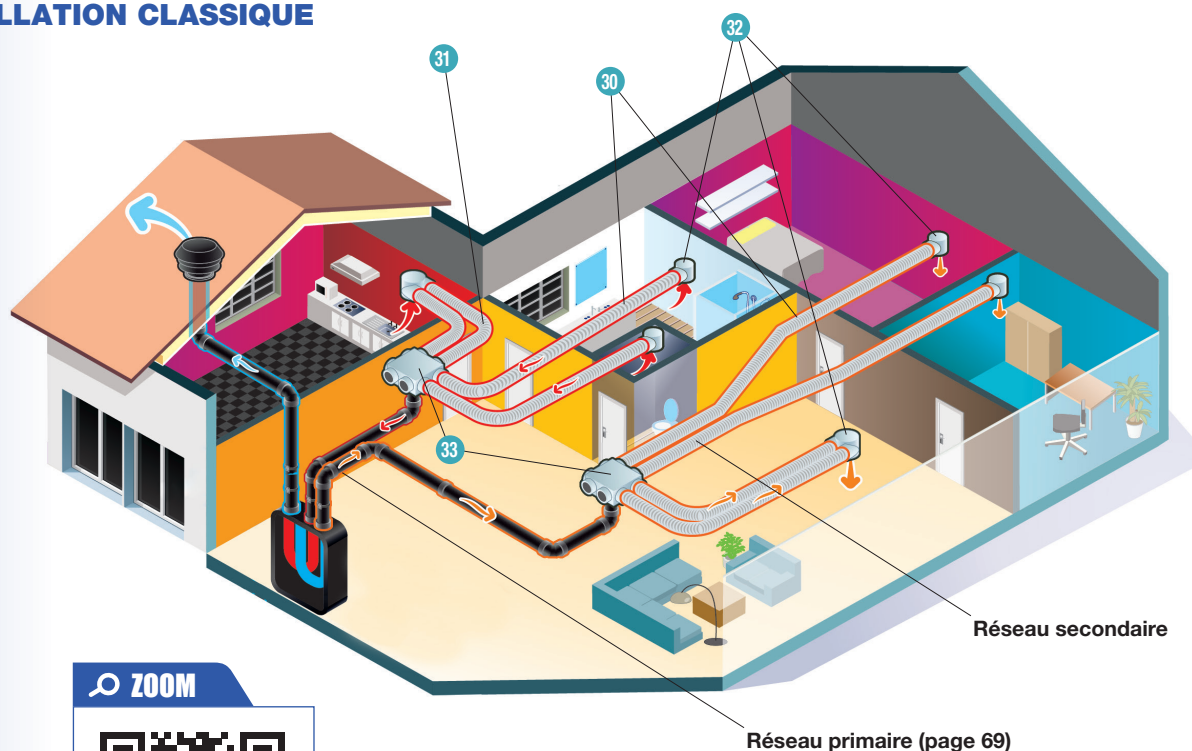

ZOOM



Modélisation 3D
d'une installation double flux.