

Hygro Platt ES

VMC Simple Flux hygroréglable extra-plate,
à moteur EC très basse consommation



VMC SIMPLE FLUX
PAVILLONNAIRE

POINTS FORTS

- Épaisseur 169 mm pour montage en faux-plafond.
- Montage sur plots antivibratiles fournis.
- Moteur EC à très basse consommation électrique (12,4 W-Th-C en hygro B).
- Appareil certifié QB, et Avis Technique 14.5/17-2286 V4.



Mise en œuvre

- Fixation mur ou plafond, horizontal ou vertical.
- Prévoir entrées d'air autoréglables ou hygroréglables dans les pièces principales.

Équipement standard


- Caisson en acier galvanisé résistant et capot arrière en ABS.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Moteur EC (courant continu sans balai).
- Ventilateur centrifuge à action à haut rendement en polypropylène.
- Orifices :
 - 4 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
 - 1 entrée Ø 125 mm pour la cuisine,
 - 1 sortie d'air vicié Ø 160 mm.
- Température ambiante maxi. d'utilisation 50 °C.
- Niveau de puissance acoustique bouche cuisine : 37,7 dB(A).



ZOOM





Bouches incluses dans les kits page 46.



Équipement en option

- Entrées d'air, bouches d'extraction hygroréglables, piquages Ø 80.
- Conduits souples et accessoires.
- Chapeau de sortie de toiture.

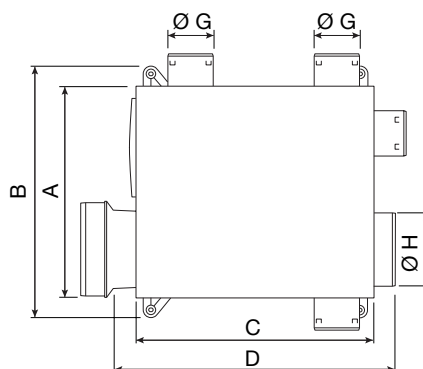

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	D	E	ØF	ØG	ØH	kg
VHPLS	363	430	410	536	169	160	77,5	124,5	4

Sélection

Description	Multiple de commande conseillé	Consommation (hygro B)	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
		W-Th-C			
VMC hygroréglable extra-plate incluant 2 piquages Ø 80 et 2 bouchons	8	12,4 : F1 (1 WC dans SdB) 14,4 : F4 (1 WC + 1 SdB)	11241	VHPLS160	469,30

Accessoires, cf. pages 46-47.