

HygroPenta

VMC Simple Flux hygroréglable



POINTS FORTS

- Montage polyvalent : suspendu ou fixé par vis, vertical ou horizontal.
- Fermeture du caisson par vis pour une plus grande fiabilité de maintenance.
- Large gamme d'application : jusqu'au T7 et jusqu'à 5 sanitaires.
- Appareil certifiés CSTBat et Avis Technique 14/14 - 1956.
- Moteur EC à très basse consommation RT 2012.



Mise en œuvre

- Fixation : fixé par 4 vis sur mur, plafond ou poutre ou suspendu par cordelette fournie.
- Prévoir des entrées d'air hygroréglables dans les pièces principales.




Équipement standard

- Caisson ABS robuste, couleur noir.
- Ventilateur centrifuge à action à haut rendement en polypropylène.
- 7 orifices :
 - 5 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires
 - 1 entrée Ø 125 mm pour la cuisine
 - 1 sortie d'air vicié
- 2 cordelettes et 1 nécessaire de fixation.



Code	Description	Prix €
VHPES160	Caisson VMC basse conso	
KHBPST5160	Kit contenant : • VHPES160 : caisson VMC • BATP : bouche WC à détection • BHCP12135 : bouche cuisine à piles	

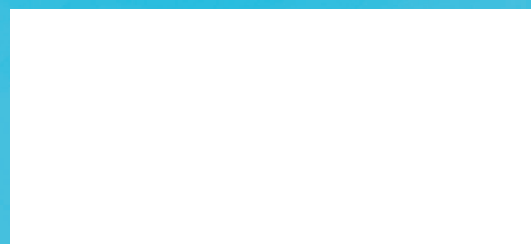

HygroPenta

VMC Simple Flux hygroréglable

- Conception très **robuste**, plénum de grande dimension et entretien facilité.

- **5 piquages sanitaires 80 mm**
+ 1 piquage cuisine 125 mm.

De nombreuses bouches hygroréglables sont disponibles pour convenir à chaque situation.



- Montage possible **fixé sur charpente** sans accessoire supplémentaire autre que ceux fournis dans le kit, et possibilité de suspension avec cordelette fournie.
- **Poignée** pour la manutention (incluse dans le kit de fixation sur charpente).

