DHUMAT F400

Caisson de désenfumage F400-2h pour cuisines professionneles et parkings



POINTS FORTS

- Débits de 3 400 à 24 000 m³/h, hautes pressions disponibles.
- Modèles 1 ou 2 vitesses, 2, 4 ou 6 pôles disponibles.
- Conforme NF EN 12101-3.
- Conforme aux exigences de la législation pour l'extraction des fumées et gaz chauds en cas d'incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) et des établissements recevant du public (ERP).







Exemple d'installation

Mise en œuvre

- Pose au sol sur pieds.
- Ensemble plaque/support/turbine démontable.

Équipement standard


- Structure et panneaux en acier galvanisé.
- Panneaux démontables et accès pour inspection.
- Fixation au sol.
- Motoventilateur à réaction à entraînement direct en acier galvanisé auto-nettoyant.
- Motoventilateur équilibré dynamiquement.
- Moteur triphasé 230/400 VAC protégé IP 55 classe F.
- Interrupteur de proximité de série.
- Température maximum de l'air évacué en continu : 110°C.
- Température ambiante maximale : 60°C.

Équipement en option


- Structure et panneaux en acier galvanisé.
- Panneaux démontables et accès pour inspection.


Dimensions (mm)

		\ /					
Taille	Α	В	C	E	L1	L2	kg
355	600	600	600	312	181	313	68
400	700	700 700	700	344	265	330	84
450							120
500	900	00 900	900	344	315	480	153
560	900	900	344	313	400	194	

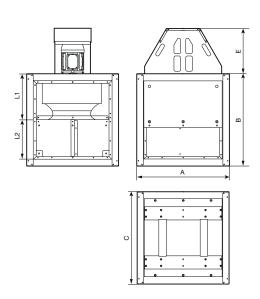

Exemples de montages possibles

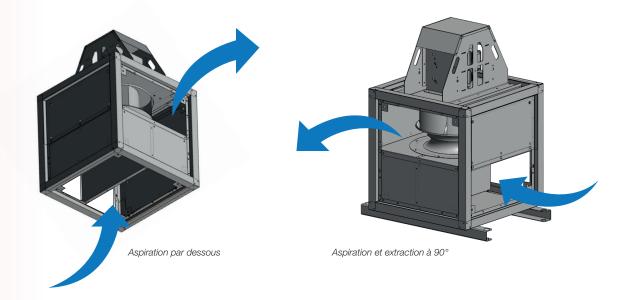

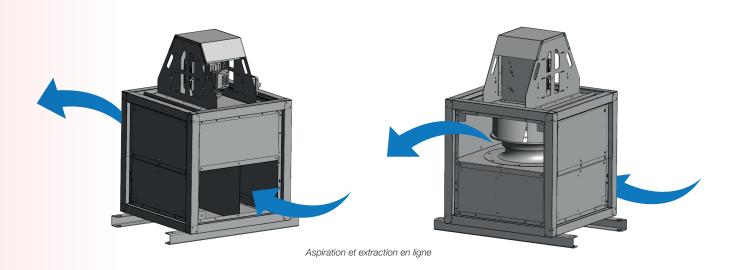

Sélection

Débit d'air à 100 Pa	Puissance absorbée	Pression sonore	Nb pôles / vitesse rotation	Pression disponible	Code article	Prix € H.T.
m³/h*	W	Lp dB(A) à 3m	Tr/min	Pa		
3 400	550	54	4 / 1 440	335	CD354	1 606,00
4 850	750	58	4 / 1 410	430	CD404	1 623,00
6 550	1 100	61	4 / 1450	540	CD454	2 025,00
9 000	1 500	65	4 / 1450	670	CD504	2 454,00
12 800	3 000	68	4 / 1420	820	CD564	2 695,00

^{*} Pour modèles supplémentaires (débits supérieurs, 2 vitesses, 2 et 6 pôles) nous consulter.



Accessoires

Description		Remarques	Code Article	Prix € H.T.
		354	BSDH355	196,00
	Buse de soufflage	404 et 454	BSDH450	262,00
		504 et 564	BSDH560	524,00
		354	RGRC355	425,00
	Pièce de transformation pour raccord circulaire	404 / 454	RGRC450	555,00
	,	504 / 564	RGRC560	827,00
		354	MS355	48,45
	Manahatta assula	404	MS400	50,90
	Manchette souple	454	MS450	52,00
		504 / 564	MS500	60,00
		354	PIEDSDH355	145,00
	Kit de montage au sol	404 et 454	PIEDSDH450	155,00
•		504 et 564	PIEDSDH560	170,00
		354 et 404	PAV06060	26,00
	Plot antivibratiles (conditionnés à l'unité, en prévoir 4)	454 et 504	PAV06075	26,00
	(conditionings a rainte, on provoir 4)	564	PAV08060	31,00
550 122		354 et 404	VFT0K75	461,00
	Variateur de fréquence triphasé	454 et 504	VFT1K50	501,00
The state of the s		564	VFT4K00	650,00
•		VFT0K40/VFT0K75	FVFT0K75	118,00
1 1 30		VFT1K50	FVFT1K50	129,00
C and	Filtre CEM triphasé	VFT2K20/VFT4K00	FVFT4K00	143,00
		VFT5K50/VFT7K50	FVFT7K50	159,00
10	Potentiomètre 0/10 VDC	-	POTVF	102,20
5	Coffret de relayage 6A maxi	Désenfumage seul triphasé	CRTD6	1 192,00
Was a	comot de lolayage en man	Désenfumage + confort triphasé	CRTC6	1 619,00
	Arrêt pompier	-	BAP	112,60
	Désenclenchement désenfumage	-	BDEC	112,60
	Réarmement système	-	BREARM	112,60

