

Vorticel MHP

Extracteur hélicoïdal à très fort débit



POINTS FORTS

- Résistant aux agents atmosphériques
- Très haut débit, jusqu'à 14 740 m³/h
- Etanchéité : protection IP55
- Faible consommation électrique et haute performance
- Compatible avec l'installation en ambiance industrielle



Mise en œuvre

- Fixation au mur ou paroi par vis.
- Extraction directe.
- Prévoir une entrée d'air dans la pièce.

Équipement standard


- Panneau circulaire renforcé, avec virole d'aspiration, construction en acier verni résistant aux agents atmosphériques
- Pales en polyamide renforcé de fibre de verre
- Moteur à protection thermique
- Alimentation 230 VAC (version M) et 400 VAC (version T)
- Protection IP55
- Classe d'isolation I
- Température ambiante maxi d'utilisation :
 - Monophasé : 50°C
 - Triphasé : 60°C

Équipement en option

- Variateur électronique de vitesse.
- Grille de protection extérieure ou intérieure.
- Grille à persiennes à gravité.
- Platine de montage carrée.
- Interrupteur de proximité.

Dimensions (mm)

Taille	ØA	ØB	C	ØD	E	ØJ	O	kg
VHIRM504	600	560	421	504	170	12	8x45°	23,4
VHIRM564	646	620	423	559	175	12	8x45°	27,5
VHIRT504	600	560	421	504	170	12	12x30°	23,1
VHIRT564	646	620	423	559	175	12	12x30°	36
VHIRT634	725	690	463	633	185	12	12x30°	47,9
VHIRT636	725	690	463	633	185	12	12x30°	33,8

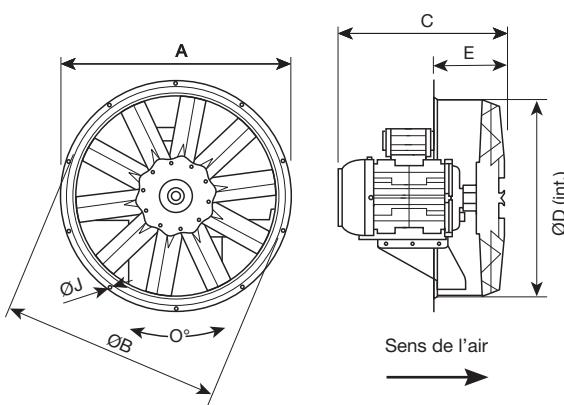

Sélection



Débit d'extraction	Alimentation	Puissance absorbée	Pression disponible	Pression sonore	Vitesse de rotation	Corresp. Vortice	Référence de commande	Prix € H.T.
m³/h	VAC	W	Pa	dB(A) Lp à 3 m	T/min			
7 230	mono 230	620	272	66,5	1 400	42105	VHIRM564	1 165,00
8 130		585	164	59,8	1 400	42104	VHIRM504	1 129,00
8 130	tri 230/400	1 019	164	59,8	1 370	42109	VHIRT504	1 129,00
9 827		1 238	181	63,9	900	42112	VHIRT636	1 344,00
10 136		1 651	313	67,4	1 410	42110	VHIRT564	1 295,00
14 740		1 927	408	67,5	1 450	42114	VHIRT634	1 481,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Description	remarques	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Variateur électronique de vitesse M/A	Pour modèles monophasés (230VAC) 5 A maxi	21923	SVHIP	196,90
 Variateur de fréquence Pour modèles triphasés (400VAC)	Pour modèles triphasés T504 / T636 1,2 A maxi	-	VFT0K40	451,00
	Pour modèles T564 2,2 A maxi	-	VFT0K75	461,00
	Pour modèle T634 3,6 A maxi	-	VFT1K50	501,00
 Filtre CEM triphasé à ajouter au variateur VFTK	Pour modèles VFT0K40 / VFT0K75	-	FVFT0K75	118,00
	Pour modèle VFT1K50	-	FVFT1K50	129,00
 Grille de sécurité extérieure	Pour modèle 504	21965	GSSVHIR50	115,80
	Pour modèle 564	21966	GSSVHIR56	139,00
	Pour modèles 634 / 636	21967	GSSVHIR63	217,60
 Grille de sécurité intérieure	Pour modèle 504	21713	GSAVHIR50	185,70
	Pour modèle 564	21717	GSAVHIR56	190,90
	Pour modèle 634	21720	GSAVHIR63	217,20
	Pour modèle 636	21719	GSAVHIR64	208,10
 Grille à volets gravitaires aluminium	Pour modèles 504 / 564	21945	GVP6060	438,50
	Pour modèles 634 / 636	21946	GVP7070	527,00
 Platine de montage carré pour VFHIP Acier finition peinture	Pour modèle 504	21977	PMVHI50	247,10
	Pour modèle 564	21978	PMVHI56	267,60
	Pour modèle 634 / 636	21979	PMVHI63	297,40
 Interrupteur de proximité monophasé 20A	Pour modèle monophasé	-	IPM	91,70
 Interrupteur de proximité triphasé 25A	Pour modèle triphasé	-	IPT	105,40

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Courbes débit/pression monophasé

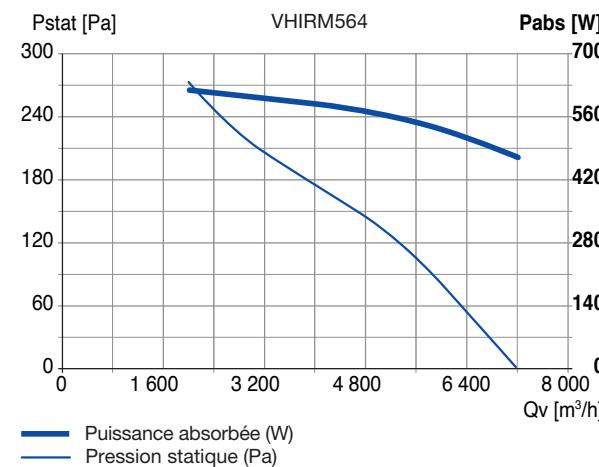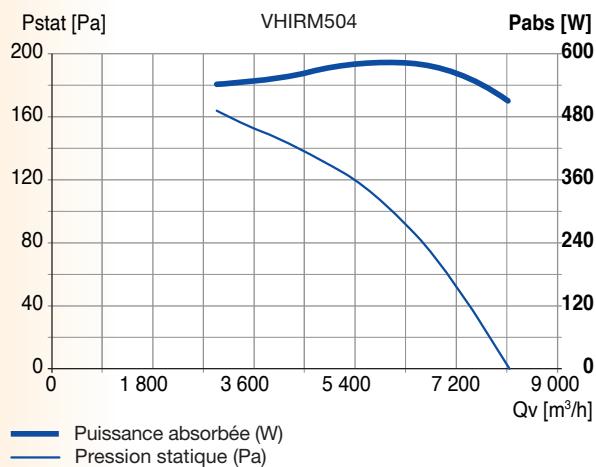

Courbes débit/pression triphasé

