

KENTALROOF

Tourelles de désenfumage certifiées F400-2h pour bâtiments et cuisines professionnelles

POINTS FORTS

- Très grande résistance aux intempéries grâce à sa forme sphérique
- Système de charnière intégré de série pour une maintenance facilitée
- Large gamme de 2 500 à 22 500 m³/h
- Alimentation monophasée jusqu'à 5 500 m³/h
- Rejet libre en standard et accessoire permettant le rejet vertical
- De multiples accessoires facilitant le montage



Mise en œuvre

- Installation en toiture, sans protection, avec support adapté en option.


Équipement standard

- Toiture en ABS 100% recyclé, résistante aux chocs.
- Système de charnière intégré à la toiture, pour une ouverture entre 45° et 90°.
- Structure en acier galvanisé anti-corrosion.
- Grille anti-volatiles.
- Embase carrée, et grille anti-volatile en acier galvanisé.
- Motoventilateur à réaction en acier galvanisé auto-nettoyant.
- Moteur protégé IP 55 et isolation classe F.
- Interrupteur de proximité de série.
- Aspiration par-dessous soufflage libre sur les cotés.
- Température maximum de l'air évacué en continu : 80°C.
- Température ambiante :
 - 25 °C à + 60 °C pour les modèles triphasés.
 - 25 °C à + 50 °C pour les modèles monophasés.

Équipement en option

- Cadre de scellement.
- Costière.
- Piège à son.
- Accessoires de raccordement aux conduits circulaires.
- Accessoire pour rejet vertical.
- Régulation pour la ventilation et automatisme pour le désenfumage.

ZOOM



Ouverture facile pour la maintenance


ZOOM



Exemple de système à soufflage vertical et accessoires mécaniques

Dimensions (mm)

Taille	∅ A	B	∅ C	D	E	kg
315	592	601	795	365	249	36
355	662	625	865		273	41
400		648			296	45
450	936	776	1227	470	324	85
500		812			360	96
560		850			398	104
630	1035	943	1539	520	441	140

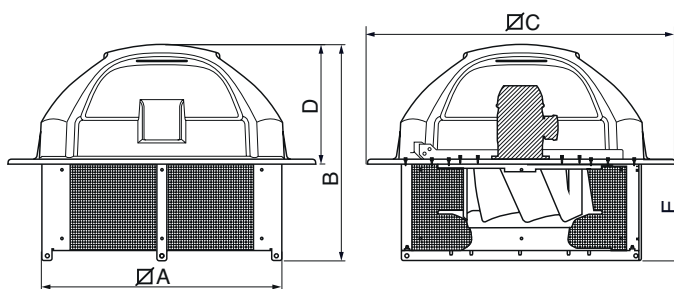


Sélection

Débit d'air maxi	Nb de pôles	Vitesse rotation	Alimentation	Puissance nominale	Courant absorbé	Pression sonore	Taille	Code article	Prix € H.T.
m³/h*		Tr/min	VAC	kW	A	Lp dB(A) à 3m	mm		
2 590	4	1 400	monophasée 230	0,25	1,93	43	315	TKDM314	1 947,00
3 610		1 400		0,25	1,93	45	355	TKDM354	2 048,00
5 340		1 400		0,55	3,98	48	400	TKDM404	2 273,00
2 590	4	1 400	triphasée 400*	0,25	0,79	43	315	TKDT314	2 076,00
3 610		1 400		0,25	0,79	45	355	TKDT354	2 167,00
5 340		1 440		0,55	1,49	48	400	TKDT404	2 346,00
7 870		1 450		1,1	2,49	52	450	TKDT454	2 724,00
10 430		1 450		1,5	3,26	55	500	TKDT504	3 416,00
15 040		1 420		3,0	6,17	55	560	TKDT564	3 880,00
22 550		1 460		5,5	10,50	60	630	TKDT634	4 843,00
6 850	6	900		0,55	1,80	46	500	TKDT506	3 414,00
10 020		925		1,1	2,78	46	560	TKDT566	3 826,00
14 820		940		1,5	3,71	51	630	TKDT636	4 250,00

* alimentation également 230 VAC triphasée de série.

Modèle non tenu en stock. Délai 6 semaines environ.

Accessoires mécaniques

Description	Remarques	Code Article	Prix € H.T.
 Kit pour rejet vertical	315	KRV315	380,10
	355	KRV355	409,50
	400	KRV400	420,00
	450	KRV450	430,50
	500	KRV500	441,00
	560	KRV560	451,50
	630	KRV630	462,00
 Pièce de raccordement sur conduit circulaire	315	PRC315	52,00
	355	PRC355	69,00
	400	PRC400	74,00
	450	PRC450	96,00
	500	PRC500	99,00
	560	PRC560	103,00
	630	PRC630	111,00
 Piquage plat à joint pour raccordement	315	PPGJ315	14,81
	355	PPGJ355	19,81
	400	PPGJ400	21,98
	450	PPGJ450	25,03
	500	PPGJ500	28,27
	560	PPGJ560	38,54
	630	PPGJ630	48,37
 Manchette souple	315	MS315	51,00
	355	MS355	54,50
	400	MS400	57,20
	450	MS450	58,50
	500	MS500	67,50
	630	MS630	70,90

Modèle non tenu en stock. Délai 6 semaines environ.

Accessoires mécaniques

Description	Remarques	Code Article	Prix € H.T.
 Costière à 0°. Si un angle est souhaité, le stipuler à la commande. La photo représente une costière avec un angle de 25°.	315	COSI315A0	925,00
	355 et 400	COSI355A0	1 050,00
	450, 500 et 560	COSI450A0	1 601,00
	630	COSI630A0	1 633,00

Accessoires électriques

Description		Remarques	Code Article	Prix € H.T.
	Variateur de fréquence alimentation monophasée 230VAC pour tourelle triphasée 400VAC	Jusqu'à 0,4 kW	VFM0K40	310,80
		Jusqu'à 0,75 kW	VFM0K75	331,80
	Variateur de fréquence alimentation triphasée 400VAC pour tourelle triphasée 400VAC	Jusqu'à 0,4 kW	VFT0K40	473,60
		Jusqu'à 0,75 kW	VFT0K75	484,10
		Jusqu'à 1,50 kW	VFT1K50	526,00
		Jusqu'à 4 kW	VFT4K00	682,00
Jusqu'à 5,50 kW		VFT5K50	946,00	
	Filtre CEM pour variateur monophasé	Jusqu'à 0,75 kW	FVFM0K75	60,90
	Filtre CEM pour variateur triphasé	Jusqu'à 0,75 kW	FVFT0K75	123,90
		Jusqu'à 1,5 kW	FVFT1K50	135,50
		Jusqu'à 4 kW	FVFT4K00	150,20
		Jusqu'à 7,5 kW	FVFT7K50	167,00
	Potentiomètre 0...10 VDC pour variateur	-	POTVF	104,40
	Coffret de relaying pour modèles inférieurs à 3 kW	Désenfumage seul monophasé	CRMD6	1 218,00
		Désenfumage seul triphasé	CRTD6	1 218,00
		Désenfumage + confort triphasé	CRTC6	1 654,00
	Bouton déporté	Arrêt pompier	BAP	115,10
	Bouton déporté	Désenclenchement désenfumage	BDEC	115,10
	Bouton déporté	Réarmement système	BREARM	115,10

Modèle non tenu en stock. Délai 6 semaines environ.

