

Tornade

Ventilateur colonne multifonctions



POINTS FORTS

- 3 hauteurs possibles pour une configuration en mode « table », « intermédiaire » ou « sur pied ».
- 12 vitesses pour un plus grand confort.
- Oscillation innovante dans les deux directions.
- Sonde de température intégrée avec afficheur.
- Timer.
- Panneau de commande tactile.
- Télécommande IR fournie.
- Design élégant et soigné.
- 2 coloris disponibles.
- Rapport efficacité / niveau sonore excellent.



Mise en œuvre

- Prêt à l'utilisation.
- Câble longueur 1,5 m.

Équipement standard

- Matériau polypropylène de couleur noir ou blanc.
- 2 tiges supplémentaires pour les 3 modes.
- Motoventilateur EC à 5 pales en ABS transparent diamètre 30 cm.
- Débit 2 950 m³/h.
- 12 vitesses de ventilation.
- Oscillation horizontale 120°.
- Oscillation verticale infinie.
- Panneau de commande tactile.
- Affichage digital.
- Sonde et affichage de la température.
- Temporisation programmable.
- Mode économie (basé sur la température).
- Alimentation de l'appareil 230 VAC.
- Télécommande IR avec piles CR2025 fournies.
- Indice de protection IP X0.
- Classe d'isolation II.

Dimensions (mm)

Modèle	ØA	ØB	C (3 modes)	kg
VCA	350	340	560-830-1100	3,5

ZOOM




Plusieurs directions de soufflage

ZOOM





ZOOM

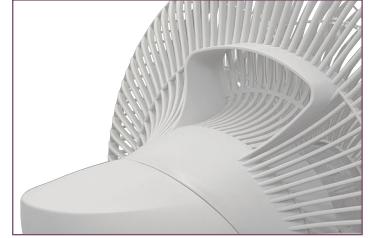

Panneau de commande

Poignée pratique et discrète

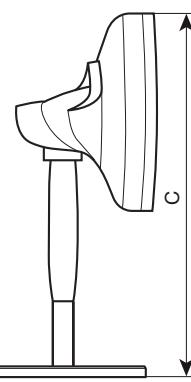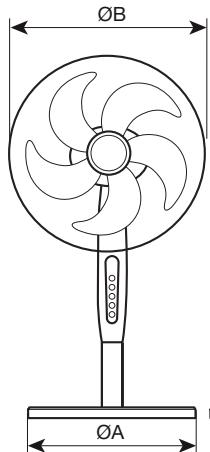

Sélection

Couleur	Débit d'air maxi	Puissance absorbée	Puissance sonore	Multiples de vente conseillés (couche - palette)	Code Article	Prix € H.T.
	m ³ /h	W	Lw dB(A)			
Blanc	2 950	30	55	6 - 30	VCAB	135,90
Noir					VCAN	139,40