

POINTS FORTS

- Rendu complètement invisible après installation et rebouchage au plâtre.
- Ensembles combinables pour obtenir taille et débit supérieurs.
- Débit élevé pour une ouverture compacte.
- Déflecteur à effet Coanda amovible.
- Prédécoupes pour piquages à l'arrière et sur le côté.

Mise en œuvre

- Fixation au plafond en utilisant les pattes fournies
- Découpage de l'ouverture dans le placoplâtre
- Rebouchage pour aplatissement du rendu
- Combinaison possible de 2 ou plusieurs ensembles grâce à l'accessoire KCKGS (non fourni) :
 - 600 + 600 = 1 200
 - 600 + 800 = 1 400
 - 600 + 1 000 = 1 600
 - 800 + 1 000 = 1 800 etc.



InvisiLine

Ensemble plénum + diffuseur linéaire invisible

NOUVEAU




KGSFN

ZOOM




Piquage POP150200 (non fourni).

ZOOM

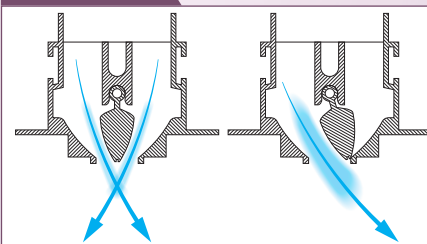

Déflecteur en position médiane ou complètement ouvert.

ZOOM

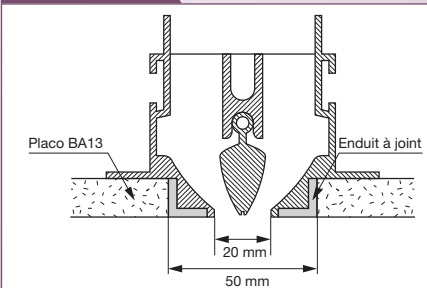

Vu en coupe de l'installation sur placo.

Sélection

Code	Couleur	Longueur	Nombre de piquages par face		Débit NR20 - NR30*	Prix € H.T.
		mm	Arrière	Latéral	m³/h par ensemble	
KGSFBL60	Blanc	600	1	1	90 - 150	
KGSFBL80		800	2	2	120 - 200	
KGSFBL100		1 000	2	2	150 - 250	
KGSFN60	Noir	600	1	1	90 - 150	
KGSFN80		800	2	2	120 - 200	
KGSFN100		1 000	2	2	150 - 250	

* avec déflecteur.