



### Descriptif produit pour CCTP :

Les grilles de la gamme GSSFAXxC sont des grilles de soufflage ou reprise à barre frontales fixes. Les ailettes ont un profil symétrique et sont espacées de 12.5mm.

Ces grilles sont de construction aluminium, finition peinture :

- Blanc pur RAL 9003, référence GSSFABLC,
- Noir mat RAL 9005, référence GSSFANOC,

Elles sont équipées d'un encadrement large et de clips à l'arrière pour une installation et maintenance aisées.

La glissière située à l'arrière de la grille, permet le montage d'un filtre épaisseur 15mm (en option).

Préconisations d'installation :

- Soufflage : grille seule.
- Reprise : prévoir filtre associé.




Vue arrière avec filtre partiellement installé

Matériaux :

Cadre et ailettes : Aluminium finition peinture (couleur selon référence).

### Dimensions (mm) :

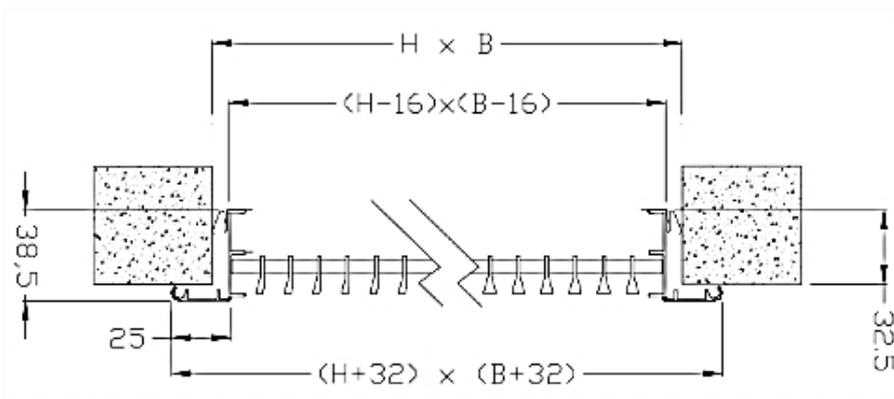

Modèle	Dimensions réservation (mm)		Dimensions intérieures cadre (mm)		Dimensions hors tout cadre (mm)		Section de passage (cm <sup>2</sup> )
	B	H	B-16	H-16	B+32	H+32	
GSSFAXxC3010	300	100	284	84	332	132	166
GSSFAXxC4010	400	100	384	84	432	132	229
GSSFAXxC5010	500	100	484	84	532	132	291
GSSFAXxC6010	600	100	584	84	632	132	353
GSSFAXxC8010	800	100	784	84	832	132	478
GSSFAXxC10010	1000	100	984	84	1032	132	603
GSSFAXxC3015	300	150	284	134	332	182	291
GSSFAXxC4015	400	150	384	134	432	182	399
GSSFAXxC5015	500	150	484	134	532	182	508
GSSFAXxC6015	600	150	584	134	632	182	617
GSSFAXxC8015	800	150	784	134	832	182	835
GSSFAXxC10015	1000	150	984	134	1032	182	1052
GSSFAXxC4020	400	200	384	184	432	232	570
GSSFAXxC5020	500	200	484	184	532	232	725
GSSFAXxC6020	600	200	584	184	632	232	881

## Caractéristiques techniques et sélection rapide :

