

SÉRIE SEAT
SEAT 20

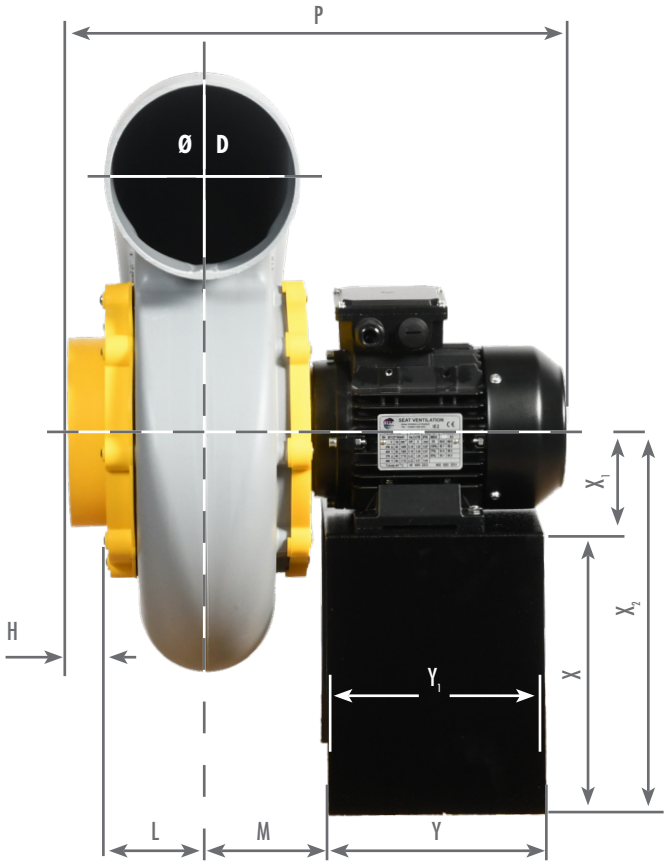

POSITION LG

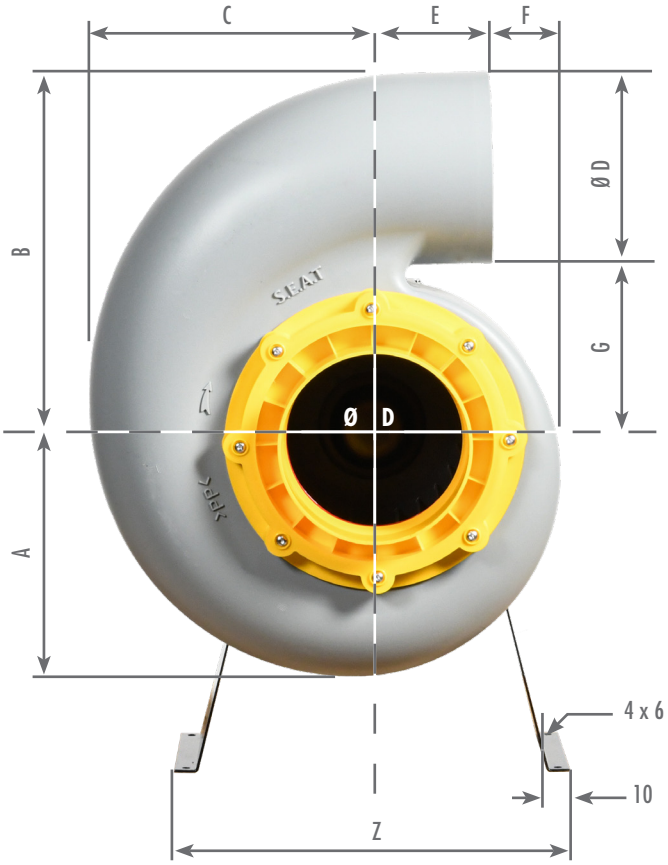

POSITION LG

Disponible en

Dimensions (mm) - Chaise métal non fournie (voir accessoires)																
A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y_1	Z	X	X_1	X_2
208	303	240	160	100	57	143	32	84	94	390	180	160	340	240	71	311

Rotation Gauche LG (sens anti-horaire)



LG 180 LG 225 LG 270 LG 315 LG 0 LG 45 LG 90 LG 135

Rotation Droite RD (sens horaire)




RD 225 RD 270 RD 315 RD 0 RD 45 RD 90 RD 135 RD 180

NIVEAUX SONORES

dB Acoustique					Fréquence Octave (Hz)							
Vitesse T/min	Qv (m^3/h)	Sp (Pa)	LwA dB(A)	LpA* dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1450	760	188	76	56	93	76	80	73	66	55	53	46
2870	1500	735	91	70	108	91	95	88	81	70	67	61

* Pression acoustique Lp à 3 mètres - Données acoustiques en sortie disponibles sur demande.

SÉRIE SEAT - **SEAT 20**

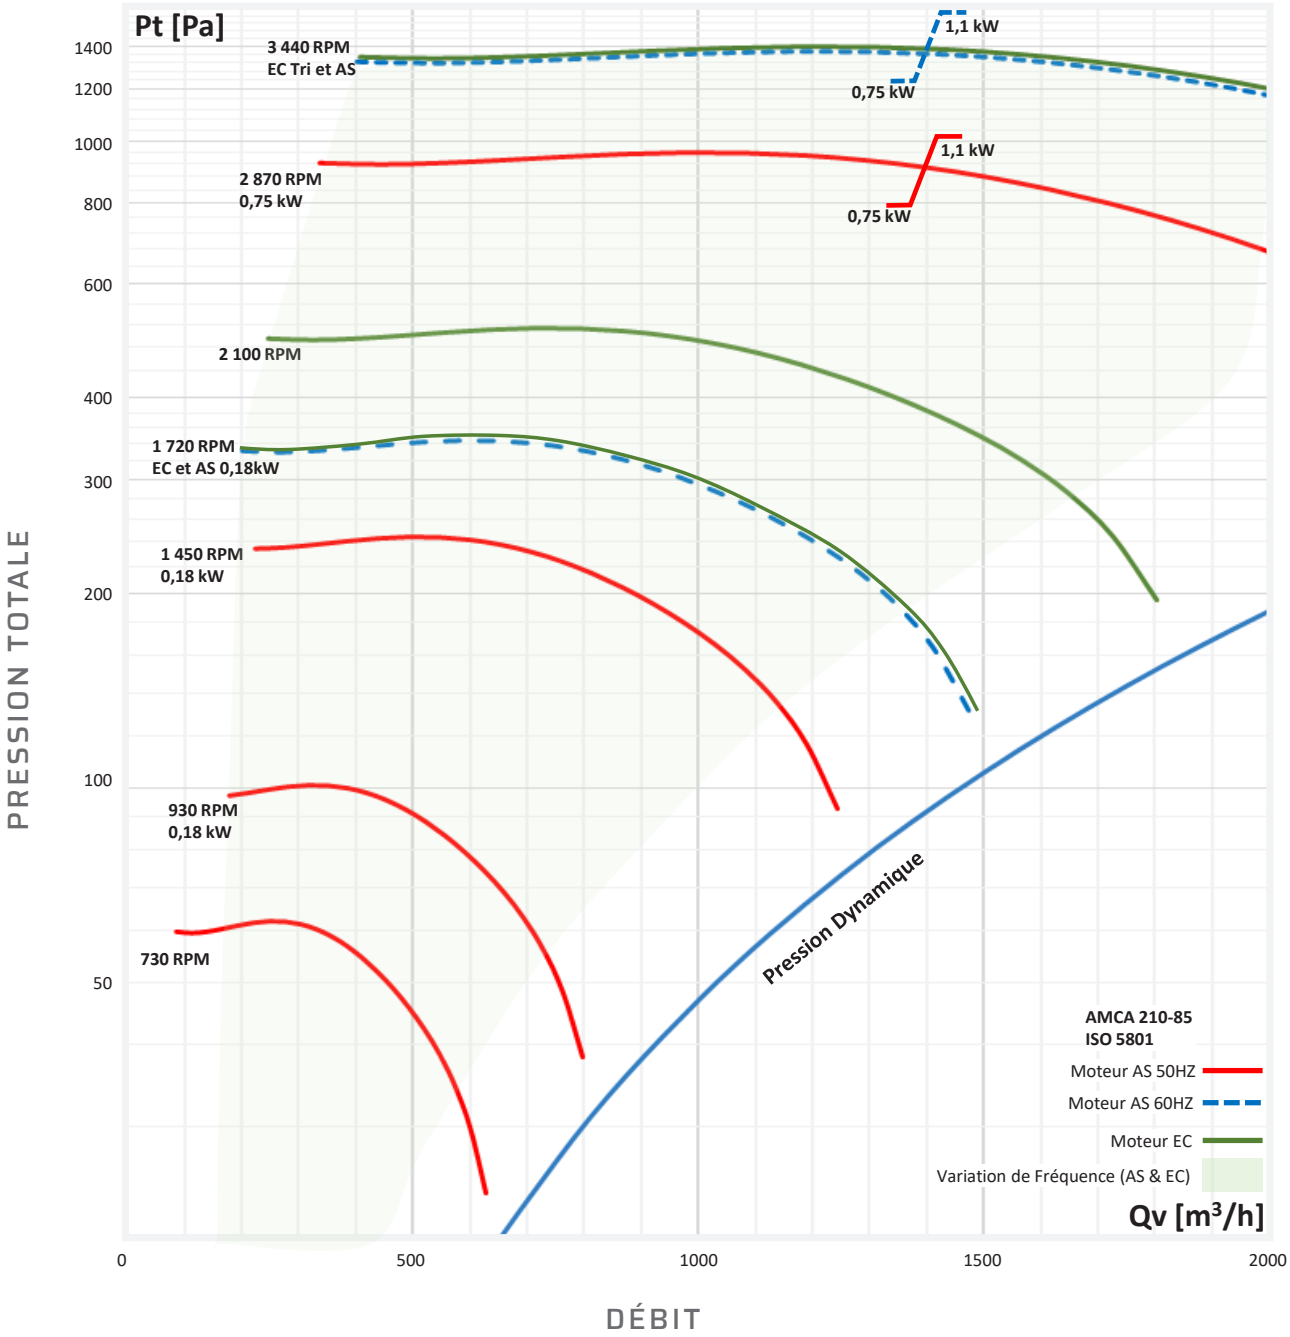

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Moteur	Puissance (kW)	Moteurs RPMs (RPM)	Voltage (V)	Intensité (A)	Poids (kg)	Référence
IP55 Asynchrone Monophasé	0,18	1450	230	1,4/1,4	9,3	51202010
	0,75	2870	230	4,8/4,8	10,5	51203010
IP65 EC Monophasé	0,6	1720	220/277	4,30	9,2	52202010
	0,6	2100	220/277	4,30	8,3	52203010
IP55 Asynchrone Triphasé	0,18	930	230/400	1,64/0,94	8,23	51201000
	0,18	1450	230/400	1,09/0,63	9	51202000
	0,75	2870	230/400	2,85/1,64	12,5	51203000
	1,1	2870	230/400	4,02/2,31	13,5	51203001
IP66 EC Triphasé	1,2	3440	360/460	2,7	9	52202000
IP55 Asynchrone Triphasé ATEX	0,18	1450	230/400	1,13/0,65	7,9	51202003
	0,75	2870	230/400	3,46/2	13,5	51203003

Sonde PTC obligatoire pour moteur ATEX avec variateur