

SÉRIE SEAT
SEAT 25

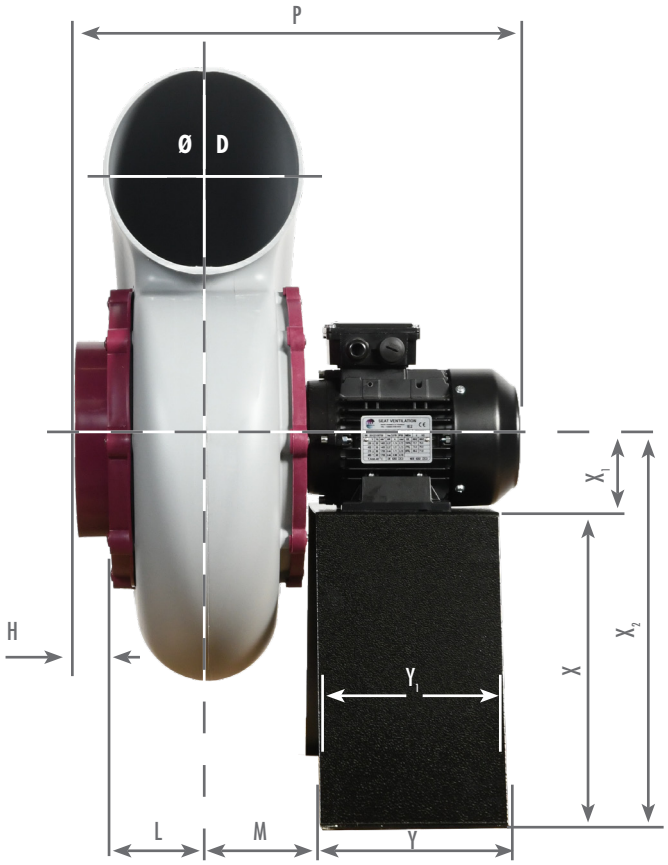

POSITION LG

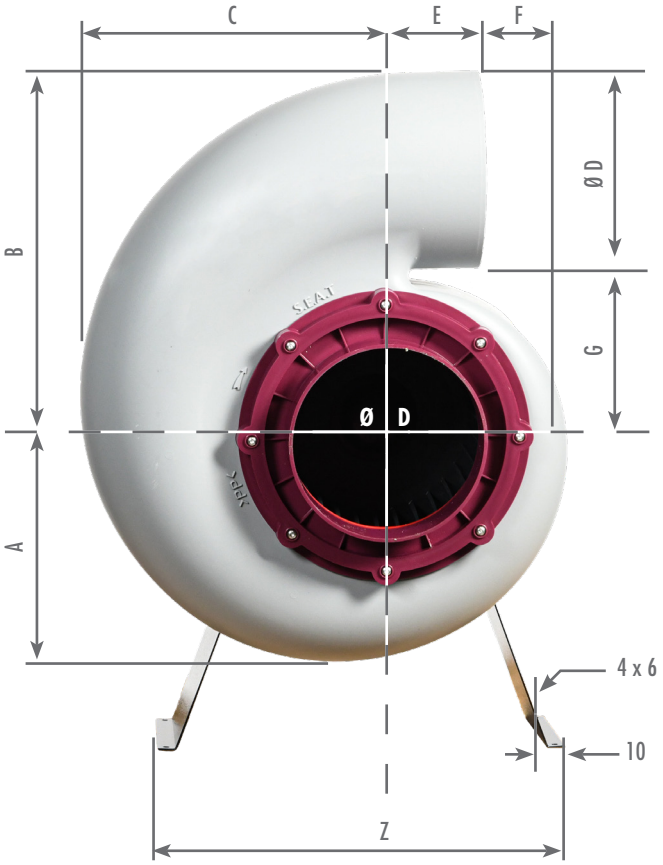

POSITION LG

Disponible en

Dimensions (mm) - Chaise métal non fournie (voir accessoires) Les hauteurs d'axe moteur peuvent changer selon le type de moteur utilisé																	
RPM	A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y_1	Z	X	X_1	X_2
930 / 1450	248	365	310	200	103	92	165	35	95	105	430	180	160	420	300	71	371
2870	248	365	310	200	103	92	165	35	95	105	515	180	160	420	300	90	390

Rotation Gauche LG (sens anti-horaire)



LG 180 | LG 225 | LG 270 | LG 315 | LG 0 | LG 45 | LG 90 | LG 135

Rotation Droite RD (sens horaire)




RD 225 | RD 270 | RD 315 | RD 0 | RD 45 | RD 90 | RD 135 | RD 180

NIVEAUX SONORES

dB Acoustique					Fréquence Octave (Hz)							
Vitesse (T/min)	Qv (m^3/h)	Sp (Pa)	LwA dB(A)	LpA* dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1450	1330	322	78	57	100	81	81	75	69	61	58	53
2870	2630	1261	93	72	115	96	96	90	84	76	73	68

* Pression acoustique Lp à 3 mètres - Données acoustiques en sortie disponibles sur demande.

SÉRIE SEAT - **SEAT 25**

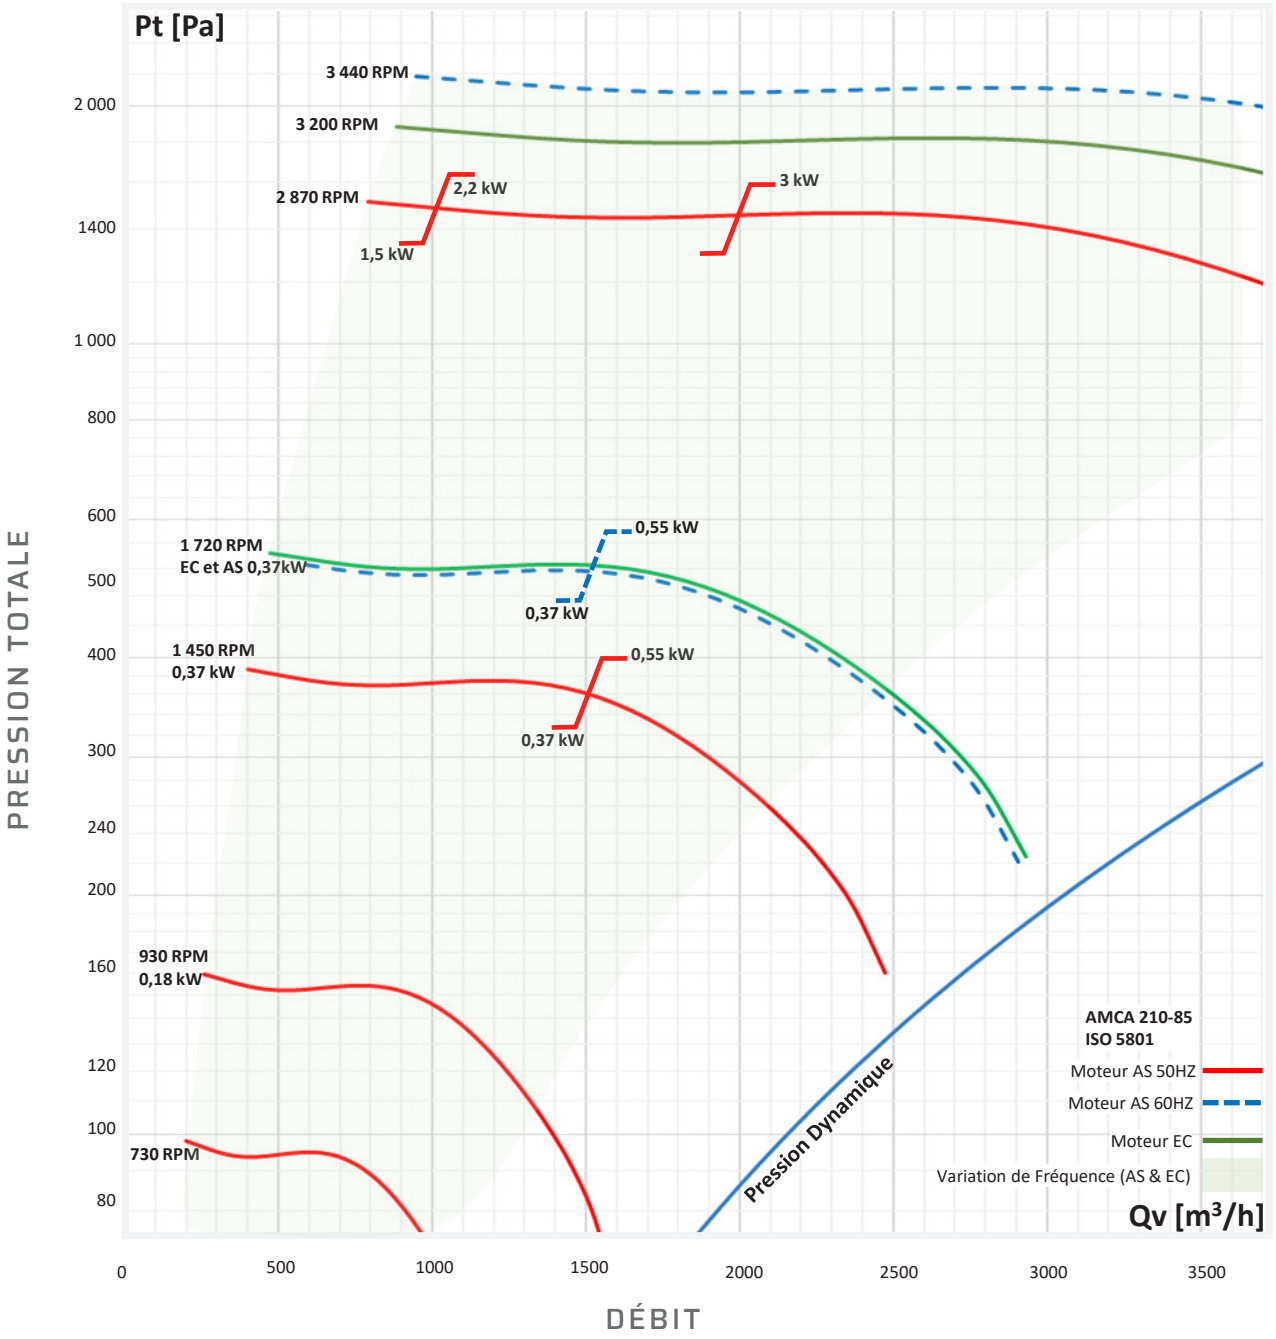

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Moteur	Puissance (kW)	Moteurs RPMs (RPM)	Voltage (V)	Intensité (A)	Poids (kg)	Référence
IP55 Asynchrone Monophasé	0,37	1450	230	2,7/2,7	11,9	51252010
IP65 EC Monophasé	0,6	1720	220/277	4,30	11,9	52252010
IP55 Asynchrone Triphasé	0,18	930	230/400	1,22/0,7	10,8	51251000
	0,37	1450	230/400	1,85/1,06	11,3	51252000
	0,55	1450	230/400	2,59/1,49	12,4	51252055
	1,5	2870	230/400	5,32/3,06	19,9	51253001
	2,2	2870	230/400	7,56/4,35	23,9	51253000
	3	2870	230/400	11,4/6,6	27,7	51253007
IP66 EC Triphasé	0,6	1720	360/460	1,4	11,5	52252000
	2,6	3200	360/460	4,9	23,9	52253000
IP55 Asynchrone Triphasé ATEX	0,18	930	230/400	1,06/0,61	12,8	51251003
	0,37	1450	230/400	1,94/1,12	12,3	51252003
	2,2	2870	230/400	8,7/5	20,9	51253003

Sonde PTC obligatoire pour moteur ATEX avec variateur