

SÉRIE SEAT
SEAT 30

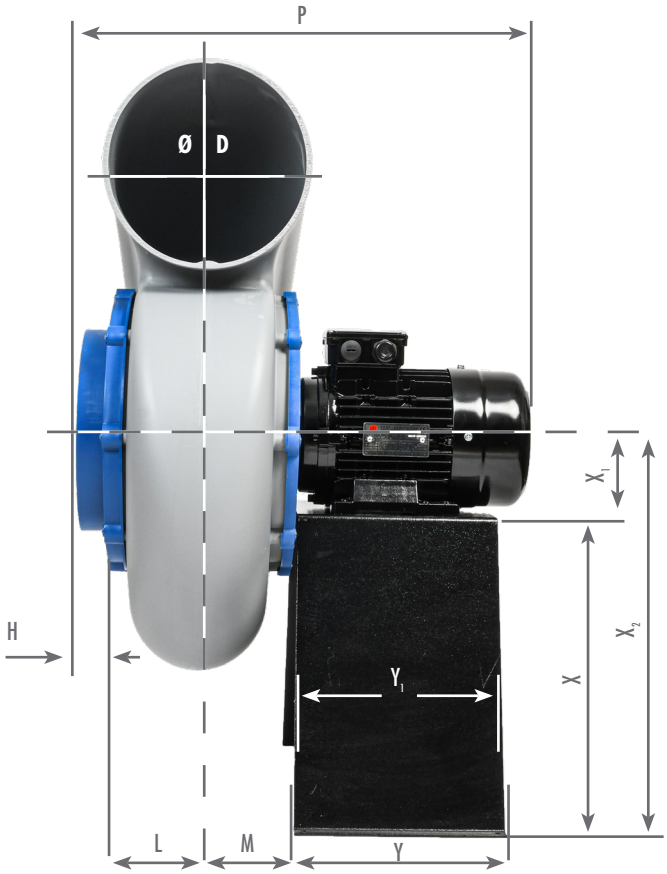

POSITION LG

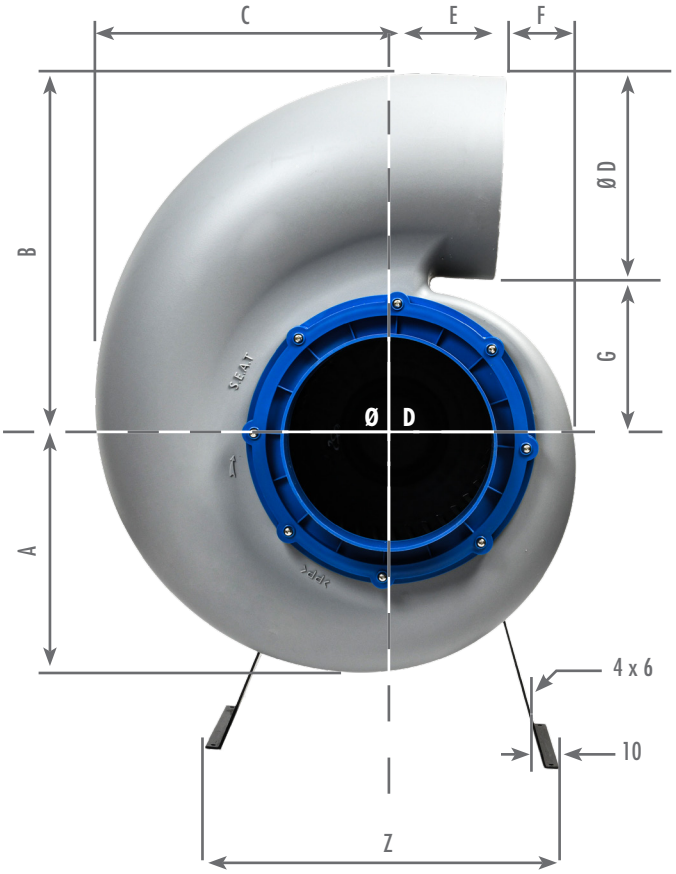

POSITION LG

Disponible en

Dimensions (mm) - Chaise métal non fournie (voir accessoires) Les hauteurs d'axe moteur peuvent changer selon le type de moteur utilisé																	
RPM	A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y_1	Z	X	X_1	X_2
930	300	450	373	250	117	112	198	35	110	120	510	240	220	460	370	80	450
1450	300	450	373	250	117	112	198	35	110	120	540	240	220	460	370	90	460

Rotation Gauche LG (sens anti-horaire)



LG 180 | LG 225 | LG 270 | LG 315 | LG 0 | LG 45 | LG 90 | LG 135

Rotation Droite RD (sens horaire)




RD 225 | RD 270 | RD 315 | RD 0 | RD 45 | RD 90 | RD 135 | RD 180

NIVEAUX SONORES

dB Acoustique					Fréquence Octave (Hz)							
Vitesse (T/min)	Qv (m^3/h)	Sp (Pa)	LwA dB(A)	LpA* dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
930	1590	206	72	51	86	82	72	68	66	62	57	52
1450	2476	500	82	61	96	91	81	78	76	72	67	61

* Pression acoustique Lp à 3 mètres - Données acoustiques en sortie disponibles sur demande.

SÉRIE SEAT - **SEAT 30**

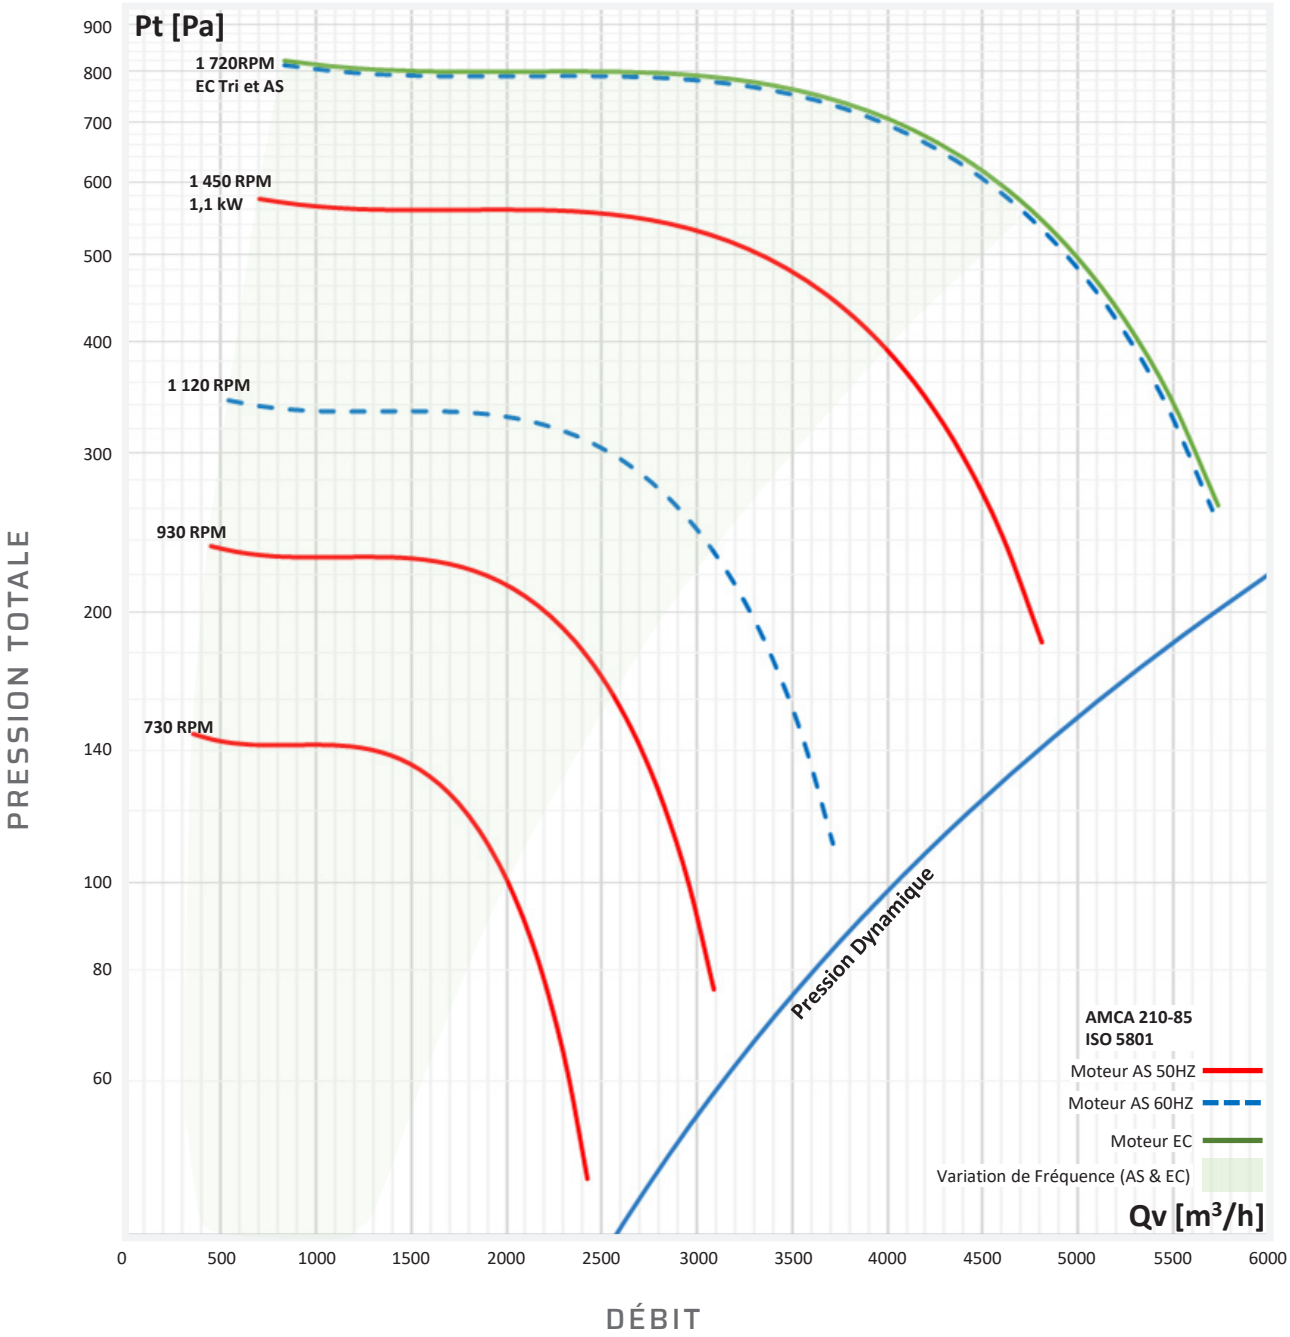

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Moteur	Puissance (kW)	Moteurs RPMs (RPM)	Voltage (V)	Intensité (A)	Poids (kg)	Référence
IP55 Asynchrone Monophasé	1,1	1450	230	7,23/7,23	20,7	51302010
IP65 EC Monophasé	1	1720	220/277	4,30	21,1	52302010
IP55 Asynchrone Triphasé	0,55	930	230/400	2,72/1,57	18,7	51301000
	1,1	1450	130/400	7,45/4,3	37,8	51302000
IP66 EC Triphasé	1,3	1720	360/460	1,7	23,7	52302000
IP55 Asynchrone Triphasé ATEX	0,55	950	230/400	2,60/1,50	11	51301003
	1,1	1450	230/400	10/5,7	45,1	51302003

Sonde PTC obligatoire pour moteur ATEX avec variateur