

# Accessoires de climatisation


Pour une mise en œuvre aisée et un bon fonctionnement

## POINTS FORTS


- Gamme complète de :
  - Supportage mural et toiture
  - Supportage de sol
  - Evacuation des condensats
  - Goulottes
  - Pompes de relevage des condensats
  - Outillage et accessoires
- Sélection qualitative

### Climatisation gainable

Accessoires de gainables  
( pages 197 à 209 )

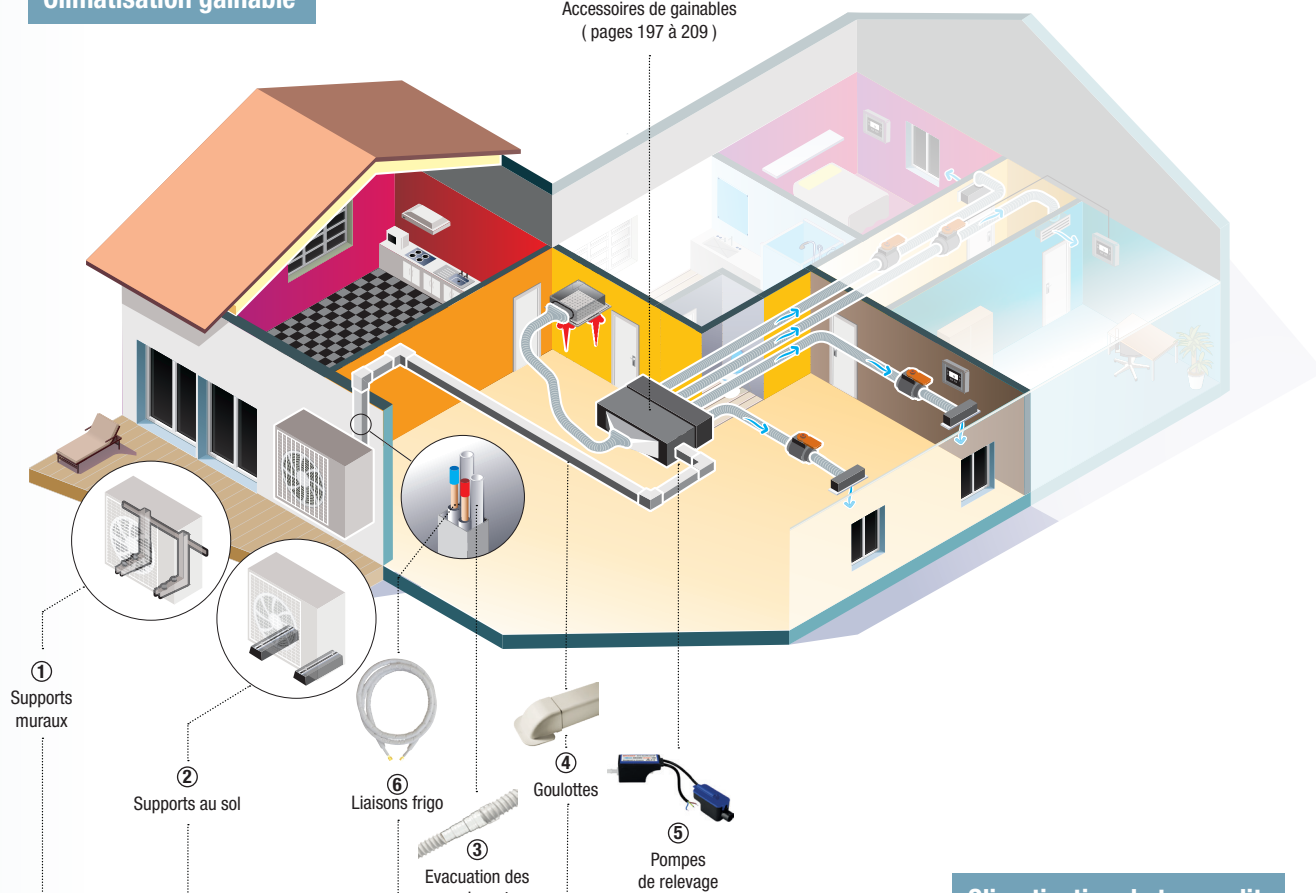

### Climatisation de type split

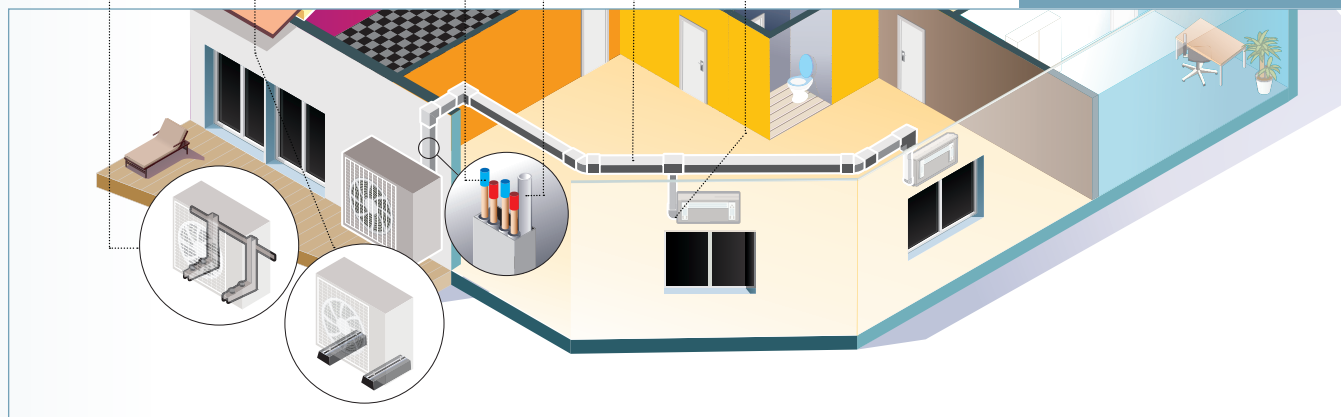






## 1 Supports muraux et support de toiture

Les supports muraux SUPM en acier électrozingué sont revêtus d'une peinture résine époxy, résistants aux conditions extérieures et faciles à installer, ils sont préassemblés dans leur emballage individuel carton pour un gain de temps d'installation. La visserie et un niveau à bulle, ainsi que les plots antivibratiles, sont inclus.





Le support mural inox SUPMI résiste aux intempéries salines et le support de toiture SUPT permet une installation élevée.



Description	Largeur	Hauteur	Longueur bras	Poids maxi	Multiple conseillé	Code Article	Prix € H.T.
	mm	mm	mm	kg			
 <p>Support mural certifié TÜV, préassemblé, antirouille, blanc gris RAL 9002, charge d'essai 420 kg.</p>	800	375	420	140	6	<b>SUPM42</b>	<b>44,30</b>
	800	375	465	140	6	<b>SUPM46</b>	<b>49,75</b>
	800	375	550	140	6	<b>SUPM55</b>	<b>58,30</b>
	800	420	650	140	2	<b>SUPM65</b>	<b>96,80</b>
 <p>Support mural préassemblé économique, blanc RAL 9016.</p>	780	375	420	150	6	<b>SUPME42</b>	<b>29,04</b>
	780	375	450	150	6	<b>SUPME45</b>	<b>34,84</b>
	780	375	500	160	6	<b>SUPME50</b>	<b>36,67</b>
	780	375	550	160	6	<b>SUPME55</b>	<b>40,65</b>
 <p>Support mural inox AISI 304, vernis RAL 7035.</p>	800	375	465	140	2	<b>SUPMI46</b>	<b>150,00</b>
 <p>Support mural en acier revêtu de polymère, forte résistance à la corrosion.</p>	780	405	440	100	2	<b>SUPMP45</b>	<b>59,00</b>
 <p>Support de toiture certifié TÜV, dessus de tuile, blanc gris RAL 9002, charge d'essai 420 kg, 9° à 45°.</p>	800	-	420	140	2	<b>SUPT42</b>	<b>129,90</b>

## 2 Supports au sol

Les supports au sol sont sélectionnés pour leur excellente qualité, et permettent une installation stable au sol. Ils supportent de très fortes charges et sont résistants aux intempéries et sont extrêmement durables.


Description	Longueur	Poids maxi	Multiple conseillé	Code Article	Prix € H.T.
	mm	kg			
 <p>Paire de supports au sol en PVC autoextinguible V0, section 80x80 mm, RAL9013. Visserie incluse (M10).</p>	350	300	12	<b>SUPS8035X2</b>	<b>10,00</b>
	450	300	12	<b>SUPS8045X2</b>	<b>15,86</b>
 <p>Bouchon 80 x 80 mm pour support SUPS et finition esthétique.</p>	-	-	24	<b>SUPSB80</b>	<b>1,71</b>
 <p>Lot de 4 supports au sol coniques antivibratiles, PVC autoextinguible V0, hauteur 80 mm, base ø 105 mm.</p>	-	200	3	<b>SUPSCX4</b>	<b>24,18</b>
 <p>Paire de supports au sol en caoutchouc recyclé SBR (Styrène Butadiène Rubber) vulcanisé, durable, section 130 x 95 mm. Visserie incluse (M10). Les paires sont emballées par carton. Nouvelle section disponible en cours d'année : 163X100 mm (SUPSNE).</p>	400	180	6	<b>SUPSNE40X2</b>	<b>75,70</b>
	600	300	6	<b>SUPSNE60X2</b>	<b>93,10</b>
	1 000	350	2	<b>SUPSN100X2</b>	<b>145,60</b>

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

### 3 Évacuation des condensats

Description	Longueur	Diamètre	Multiple conseillé	Code Article	Prix € H.T.
	m	mm			
 Tuyau d'évacuation spiralé à intérieur lisse (pas de moisissures) en PVC souple et armature en PVC rigide. Il peut être inséré seul dans une goulotte de taille 25x25 mm	30	16	3	<b>TUYS1630</b>	<b>42,80</b>
 Tuyau d'évacuation annelé en PVC souple. Tous les 75 cm une réduction permet une coupe précise et au diamètre demandé	50	16	3	<b>TUYA1650</b>	<b>65,30</b>
 Manchon de raccordement pour tuyau spiralé ou annelé. Le carton de 20 pièces	-	16, 18 et 20	-	<b>MTUY16X20</b>	<b>20,39</b>
 « Y » de raccordement asymétrique pour tuyau spiralé ou annelé. Le carton de 20 pièces	-	16 et 18	-	<b>YTUY16X20</b>	<b>29,25</b>
 « Y » de raccordement symétrique universel transparent pour tuyau spiralé ou annelé. Le carton de 20 pièces	-	16,18 et 20	-	<b>Y2TUY16X20</b>	<b>52,70</b>
 « Té » de dérivation pour tuyau spiralé ou annelé. Le carton de 20 pièces	-	16 et 20	-	<b>TTUY16X20</b>	<b>55,60</b>
 Siphon de raccordement pour éviter les remontées d'odeurs, pour tuyau spiralé ou annelé, en PVC transparent pour l'inspection. Le carton de 10 pièces	-	16,18 et 20	-	<b>STUY16X10</b>	<b>43,16</b>
 Raccords rapides souples/rigides pour raccorder les tuyaux spiralés, les tuyaux annelés et les bacs de condensats de différents diamètres	Sachet de 5 pièces	16 (jaune)	4	<b>RR16X5</b>	<b>17,77</b>
	Sachet de 5 pièces	18 (rouge)	4	<b>RR18X5</b>	<b>18,13</b>
	Sachet de 5 pièces	20 (bleu)	4	<b>RR20X5</b>	<b>18,23</b>
	-	25 (vert)	20	<b>RR25</b>	<b>4,56</b>
	-	32 (gris)	20	<b>RR32</b>	<b>4,64</b>
 Tuyau de refolement de pompe de condensat PVC transparent alimentaire +60°C -15°C	50	6 intérieur 9 extérieur	2	<b>TUYC6950</b>	<b>33,01</b>


### 4 Goulottes

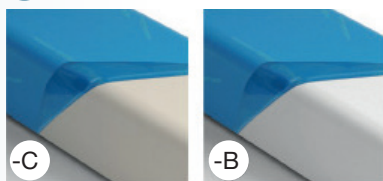





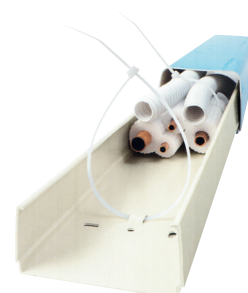


Les goulottes Axelair sont en PVC rigide autoextinguible et résistant aux rayons U.V. Le plan de jonction est fait au niveau du mur pour une parfaite et discrète esthétique. La partie visible de la goulotte est préfilmée pour une protection optimale jusqu'à l'installation. Elles sont de deux couleurs différentes, ivoire RAL9001 (-C) ou blanc pur RAL9003 (-B). Les couleurs marron RAL 8014 et noir sont disponibles sur demande.

La base est prépercée à intervalles réguliers pour faciliter l'installation. Les tubes et tuyaux peuvent être fixés à la base grâce aux serre-tubes insérés dans les emplacements prévus.

De nombreux accessoires sont prévus pour réaliser une installation professionnelle et de grande qualité. Les goulottes et accessoires Axelair sont soumis à de nombreux tests ISO et UL disponibles sur demande.



Description	Base	Hauteur	Longueur	Couleur	Multiple conseillé	Code Article	Prix € H.T.
	mm	mm	m				
 Goulottes à l'unité (longueur 2 m)	25	25	2	Ivoire	6	<b>GOLC03</b>	<b>5,96</b>
				Blanc	6	<b>GOLB03</b>	<b>5,96</b>
 Le carton de goulottes : Taille 06 : 12 longueurs de 2 m Tailles 08 et 09 : 8 longueurs de 2 m Tailles 12 et 14 : 4 longueurs de 2 m Les tubes et clips représentés sur les photos ne font pas partie de l'article.	60	45	2	Ivoire	-	<b>GOLC06X12</b>	<b>141,00</b>
				Blanc	-	<b>GOLB06X12</b>	<b>141,00</b>
	80	60	2	Ivoire	-	<b>GOLC08X8</b>	<b>138,00</b>
				Blanc	-	<b>GOLB08X8</b>	<b>138,00</b>
	90	65	2	Ivoire	-	<b>GOLC09X8</b>	<b>166,10</b>
	110	75	2	Ivoire	-	<b>GOLC12X4</b>	<b>98,40</b>
Blanc				-	<b>GOLB12X4</b>	<b>98,40</b>	
140	90	2	Ivoire	-	<b>GOLC14X4</b>	<b>141,00</b>	
 Le carton de clips de maintien réglable : Tailles 06, 08 et 09 : 30 pièces Tailles 12 et 14 : 20 pièces	60	45	-	Jaune	-	<b>CLIP06X30</b>	<b>13,91</b>
	80	60	-	Rouge	-	<b>CLIP08X30</b>	<b>16,38</b>
	90	65	-	Bleu	-	<b>CLIP09X30</b>	<b>17,30</b>
	110	75	-	Vert	-	<b>CLIP12X20</b>	<b>11,95</b>
	140	90	-	Sable	-	<b>CLIP14X20</b>	<b>15,86</b>
 Manchon droit	25	25	-	Ivoire	20	<b>MGOLC03</b>	<b>1,57</b>
				Gris	20	<b>MGOLB03</b>	<b>1,57</b>
	60	45	-	Ivoire	30	<b>MGOLC06</b>	<b>1,81</b>
				Blanc	30	<b>MGOLB06</b>	<b>1,81</b>
	80	60	-	Ivoire	30	<b>MGOLC08</b>	<b>2,42</b>
				Blanc	30	<b>MGOLB08</b>	<b>2,42</b>
	90	65	-	Ivoire	30	<b>MGOLC09</b>	<b>2,55</b>
	110	75	-	Ivoire	20	<b>MGOLC12</b>	<b>2,80</b>
				Blanc	20	<b>MGOLB12</b>	<b>2,80</b>
	140	90	-	Ivoire	20	<b>MGOLC14</b>	<b>3,65</b>
 Coude 90° intérieur	25	25	-	Ivoire	10	<b>CIGOLC03</b>	<b>1,57</b>
				60	45	-	Ivoire
	Blanc	8	<b>CIGOLB06</b>				<b>3,61</b>
	80	60	-	Ivoire	6	<b>CIGOLC08</b>	<b>4,17</b>
				Blanc	6	<b>CIGOLB08</b>	<b>4,17</b>
	90	65	-	Ivoire	6	<b>CIGOLC09</b>	<b>4,54</b>
	110	75	-	Ivoire	4	<b>CIGOLC12</b>	<b>5,24</b>
				Blanc	4	<b>CIGOLB12</b>	<b>5,24</b>
140	90	-	Ivoire	4	<b>CIGOLC14</b>	<b>6,82</b>	
 Coude 90° extérieur	25	25	-	Ivoire	10	<b>CEGOLC03</b>	<b>1,57</b>
				60	45	-	Ivoire
	Blanc	12	<b>CEGOLB06</b>				<b>3,61</b>
	80	60	-	Ivoire	9	<b>CEGOLC08</b>	<b>4,17</b>
				Blanc	9	<b>CEGOLB08</b>	<b>4,17</b>
	90	65	-	Ivoire	9	<b>CEGOLC09</b>	<b>4,54</b>
	110	75	-	Ivoire	6	<b>CEGOLC12</b>	<b>5,24</b>
				Blanc	6	<b>CEGOLB12</b>	<b>5,24</b>
140	90	-	Ivoire	6	<b>CEGOLC14</b>	<b>6,82</b>	
 Coude 90° à plat	25	25	-	Ivoire	10	<b>CPGOLC03</b>	<b>1,57</b>
				60	45	-	Gris
	Ivoire	10	<b>CPGOLC06</b>				<b>4,17</b>
	80	60	-	Blanc	10	<b>CPGOLB06</b>	<b>4,17</b>
				Ivoire	8	<b>CPGOLC08</b>	<b>5,81</b>
	90	65	-	Blanc	8	<b>CPGOLB08</b>	<b>5,81</b>
				Ivoire	8	<b>CPGOLC09</b>	<b>5,89</b>
	110	75	-	Ivoire	6	<b>CPGOLC12</b>	<b>7,54</b>
				Blanc	6	<b>CPGOLB12</b>	<b>7,54</b>
	140	90	-	Ivoire	6	<b>CPGOLC14</b>	<b>10,57</b>






Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Description	Base	Hauteur	Longueur	Couleur	Multiple conseillé	Code Article	Prix € H.T.	
	mm	mm	m					
 Coude variable de 65° à 130° à plat	60	45	-	Ivoire	8	CVGOLC06	5,02	
				Blanc	8	CVGOLB06	5,02	
	80	60	-	Ivoire	6	CVGOLC08	6,82	
				Blanc	6	CVGOLB08	6,82	
	110	75	-	Ivoire	4	CVGOLC12	9,19	
				Blanc	4	CVGOLB12	9,19	
 Sortie murale coudée	60	45	-	Ivoire	9	SORC06	5,34	
				Blanc	9	SORB06	5,34	
	80	60	-	Ivoire	6	SORC08	6,79	
				Blanc	6	SORB08	6,79	
	90	65	-	Ivoire	6	SORC09	6,98	
	110	75	-	Ivoire	4	SORC12	8,15	
				Blanc	4	SORB12	8,15	
	140	90	-	Ivoire	4	SORC14	11,33	
	 Passage mural	25	25	-	Ivoire	10	PASC03	1,57
					Gris	10	PASB03	1,57
60		45	-	Ivoire	10	PASC06	3,94	
				Blanc	10	PASB06	3,94	
80		60	-	Ivoire	8	PASC08	5,06	
				Blanc	8	PASB08	5,06	
90		65	-	Ivoire	8	PASC09	5,44	
110		75	-	Ivoire	8	PASC12	6,75	
				Blanc	8	PASB12	6,75	
140		90	-	Ivoire	8	PASC14	9,45	
 Raccord mural évasé	80	60	-	Ivoire	6	RMC08	6,65	
				Blanc	6	RMB08	6,65	
	90	65	-	Ivoire	6	RMC09	7,05	
 « Té » de dérivation	80	60	-	Ivoire	4	TGOLC08	9,83	
				Blanc	4	TGOLB08	9,83	
	90	65	-	Ivoire	4	TGOLC09	10,69	
				Ivoire	2	TGOLC12	12,15	
	110	75	-	Blanc	2	TGOLB12	12,15	
				Ivoire	2	TGOLC14	17,01	
 Réduction	80 à 60	60 à 45	-	Ivoire	12	RGOLC0806	3,06	
				Blanc	12	RGOLB0806	3,06	
	90 à 60	65 à 45	-	Ivoire	12	RGOLC0906	3,16	
				Ivoire	8	RGOLC1208	3,41	
	110 à 80	75 à 60	-	Blanc	8	RGOLB1208	3,41	
				Ivoire	8	RGOLC1412	5,89	
140 à 110	90 à 75	-	Ivoire	8	RGOLC1412	5,89		
 Bouchon terminal	25	25	-	Ivoire	10	BGOLC03	1,57	
				Gris	10	BGOLB03	1,57	
	60	45	-	Ivoire	12	BGOLC06	3,70	
				Blanc	12	BGOLB06	3,70	
	80	60	-	Ivoire	9	BGOLC08	4,33	
				Blanc	9	BGOLB08	4,33	
	90	65	-	Ivoire	9	BGOLC09	5,44	
	 Manchon flexible	60	45	-	Ivoire	6	MVGOLC06	10,83
80		60	-	Ivoire	4	MVGOLC08	12,38	












Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

## 5 Pompes de relevage des condensats

Les pompes de relevage d'Axelair ont été soigneusement conçues pour un grand silence de fonctionnement et une grande durabilité. Pour climatiseurs de 10 à 30 kW.

Description	Débit	Hauteur évacuation	IP	Niveau sonore	Multiple conseillé	Code Article	Prix € H.T.
	l/h	m		dB(A)			
 Pompe micro EcoLine et accessoires Câble 1,5 m Pompe : L30 x P92 x H30 mm Flotteur : L32 x P90,5 x H42,5 mm	13,2	1,5 / 10	64	nc	5	<b>PMP132</b>	<b>167,30</b>
 Pompe mini Flowwatch 2 et accessoires Câble 1,6 m - connecteurs rapides - alarme Pompe : L28 x P86 x H48 mm Flotteur : L36 x P75 x H38 mm	15	2 / 10	64	20,2	5	<b>PMP152</b>	<b>218,40</b>
 Pompe mini Flowwatch 2 intégrée + goulotte blanc pur RAL9003 Câble 1,6 m - connecteurs rapides - alarme	15	2 / 10	64	20,2	5	<b>KPMP152</b>	<b>250,90</b>
 <b>Pompe Flowwatch Silence DT intégrée</b> + goulotte blanc pur RAL9003 Câble 1,6 m - connecteurs rapides - alarme	20	3 / 10	24	<b>16</b>	5	<b>KPMP203</b>	<b>293,60</b>
 Pompe micro Flowlta+ monobloc sous climatiseur Bloc : L135 x P55 x H106,5 mm	13,2	- / 10	20	nc	2	<b>PMPS132</b>	<b>167,40</b>

## Outillage et protection

Description	Remarque	Multiple conseillé	Code Article	Prix € H.T.
 Bande isolante adhésive blanche en Polyéthylène	Anti-condensation - longueur 10 m largeur 50 mm - épaisseur 3 mm	24	<b>BAIB1050</b>	<b>12,58</b>
 Bande isolante adhésive noire	Élastomère B-s3, d0 (M1) - longueur 15 m largeur 50 mm - épaisseur 3 mm	24	<b>BAI1550</b>	<b>26,27</b>
 Pince coupe-goulotte 	Très pratique pour effectuer des découpes propres et professionnelles. Jusqu'à 90 x 65 en une seule coupe.	2	<b>PINCGOL</b>	<b>153,10</b>
 Lame de rechange	Pour PINCGOL	2	<b>LAMPINCGOL</b>	<b>43,86</b>
 Kit de cintrage longueur 4 m	Pour ø1/4" et 3/8"	2	<b>KITC23</b>	<b>43,60</b>
	Pour ø1/4, 3/8, 1/2, 5/8"	2	<b>KITC2345</b>	<b>102,00</b>
 Télécommande universelle pour unité intérieure	Portée 8 mètres, batteries AAA/1.5 V	2	<b>TIRCLIM</b>	<b>38,04</b>
 Détergent Easy Blue rinçable et biodégradable Écolabel 	Pour unités intérieures et plastiques Contenance 1000 ml	3	<b>SPRAYT</b>	<b>30,46</b>
 Détergent Easy Green sans rinçage et biodégradable	Pour unités intérieures et extérieures Contenance 1000 ml	3	<b>SPRAYE</b>	<b>31,74</b>
 Plots antivibratiles traversants pour support muraux avec boulons et rondelles Le sachet de 4 pièces	ø 40 mm, hauteur 26 mm, M8, 60 kg	-	<b>PAV04060X4</b>	<b>11,74</b>
	ø 50 mm, hauteur 35 mm, M8, 70 kg	-	<b>PAV05070X4</b>	<b>15,49</b>