


Accessoires de réseau

Pour conduits souples ou rigides


Acoustique

Description	ø d	ø D	L	Atténuation (dB) et fréquences (Hz)						Code Article	Prix € H.T.
	mm	mm	cm	125	250	500	1 k	2 k	4 k		
 Silencieux circulaire épaisseur isolant 50 mm Temp. -30 à 250°C Pression maxi 3 000 Pa Vitesse d'air maxi 10 m/s	125	255	60	3	9	20	28	35	28	PS05060125	131,10
	160	260		3	7	17	23	29	20	PS05060160	146,90
	200	300		3	7	14	20	26	15	PS05060200	182,60
	250	355		2	7	12	18	23	10	PS05060250	212,70
	315	415		2	7	10	15	20	7	PS05060315	260,70
	355	450		4	9	16	22	17	13	PS05060355	318,60
	400	500		4	8	15	20	15	12	PS05060400	386,70
	450	560		4	8	16	18	13	12	PS05060450	469,80
 Atténuateur acoustique en mousse, permettant l'atténuation du bruit, ainsi que la régulation du débit d'air.	-	80	5	2	3	4,5	6	9	10	AABF080	12,36
	-	100	5	3,5	2,5	5,5	8,5	8,5	15	AABF100	14,87
	-	125	5	6	5	5	12	13	19	AABF125	17,20
	-	160	5	7	4	9,5	13	16	18	AABF160	23,79

Isolation et étanchéité

Description	Remarque	Code Article	Prix € H.T.
 Bande isolante autoadhésive tramée en élastomère, résistance au feu BL-s3, d0 (M1) Epaisseur 3 mm - Largeur 50 mm Longueur 15 m - Température de service : -35°C / +100°C Conductivité thermique λ = 0,034 W/m.K	Multiple de vente conseillé : 24	BAI1550	26,27
 Bande isolante autoadhésive tramée en élastomère, résistance au feu BL-s3, d0 Epaisseur 4 mm - Largeur 250 mm Longueur 25 m - Température de service : -50°C / +85°C	Multiple de vente conseillé : 10	BAI25250	127,10
 Bande adhésive aluminium largeur 50 mm longueur 50 m	Résistance température - 20 / + 120°C, épaisseur totale (incluant adhésif) 65 µm, tenue pression 1000 Pa.	BAN50	15,93
 Bande adhésive renforcée largeur 50 mm longueur 50 m	Température maxi 60°C Epaisseur 180 µm	BANR50	27,90
 Laine de verre de masse 25 kg/m³, revêtue d'une feuille d'aluminium renforcée. Classement au feu : A1, utilisation jusqu'à 250°C. Rouleau de 1,2 m de largeur	Calorifuge épaisseur 25 mm 19,2 m² (16 m x 1,2 m)	CALO25	290,90
 Pointes adhésives de fixation avec embase 50 x 50 mm livrées avec rondelles clips Ø 30 mm	Pointe adhésive de fixation pour isolant 25 mm (lg 32 mm). Boîte de 500 pièces	PADF25	212,80
 Mastic acrylique M1	Pot de 1 kg	MP1	24,92
	Pot de 6 kg	MP	82,20

Accessoires de pose

Description	Remarques	Code Article	Prix € H.T.
 Collier de fixation pour conduit rigide en acier galvanisé	Diamètre 80 mm	**FIXG080**	**6,03**
	Diamètre 100 mm	**FIXG100**	**4,96**
	Diamètre 125 mm	**FIXG125**	**5,34**
	Diamètre 160 mm	**FIXG160**	**5,99**
	Diamètre 200 mm	**FIXG200**	**7,76**
	Diamètre 250 mm	**FIXG250**	**8,31**
	Diamètre 315 mm	**FIXG315**	**10,71**
	Diamètre 355 mm	**FIXG355**	**19,12**
	Diamètre 400 mm	**FIXG400**	**20,49**
	Diamètre 450 mm	**FIXG450**	**28,40**
	Diamètre 500 mm	**FIXG500**	**32,40**
	Diamètre 630 mm	**FIXG630**	**33,63**
 Support de tube pour pose au sol - Ø M10	300 x 300 mm	**PG300**	**41,80**
 Vis autoforeuse 4,2 x 13 mm conservant l'étanchéité du réseau galva à joint classe C	Boîte de 1000 pièces Embout fourni	**VAFE4213**	**63,20**
 Zip-clip® Système de suspension avec galet autobloquant et câble métallique multibrins 2 mm. Longueur 3 m. Charge utile 50 kg.	Sachet de 10 x kits câbles boucles avec galets	**KFB503**	**80,50**
	Sachet de 10 x chevilles trombones 90 kg Ø 8 mm	**CHEVT8**	**8,96**
	Outil d'installation de cheville trombone	**OUTCHEVT**	**9,06**
	Collier serre-tube monofil Ø 80 mm	**STM080**	**1,93**
	Collier serre-tube monofil Ø 100 mm	**STM100**	**2,10**
	Collier serre-tube monofil Ø 125 mm	**STM125**	**2,51**
	Collier serre-tube monofil Ø 160 mm	**STM160**	**3,02**
	Collier serre-tube monofil Ø 200 mm	**STM200**	**3,66**
	Collier serre-tube monofil Ø 250 mm	**STM250**	**3,87**
	Collier serre-tube monofil Ø 315 mm	**STM315**	**4,66**
Multiple de commande OBLIGATOIRE : 10 pièces			
 Collier serre-tube à vis sans fin Lot de 2 pièces	Ø 60 à 180 mm	**STR60180**	**6,71**
	Ø 60 à 270 mm	**STR60270**	**7,20**
	Collier serre-tube nylon Ø 80-125 mm	**STN080125**	**1,07**
	Collier serre-tube nylon Ø 125-160 mm	**STN125160**	**1,19**
	Collier serre-tube nylon Ø 160-250 mm	**STN160250**	**1,57**
Multiple de commande : 100 pièces			
 Manchon de raccordement	Ø 80 mm	**M080**	**4,80**
	Ø 100 mm	**M100**	**5,10**
	Ø 125 mm	**M125**	**6,26**
	Ø 150 mm	**M150**	**7,49**
	Ø 160 mm	**M160**	**7,63**
	Ø 200 mm	**M200**	**9,24**
 Réduction mâle/femelle - mâle/femelle à emboîture sécable	Ø 100 / 80 mm	**RMF10080**	**3,70**
	Ø 125 / 100 mm	**RMF125100**	**4,41**
	Ø 125 / 100 / 80 mm	**RMF12580**	**4,38**
	Ø 150 / 125 mm	**RMF150125**	**5,28**
	Ø 160 / 125 mm	**RMF160125**	**6,42**
	Ø 200 / 160 mm	**RMF200160**	**10,53**

Clapets anti-retour

Description	Ø Conduit mm	Longueur L1 mm	Code Article	Prix € H.T.
 Clapet anti-retour Ø 80 à 160	80	40	CAR080	25,75
	100	46	CAR100	30,90
	125	51	CAR125	32,96
	150	64	CAR150	35,02
	160	68	CAR160	37,08
 Clapet anti-retour Ø 200 à 400	200	120	CAR200	48,69
	250	120	CAR250	51,50
	315	160	CAR315	72,60
	355	160	CAR355	91,10
	400	160	CAR400	109,10

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Régulateurs de débit

Description	Ø Conduit mm	Débit m³/h	Préréglage débit m³/h	Code Article	Prix € H.T.
 Régulateur de débit réglable moyenne pression (50 à 250 Pa)	80	15 - 50	30	RDR08030	25,51
	100	15 - 50	30	RDR10030	27,68
	100	50 - 100	75	RDR10075	27,68
	125	15 - 50	30	RDR12530	36,85
	125	50 - 100	75	RDR12575	36,85
	125	100 - 180	120	RDR125120	40,94
	160	50 - 100	100	RDR160100	40,10
	160	100 - 180	150	RDR160150	40,10
	160	180 - 300	250	RDR160250	40,10
	200	100 - 180	180	RDR200180	60,40
	200	180 - 300	250	RDR200250	60,40
	200	300 - 500	400	RDR200400	60,40
	250	300 - 500	500	RDR250500	87,00
	250	450 - 800	700	RDR250700	87,00

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Bouches d'extraction tertiaires autoréglables

Description	Remarques	Code Article	Prix € H.T.
 Bouche autoréglable ALIZÉ AUTO SIMPLE DÉBIT sans manchette	15 m³/h	BTA15	16,50
	30 m³/h	BTA30	16,50
	45 m³/h	BTA45	16,50
	60 m³/h	BTA60	16,50
	75 m³/h	BTA75	16,50
	90 m³/h	BTA90	16,50
	120 m³/h	BTA120	23,07
 Bouche autoréglable ALIZÉ AUTO DOUBLE DÉBITS sans manchette à cordon - Compatible uniquement avec les MJ125	15/30 m³/h	BTA1530	31,81
	30/90 m³/h	BTA3090	31,81
	45/105 m³/h	BTA45105	31,81
	45/135 m³/h	BTA45135	31,81
 Entretoise pour manchette Ø 100 mm	Obligatoire pour les bouches double débits en combinaison avec un MJ100 ou un MBTA100	ENTM100	3,96
 Manchette pour BTA	Ø 100 mm	MBTA100	2,49
	Ø 116 mm	MBTA116	2,49
	Ø 125 mm	MBTA125	2,49
 Manchette à joint pour BTA	Ø 100 mm	MJ100	4,28
	Ø 116 mm	MJ116	4,28
	Ø 125 mm	MJ125	4,28
 Manchon placo 3 griffes ø 125 mm pour BTA	Pour BTA	MGBTA	8,20

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.


Bouches d'extraction ou d'insuflation réglables manuellement


Description	Débit conseillé m³/h	Ø Conduit mm	Code Article	Prix € H.T.
 Bouche de diffusion fixe carrée et déflecteur associé (jusqu'à 3 déflecteurs par bouche, non fournis) - Extraction (sans déflecteur) - Insufflation	15 - 60	80	**BFCD080**	**19,51**
	-	-	**DF080**	**1,00**
	20 - 90	100	**BFCD100**	**23,73**
	-	-	**DF100**	**1,22**
	30 - 150	125	**BFCD125**	**25,87**
	-	-	**DF125**	**1,44**
	60 - 270	160	**BFCD160**	**32,19**
	-	-	**DF160**	**1,76**
	100 - 400	200	**BFCD200**	**38,94**
	-	-	**DF200**	**2,10**
 Manchon placo 3 griffes en plastique - lg. 100 mm pour BFCD	-	80	**MG080**	**6,57**
		100	**MG100**	**7,11**
		125	**MG125**	**7,99**
		160	**MG160**	**11,54**
		200	**MG200**	**15,76**
 Bouche fixe carrée plastique pour extraction ou insufflation avec manchon placo 3 griffes à joint	15 - 80	80	**BFC080**	**31,31**
	30 - 250	125	**BFC125**	**36,77**
 Bouche réglable plastique pour extraction ou insufflation avec manchon placo 3 griffes à joint	15 -70	80	**BRP080**	**12,35**
	20 - 140	100	**BRP100**	**16,34**
	30 - 180	125	**BRP125**	**17,21**
	60 - 250	160	**BRP160**	**24,81**
	90 - 350	200	**BRP200**	**32,50**
 Bouche réglable plastique à joint pour extraction ou insufflation avec manchon placo 3 griffes à joint	15 -45	80	**BR080**	**19,76**
	30 - 150	125	**BR125**	**35,28**
 Bouche réglable métal à joint pour extraction ou insufflation	20 - 120	100	**BRM100**	**28,35**
	30 - 240	125	**BRM125**	**30,70**
	60 - 350	160	**BRM160**	**39,76**
	90 - 450	200	**BRM200**	**49,88**
 Bouche réglable métal à joint pour insufflation	20 - 140	100	**BTRI100**	**26,59**
	30 - 220	125	**BTRI125**	**26,77**
	60 - 350	160	**BTRI160**	**37,85**
	90 - 450	200	**BTRI200**	**46,84**
 Bouche réglable inox brossé pour extraction ou insufflation	20 - 80	100	**BTRX100**	**33,08**
	30 - 130	125	**BTRX125**	**35,71**
	60 - 180	160	**BTRX160**	**49,03**
	90 - 220	200	**BTRX200**	**66,60**
 Manchon placo 3 griffes en métal longueur 100 mm pour BRM, BTRI et BTRX	-	100	**MTG100100**	**7,90**
		125	**MTG125100**	**9,12**
		160	**MTG160100**	**11,89**
		200	**MTG200100**	**14,51**

Diffusion/reprise plafonnière portée d'air horizontale à débit maxi (effet Coanda) : 8-9 m, portée d'air verticale : 5-6 m


Description	Ø Conduit	Dimensions extérieures	Débit	Code Article	Prix € H.T.
	mm	mm	m³/h		
Diffuseur circulaire réglable alu laqué blanc RAL9010* avec cône central de réglage en ABS.	160	Ø 335	200 - 500	**BTOR160**	**106,80**
	200	Ø 423	250 - 700	**BTOR200**	**122,80**
	250	Ø 517	400 - 1000	**BTOR250**	**184,10**
	315	Ø 640	500 - 1500	**BTOR315**	**222,80**
 Clip de fixation pour paroi fine pour BTOR. Non compatible avec BTOR66XXX.	-	-	-	**FIXBTOR160**	**52,70**
	-	-	-	**FIXBTOR200**	**52,70**
	-	-	-	**FIXBTOR250**	**52,70**
	-	-	-	**FIXBTOR315**	**52,70**
 Diffuseur circulaire réglable alu laqué blanc RAL9010* avec cône central de réglage en ABS adapté sur plaque de faux plafond.	160	595 x 595	200 - 500	**BTOR66160**	**140,60**
	200		250 - 700	**BTOR66200**	**154,10**
	250		400 - 1000	**BTOR66250**	**189,80**
	315		500 - 1500	**BTOR66315**	**227,10**

* Nota : RAL9010 = blanc cassé. Autres couleurs : nous consulter. Délai : 4 semaines de fabrication. Préciser mat ou brillant.
Portée d'air : nous consulter.

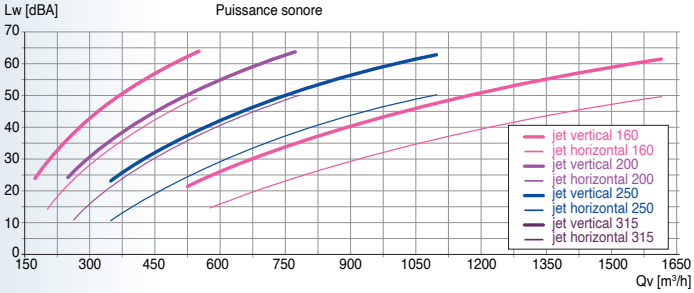


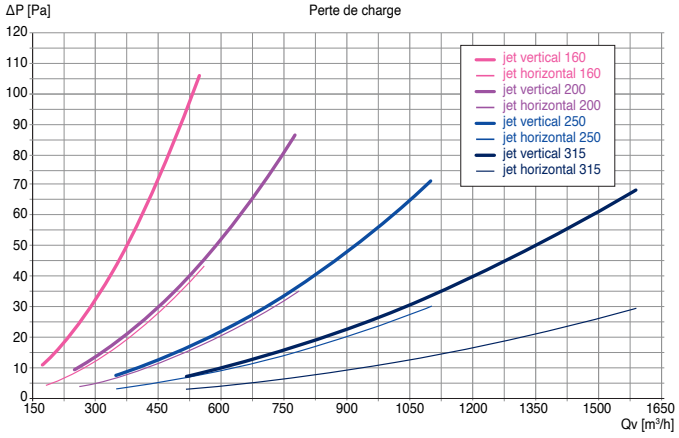


Diffusion/reprise plafonnière portée d'air horizontale à débit maxi (effet Coanda) : 3-4 m



Description	Dimensions raccordement	Dimensions extérieures	Débit	Code Article	Prix € H.T.
	mm	mm	m³/h		
 Diffuseur carré alu laqué blanc RAL 9010 adapté sur plaque de faux plafond	300 x 300	595 x 595	130 - 940	**BTC66300**	**182,80**
	375 x 375		190 - 1280	**BTC66375**	**215,20**
 Plénum isolé 5 faces métallique à piquage latéral pour diffuseurs carrés BTC	Ø 200	300 x 300	-	**PGML3030**	**118,00**
	Ø 200	375 x 375	-	**PGML3737**	**50 000,00**

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.
Portée d'air : nous consulter

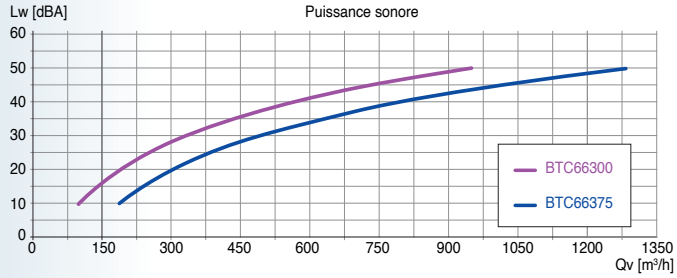

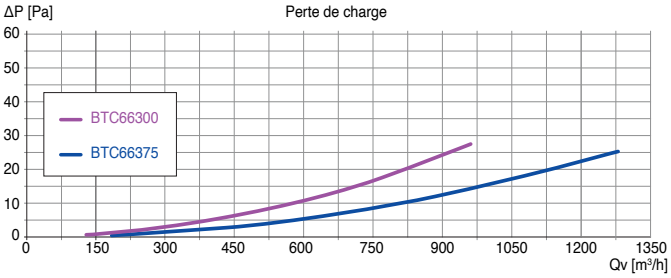



Grille de soufflage pour gaine circulaire galva, portée d'air à débit maxi : 10-11 m

Description	Débit m³/h	Dimension de soufflage en mm	ØD en mm	Code Article	Prix € H.T.
  Grille de soufflage pour gaine circulaire galva à simple déflexion. Accrochage réglable rapide. Montage direct sur gaine.	80-460	100 x 300	160 à 1 000	**GSDG3010**	46,83
	100-580	100 x 400	160 à 1 000	**GSDG4010**	58,30
	140-720	100 x 500	160 à 1 000	**GSDG5010**	68,50
	160-820	100 x 600	160 à 1 000	**GSDG6010**	73,10
	180-940	150 x 400	250 à 1 000	**GSDG4015**	68,40
	240-1120	150 x 500	250 à 1 000	**GSDG5015**	76,80
	280-1320	150 x 600	250 à 1 000	**GSDG6015**	85,90

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Portée d'air : nous consulter

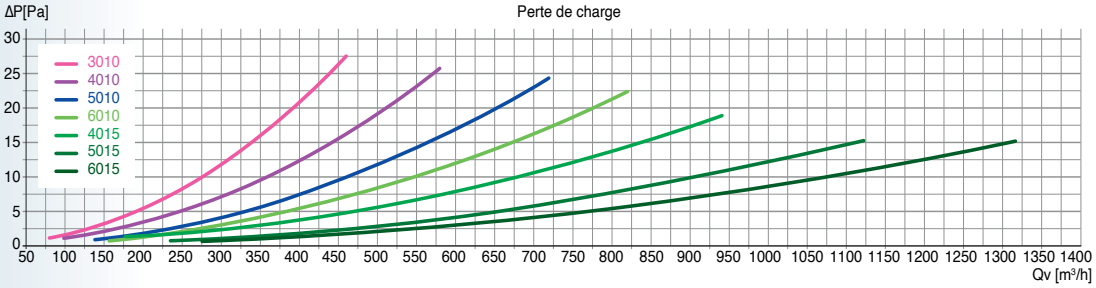


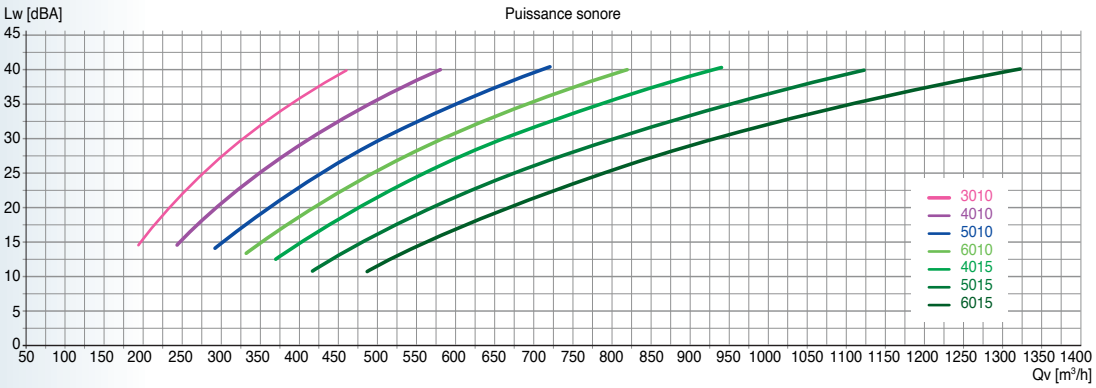



Centrale VCG, conduit galva et GSDG

Diffuseur longue portée, portée d'air à débit maxi > 25 m

Description	Ø A mm	Ø C mm	Ø d mm	Ø D mm	H mm	Débit m³/h	Code Article	Prix € H.T.
 Diffuseur longue portée aluminium orientable avec manchon couvre-vis esthétique, incluant manchette de raccordement sur conduit rigide ØD	200	285	110	315 à 800	300	205-410	**BTK04500**	226,50
	300	387	150	500 à 800	300	380-765	**BTK08630**	288,30
	400	485	200	500 à 1000	350	680-1355	**BTK14800**	411,90

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Portée d'air : nous consulter

