

GAMME  
**PROJET**

# **FE360HD<sub>a</sub>** **CAMÉRA ULTRA-VISION**



**PoE**

**6 MÉGAPIXELS  
EN 30 IPS**

**EMPLACEMENT DE  
CARTE SD**

**MUNIE D'UN PTZ  
VIRTUEL**

### TECHNICITÉ DE L'IMAGE



#### **BALANCE DES BLANCS**

Rééquilibrage automatique des couleurs qui peuvent être altérées par une lumière artificielle.



#### **3D DNR**

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



#### **WDR**

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



#### **ICR**

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.



#### **HLC**

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

### RÉSISTANCE ET INDICE DE PROTECTION



#### **IP66**

Totalement protégé contre les poussières et les forts jets d'eau.



#### **IK08**

Matériel protégé contre un impact de 5 joules.

# DIFFÉRENTS TYPES DE VUES

## LES PERFORMANCES EN IMAGES



[www.vizeo.eu](http://www.vizeo.eu)

**1 VUE**  
180°



**2 VUES**  
2 x 180° mural



**3 VUES**  
360°




**7 VUES**  
+ 360°

# FICHE TECHNIQUE ET EXPLICATIONS DES FOCALES



www.vizeo.eu

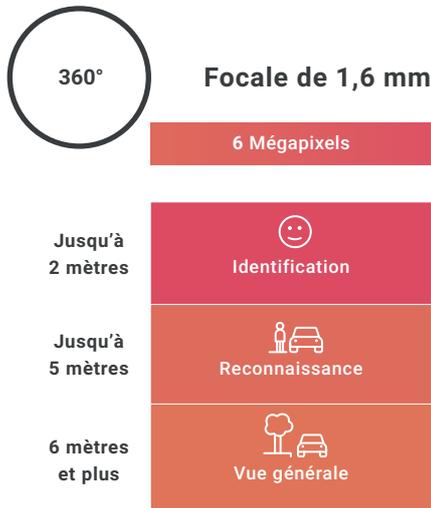

<b>Capteur</b>	1/1.8" SONY CMOS
<b>Résolution</b>	6 Mégapixels Full HD en 25 IPS
<b>Focale</b>	1.6 mm
<b>Angle</b>	360° Fisheye
<b>Sensibilité</b>	0.01 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR
<b>Portée infrarouge</b>	10 mètres
<b>Affichage</b>	360°, 360° + 3 vues, 360° + 5 vues, 360° + 7 vues, panorama, 4 PTZ
<b>Images</b>	3D DNR, WDR, HLC, ICR, Balance de blancs
<b>Alarme</b>	1 sortie
<b>Audio</b>	1 entrée (micro intégré), 1 sortie
<b>Compression vidéo</b>	H.264, MPEG4, MJPEG
<b>Protocoles</b>	HTTP, TCP/IP, UDP/IP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP, Vizeo
<b>Compatibilité</b>	RTSP - <b>ONVIF</b>
<b>Alimentation et Conso.</b>	12 V DC, PoE, et 8 W max.
<b>Dimensions et poids</b>	Ø 160 x 46.8 mm et 700 g
<b>Température de fonctionnement</b>	- 20°C à 60°C avec 90% d'humidité sans condensation
<b>Indice de protection</b>	IP66, IK08
<b>Spécificité(s)</b>	Emplacement carte SD (max. 64Go)
<b>Garantie</b>	3 ans

## ACCESSOIRES CONSEILLÉ



**SP360T**  
Tombant



**SP50HD**  
Boîte de raccordement



**SP360**  
Déporté