

Epurateur/purificateur d'air mobile pour bâtiments tertiaires et établissements scolaires



POINTS FORTS

- 4 niveaux de filtration et double technologie d'épuration d'air :
 - Préfiltres + filtres F7
 - Filtre absolu HEPA H14
 - Filtre anti-COV
 - Photocatalyse UVc (certifiée SARS-CoV-2)
- Moteur EC à consommation électrique réduite et très silencieux
- Maintenance ultra aisée
- Panneau de commande intuitif



Mise en œuvre


- Mobile sur 4 roulettes multidirectionnelles.
- Câble 3 m et prise 2 broches + terre.

Équipement standard

- Panneaux sandwich en acier et laine isolante de densité 11 kg/m³ épaisseur 20 mm.
- 4 étages de filtration :
 - 2 x préfiltres lavables,
 - 2 x filtres ePM1 60% (F7),
 - 1 x filtre absolus HEPA14 certifiés,
 - 1 x filtre anti COV.
- Dispositif d'épuration par photocatalyse UVc certifié et dioxyde de titane (modèles PURE uniquement), efficaces contre les micro-organismes et les odeurs.
- Motoventilateur centrifuge EC réglable de 0 à 100%
- Aspiration sur les côtés et soufflage par-dessus.
- 4 roulettes multidirectionnelles dont deux avec frein
- Panneau de commande programmable :
 - Marche/arrêt, programmation horaire journalière,
 - Débit de ventilation, seuil de filtre encrassé, programmation horaire.
- Alimentation 230 VAC.
- IP 44.
- Classe d'isolation I.



Vue éclatée du système de filtrage et d'assainissement

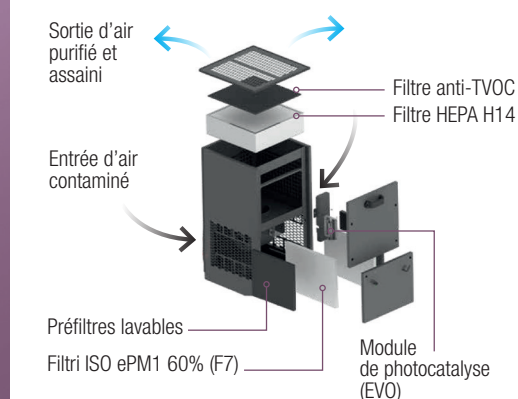





Depuro + convient dans la plupart des locaux recevant du public :

- Salles de classe
- Réfectoires d'écoles
- Hôpitaux
- Cabinets médicaux notamment dentaires, dermatologiques
- Crèches
- Laboratoires d'analyse
- Salles d'attente
- Vestiaires, sanitaires, cuisines

et des espaces privés tels que :

- Bureaux, salles de réunion
- Ateliers de fabrication
- Industries agro-alimentaires

Certifié efficace
à 99,7% contre
le virus COVID-19
(modèle PURE)

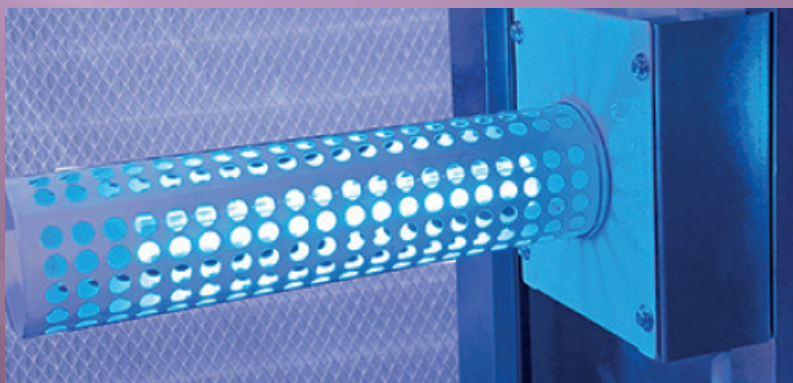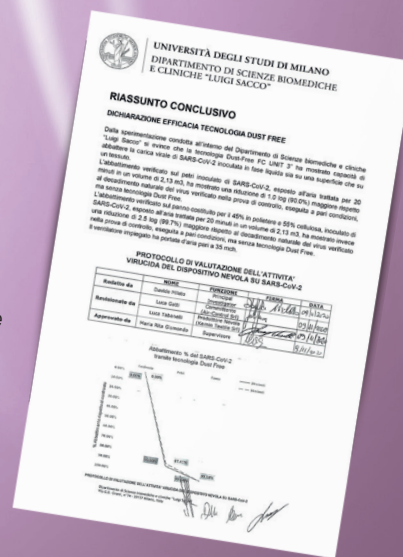

Photocatalyse UVc (modèles PURE)

Maintenance


- L'entretien se limite essentiellement au nettoyage du filtre de protection G4.
Il est également nécessaire de changer périodiquement le filtre de protection G4, le filtre moyenne efficacité F7, le filtre haute efficacité H14 et la lampe UVc (selon indications du régulateur).
- La lampe UVc a une durée de vie limitée à 12 000h, au-delà la désinfection et l'action photocatalytique ne sont plus garanties.

Code article	Designation	Remarque	Prix € H.T.
FPURG4	 Paire de filtres G4	A changer sur indications du régulateur	
FPURF7	 Paire de filtres F7		
FPUR230H14	 Filtres H14 certifiés		
FPUR430H14			
FPURCOV	 Filtre COV		
LUVPURE	 Lampe UVc		

Caractéristique techniques et dimensionnelles

Dimensions (mm) 

Modèle	∅ A	B	C	kg
230	455	862	41	40
430		1 039		45

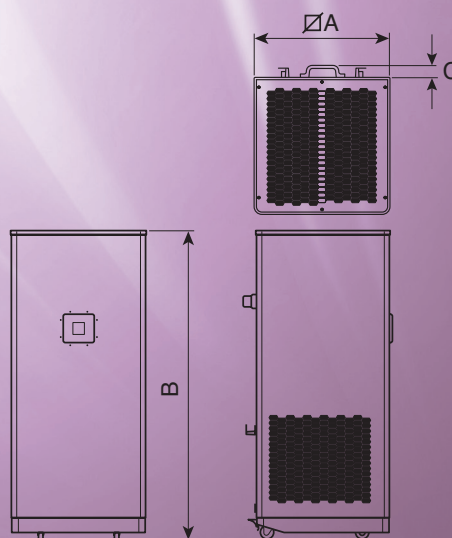

Code article	Code Vortice	Débit d'air	Surface traitée	Puissance	Pression sonore	Photocatalyse UVc	Prix € H.T.
		m³/h	m²	W	Lp dB(A)		
PUR230	26061	460	85	115	41,2	-	
PURE230	26062					oui	
PUR430	26063	860	160	225	46,7	-	
PURE430	26064					oui	