

# Fiche Technique Ventilateur de confort AXELAIR – Gamme Gordon Code V...



## Descriptif produit pour CCTP :

Les **GORDON**, codes **V...** sont des ventilateurs hélicoïdes électriques. Différentes options sont disponibles : ventilateur sur table (VT), sur pied (VC) ou mural (VM). Pour les trois versions, les ventilateurs ont une oscillation latérale de 90° max et une inclinaison de 10° vers le bas et 32° vers le haut maximum (sauf pour la version murale : inclinaison complète vers le bas). Les modèles muraux et sur table sont disponibles en deux tailles.

Les ventilateurs Gordon muraux (VM2400 et VM4000) ont un IP20 et ont une double isolation électrique (Classe II).

Ils sont homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001.

### Matériaux :

Grille : ABS anti UV

Hélice : Polypropylène

Moteur : moteur à pôles blindés munis de roulement à billes.

### Type de propulsion :

L'hélice est de forme hélicoïde, privilégiant le débit et le niveau sonore.

### Applications

Maison individuelle

Tertiaire : hôtels, restaurants, magasins, bureaux,....

Toute pièce

### Avantages

Design moderne

Existe en version mural avec télécommande

Grille anti choc amovible

## Modes de fonctionnement :

VT : ventilateur sur table, trois vitesses de rotation par un sélecteur sur l'appareil.

VM : ventilateur à fixer sur un mur, télécommande infrarouge pour piloter le « marche/arrêt », l'oscillation, le mode « breeze » ou encore la programmation horaire.

VC : ventilateur sur pied télescopique. Hauteur variable de 1 480mm à 1 893mm. Trois vitesses de rotation par un sélecteur sur l'appareil.


## Caractéristiques techniques du produit :

Caractéristiques	Unité	VT2400	VT4000	VC4000	VM2400	VM4000
Alimentation	VAC	230				
Puissance absorbée	W	35	40	40	35	40
Pression sonore Lp à 3 m	dB(A)	50,8	57,2	57,2	50,8	57,2
Débit d'air maxi	m <sup>3</sup> /h	2400	4000	4000	2400	4000
Longueur câble alimentation	m	1,8	1,8	3	-	-
Poids	kg	2,4	2,7	5,4	2,7	3

Les pages catalogues sont disponibles sur le site [www.axelair-ventilation.fr](http://www.axelair-ventilation.fr).

## Dimensions (mm) :

Modèle	Ø A	B	C
VT2400	364	524	303
VT4000	458	571	303
VC4000	458	1480/1893	420
VM2400	365	550	335
VM4000	460	600	355

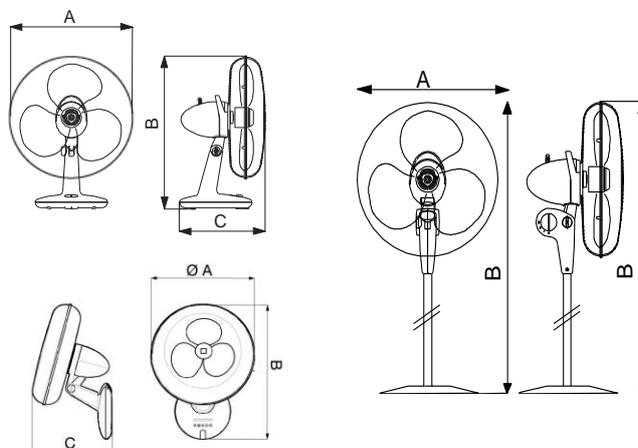

# Fiche Technique Ventilateur de confort AXELAIR – Gamme Gordon Code V...




## Raccordement électrique :

Alimentation : mono 230 V AC, 50 Hz (par une prise schuko 2 broches pour les modèles VT et VC).

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme NF C 15 100.

Schéma électrique pour modèle VM2400 et VM4000 :

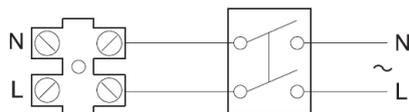

## Mise en place des appareils :

Les Gordon muraux se fixent par 4 vis au mur, dans un environnement ne dépassant pas 50°C. Les autres modèles sont mobiles et possède un cordon d'alimentation de 1.8m pour les modèles sur table et 3m pour le modèle sur pied télescopique.

## Correspondance des références Axelair/Vortice :

Codes Axelair	Gamme Vortice	Référence Vortice	Codes Vortice
VT2400	GORDON	30/12"	60610
VT4000	GORDON	40/16"	60615
VC4000	GORDON	C 40/16"	60620
VM2400	GORDON	W 30/12"	60643
VM4000	GORDON	W 40/16"	60641