

### POINTS FORTS

- Protégé contre les projections d'eau.
- Le Microsol est totalement silencieux car il ne possède pas de ventilateur.
- Programmateur numérique journalier/hebdomadaire.



### Mise en œuvre

- Fixation avec support mural 3 vis.

### Équipement standard


- Capot en acier peint couleur gris clair.
- Design Trabucco et Associés.
- Alimentation 230 VAC.
- Résistance électrique en tungstène avec protection thermostatique.
- Programmateur journalier/hebdomadaire par pas de 15 minutes.
- Protection IPX4.
- Classe d'isolation I.

### ZOOM



Dimensions (mm)

| Taille | A   | B   | C   | kg  |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 1000   | 573 | 258 | 109 | 3,2 |
| 1500   | 723 |     |     | 3,9 |
| 2000   | 863 |     |     | 4,6 |

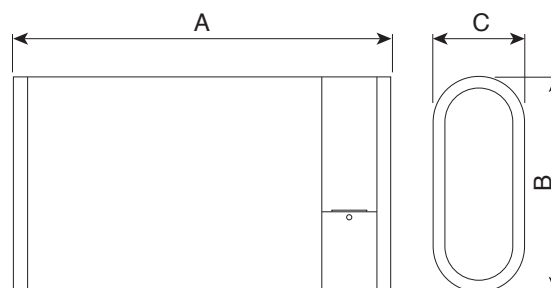

### Sélection

| Description | Puissance           | Corresp.<br>Vortice | Code Article | Prix € H.T. |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|             | W                   |                     |              |             |
| Convecteur  | 500 / 1 000         | 70571               | RMT1000      | 197,80      |
|             | 500 / 1000 / 1500   | 70581               | RMT1500      | 221,50      |
|             | 800 / 1 200 / 2 000 | 70591               | RMT2000      | 239,00      |

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.