


Interrupteur à clé de store (mécanisme) sans protection contre démontage, Unipolaire, 10 A 250 V ~, encastré

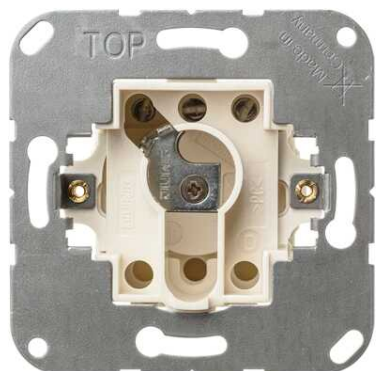

Reference number:	104.15
EAN/GTIN:	4011377094055

10 AX 250 V~
avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm²

(uniquement fixation à vis, sans griffes de fixation)
pour demi-cylindre de serrure avec longueur totale env. 40 mm (DIN 18252), par ex. Art. N°. 28, 28 G1
Ne s'adapte pas dans les boîtiers saillies
Profondeur d'encastrement : min. 55 mm
Enjoliveur plat

Pour éviter une commutation trop rapide du sens de marche, une prolongation de la course du contact à été définie.

Demi-cylindre de serrure (DIN 18252) pour interrupteur à clé

avec un jeu de 3 clés
fermeture individuelle : Art. N°. 28
fermeture identique : Art. N°. 28 G1

Clé de rechange

pour 28 G1 : Art. N°. 28 G1 SL

Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 525 PL ..
Série CD : Art. N°. CD 525 ..
Série LS : Art. N°. LS 925 .., .. 2925 ..

Montage

