


## Interrupteur à clé (mécanisme) sans protection contre démontage, Bouton poussoir (inverseur) unipolaire, encastré

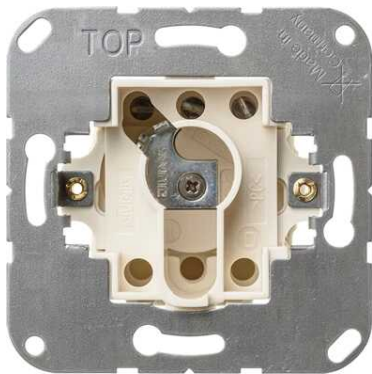

Reference number:	133.15
EAN/GTIN:	4011377094253

10 A 250 V~  
avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

(uniquement fixation à vis, sans griffes de fixation)  
pour demi-cylindre de serrure avec longueur totale env. 40 mm (DIN 18252), par ex. Art. N°. 28, 28 G1  
Ne s'adapte pas dans les boîtiers saillies  
Profondeur d'encastrement : min. 55 mm  
Enjoliveur plat

### Demi-cylindre de serrure (DIN 18252) pour interrupteur à clé

avec un jeu de 3 clés  
fermeture individuelle : Art. N°. 28  
fermeture identique : Art. N°. 28 G1

### Clé de rechange

pour 28 G1 : Art. N°. 28 G1 SL

### Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 525 PL ..  
Série CD : Art. N°. CD 525 ..  
Série LS : Art. N°. LS 925 .., .. 2925 ..

Montage

