


## Interrupteur à clé de store (mécanisme) avec protection contre démontage, Bouton poussoir unipolaire, 10 A 250 V ~, encastré

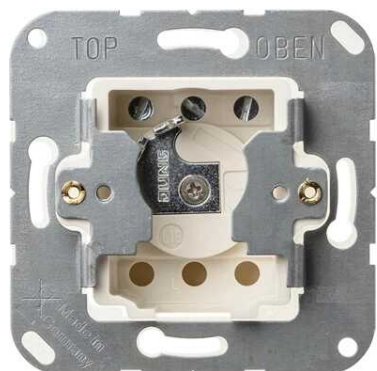

Reference number:	134.18
EAN/GTIN:	4011377221802

10 A 250 V~  
avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

(uniquement fixation à vis, sans griffes de fixation)  
pour demi-cylindre de serrure avec longueur totale env. 40 mm (DIN 18252), par ex. Art. N°. 28, 28 G1

Démontage d'enjoliveur de l'interrupteur à clé possible uniquement si la serrure est en position de déverrouillage.  
Pour éviter une commutation trop rapide du sens de marche, une prolongation de la course du contact à été définie.

### Demi-cylindre de serrure (DIN 18252) pour interrupteur à clé

avec un jeu de 3 clés  
fermeture individuelle : Art. N°. 28  
fermeture identique : Art. N°. 28 G1

### Clé de rechange

pour 28 G1 : Art. N°. 28 G1 SL

### Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 528 PL ..  
Série CD : Art. N°. CD 528 ..  
Série LS : Art. N°. LS 928 .., .. 2928 ..

Montage

