


## KNX actionneur store, 2 voies AC 110-230 V, 1 voie DC 12-48 V, modulaire, 4 modules



Reference number:	2502 REGHE
EAN/GTIN:	4011377050655

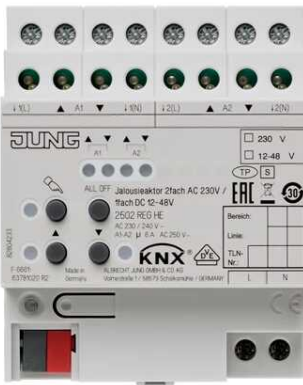

encombrement 4 modules (72 mm)

avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état

Les fonctionnalités des composants sont disponibles qu'à partir de la version ETS3.0d.

Famille de produit ETS : Store

Type de produit : Stores

### Usage conforme

- Commutation de stores, volets roulants et stores bannes électriques pour tension secteur AC 110 à 230 V ou basse tension DC 12 à 48 V
- Montage sur rails dans coffret de distribution

### Caractéristiques produits


- Convient pour moteurs AC 110 à 230 V et pour moteurs DC 12 à 48 V
- Détection automatique de la durée de mouvement réglable pour les moteurs 230 V
- Position des lamelles à commande directe
- Retour de l'état de déplacement et de la position des lamelles en fonctionnement sur bus et en mode manuel
- Fonction de scènes
- Position forcée Haut et Bas par commande de niveau supérieur
- Fonction pare-soleil

## Caractéristiques techniques

<b>Médium KNX :</b>	TP 256
<b>Sorties :</b>	2 canaux AC 110 ... 230 V, 1 canal DC 12 ... 48 V
<b>Alimentation secteur :</b>	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
<b>Fréquence secteur :</b>	50/60 Hz
<b>Connexion</b>	
Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Puissance de coupure ACI :</b>	6 A (230 V)

Courant de commutation DC 12/24 V :	6 A
Courant de commutation DC 48 V :	3 A
Temps de marche max. du tablier :	20 min
Puissance dissipée :	max. 4,5 W
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage :	-25 ... +70 °C
Marque de contrôle :	VDE

## Dimensions

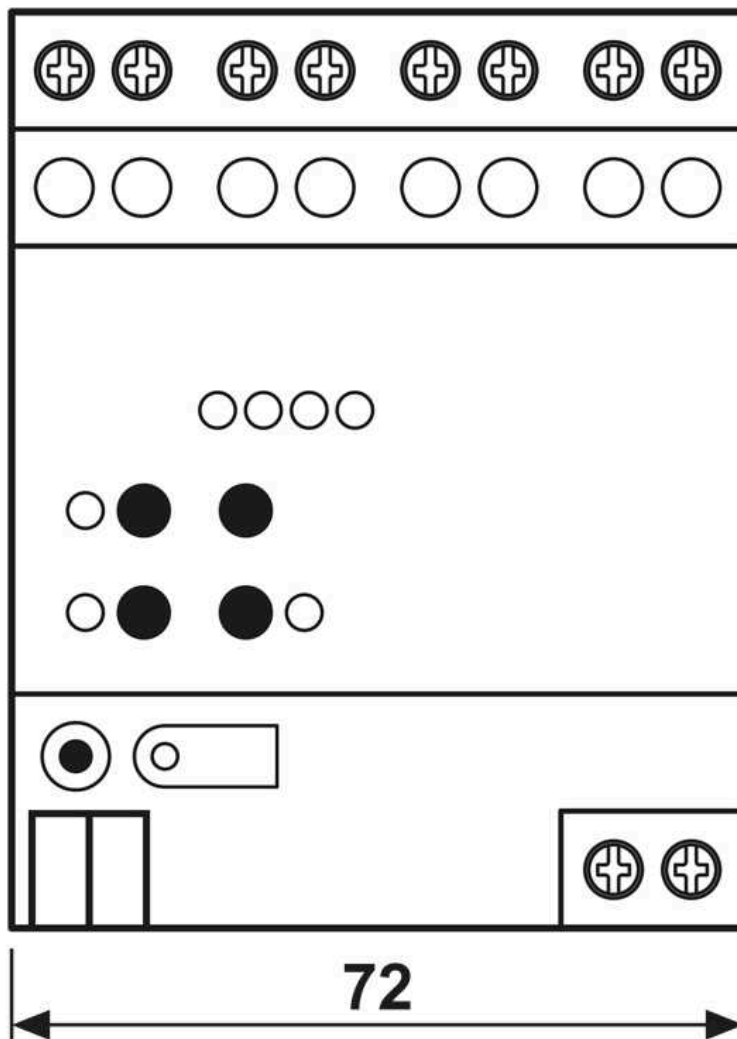

Montage

