

KNX actionneur volet roulant, 4 voies AC 110-230 V, modulaire, 4 modules



Reference number:	2504 REGHER
EAN/GTIN:	4011377075719



encombrement 4 modules (72 mm)
avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état
Famille de produit ETS : Store
Type de produit : Stores

Caractéristiques produits

- Sorties pouvant être commandées manuellement, mode Chantier
- Position de l'ouvrant à commande directe
- Retour de la position de la suspension en fonctionnement sur bus et en mode manuel
- Fonction de sécurité : alarmes de pluie et de gel indépendantes, 3 alarmes de vent
- Intégration dans la gestion de la température du bâtiment
- Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par bus
- No central function
- No end position detection
- No feedback for drive movement
- No sun protection
- No scene function
- No forced position
- No fabric-stretching

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Tension nominale :	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Tension de commutation :	AC 250 V ~
Courant de commutation AC 250 V :	6 A
Courant de commutation DC 12/24 V :	6 A
Courant de commutation DC 48 V :	3 A


Connexions alimentation et charge

Type de connexion : bornes à vis

rigide :	1 x 0,5 ... 4 mm ²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4 mm ²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²

Temps de marche max. du tablier :	20 min
Encombrement :	72 mm (4 mod.)
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Puissance dissipée :	max. 4,5 W
Tension nominale KNX :	DC 21 ... 32 V TBTS
Puissance absorbée KNX :	typ. 150 mW
Connexion KNX :	borne de raccordement
Marque de contrôle :	VDE

Dimensions

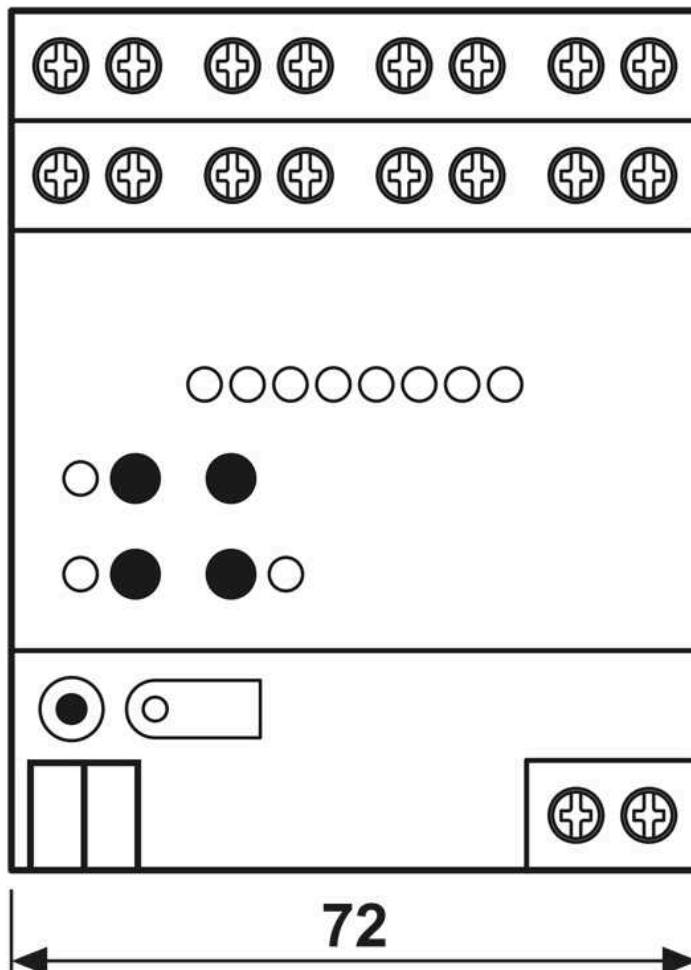

Montage

