

Bouton poussoir double, Double à fermeture, avec porte-étiquettes, 10 A 250 V ~, IP 44, WG 800




Reference number:	835 NAW
EAN/GTIN:	4011377660007
Couleur:	Gris
Matière:	thermoplastique

-  L'appareillage devient IP44.
-  Possibilité d'inscription individuelle sur les feuilles de repérage

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides et flexibles non traités jusqu' à 2,5 mm²

Le bouton poussoir en position OFF peut être lumineux avec lampe Art. N° 99 (230 V).

Dimensions

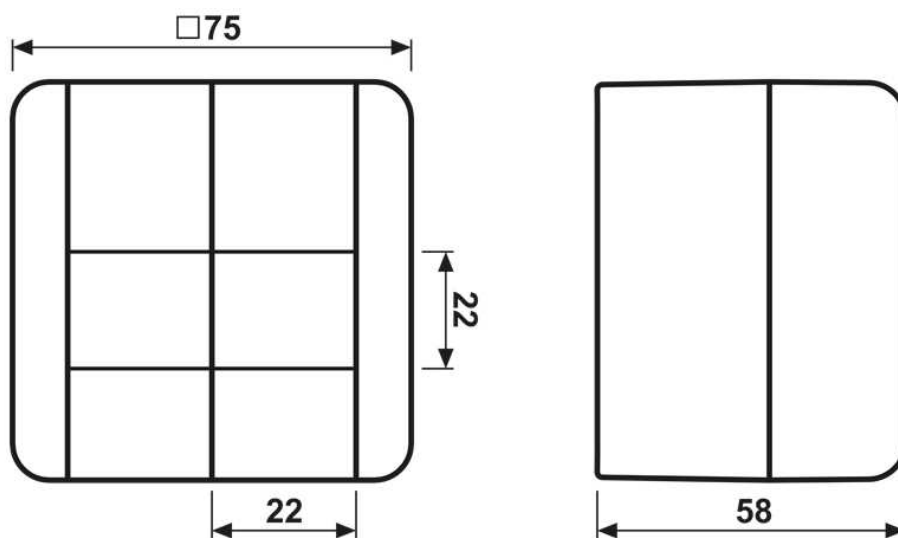

Remarque !

Installation uniquement par des personnes ayant de l'expérience et des connaissances électrotechniques ! *)

Utilisation exclusive avec les composants de produits JUNG d'origine autorisés pour cet article.

En cas d'installation incorrecte, vous mettez en danger

- votre propre vie,
- la vie des utilisateurs de l'installation électrique.

En cas d'installation incorrecte, vous risquez de graves dommages matériels, par exemple un incendie.
Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.

Contacter un électricien !

***) Compétences requises pour l'installation**

L'installation requiert notamment les connaissances techniques suivantes :

- « 5 règles de sécurité » à appliquer : déconnecter ; sécuriser contre toute remise en marche ; vérifier l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou séparer les pièces adjacentes sous tension
- sélection de l'outil, des appareils de mesure et au besoin de l'équipement de protection individuelle approprié(s)
- évaluation des résultats de mesure
- choix du matériel d'installation électrique pour garantir les conditions de déconnexion
- degrés de protection IP
- montage du matériel d'installation électrique
- type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) et conditions de raccordement en résultant (mise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures additionnelles nécessaires, etc.)