

## Détecteur de mouvement LB Management, Standard, 2,20 m, thermoplastique laqué, Série A, Anthracite mat



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Reference number:</b> | A 17280 ANM     |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377167476   |
| <b>Couleur:</b>          | Anthracite mat  |
| <b>Matière:</b>          | thermoplastique |

Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS A 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

### laqué mat

#### Sensibilité et seuil de luminosité réglables

pour mécanismes "éclairage" Art. N°. : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS A 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

#### Installation IP44 uniquement pour locaux intérieurs

#### Usage conforme

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la commutation ou la variation ou avec satellite de commande 3 fils
- Montage mural sur mécanisme système

#### Caractéristiques produits

- Extension du champ de détection en combinaison avec satellite de commande 3 fils
- Commande via un satellite de commande 2 ou 3 fils, un satellite de commande rotatif ou un bouton-poussoir
- Seuil de luminosité réglable
- Sensibilité réglable
- Durée de fonctionnement fixe
- Activation avec la luminosité utilisée précédemment ou avec une luminosité d'activation définie, avec mécanisme de variation
- Luminosité d'activation enregistrable de manière permanente via satellite de commande, avec mécanisme de variation
- Lumière variable via satellite de commande, avec mécanisme de variation

Enjoliveur design en plastique fabriquée à partir de 95 % de matières recyclées selon la norme DIN EN ISO 14021 - durable, préserve les ressources

## Caractéristiques techniques


|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Température ambiante :</b>                         | -20 ... +45 °C                         |
| <b>Température de stockage/transport :</b>            | -25 ... +70 °C                         |
| <b>Réglage de luminosité :</b>                        | env. 5 ... 1.000 lx (et fonction jour) |
| <b>Sensibilité :</b>                                  | 25, 50, 75, 100 %                      |
| <b>Durée de fonctionnement :</b>                      | env. 2 min                             |
| <b>Hauteur de montage :</b>                           | 1,10 / 2,20 m                          |
| <b>Angle de détection :</b>                           | 180°                                   |
| <b>Champ de détection (hauteur de montage 2,20 m)</b> |                                        |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sensibilité 25 % :  | max. 7 m  |
| Sensibilité 50 % :  | max. 11 m |
| Sensibilité 75 % :  | max. 13 m |
| Sensibilité 100 % : | max. 15 m |

**Champ de détection (hauteur de montage 1,10 m)**


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sensibilité 25 % :  | max. 7 m  |
| Sensibilité 50 % :  | max. 8 m  |
| Sensibilité 75 % :  | max. 9 m  |
| Sensibilité 100 % : | max. 10 m |

Dimensions

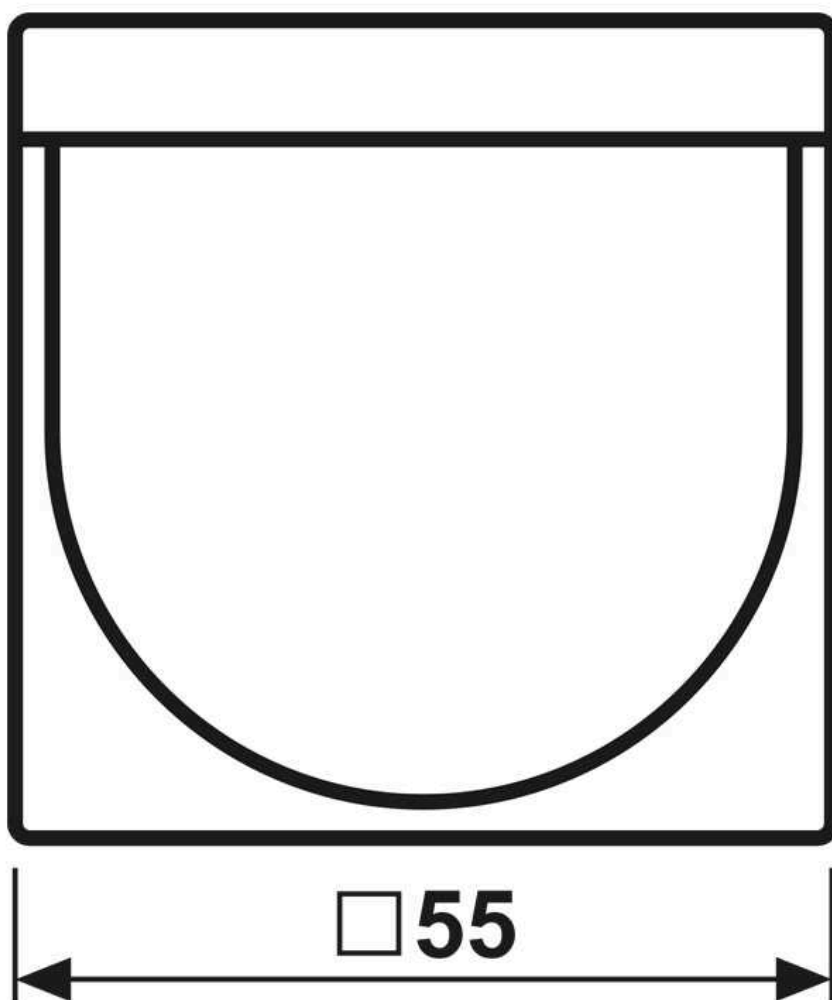

Montage

JUNG

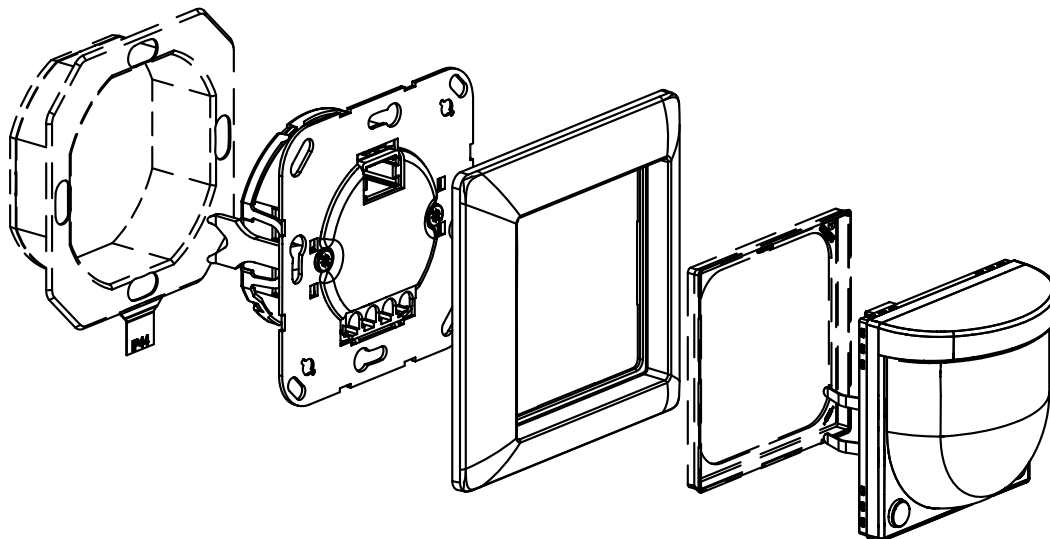

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023