

**Détecteur de mouvement, Standard, 2,20 m, thermoplastique, Série A, Noir**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Reference number:</b> | A 3281 SW       |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377155343   |
| <b>Couleur:</b>          | Noir            |
| <b>Matière:</b>          | thermoplastique |

 Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS A 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

**Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant**  
**Standard**

pour unité de couplage au bus 3 Art. N°. : 2073 U

Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS A 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

**Installation IP44 uniquement pour locaux intérieurs**

Famille de produit ETS : Capteur physique

Type de produit : Détecteur

**Usage conforme**

- Commande en fonction des besoins l'éclairage et autres consommateurs électriques
- Montage sur unité de couplage au bus 3 (Art. N°. 2073 U)


**Caractéristiques produits**

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- 2 capteurs PIR
- Champ de détection 180°
- Capteur de luminosité intégré
- Luminosité de désactivation réglable
- Fonctions de sortie : commutation, fonction d'éclairage d'escalier, commutation avec position forcée, transmission de valeur, poste auxiliaire scène de lumière, spécification du mode de fonctionnement pour régulateur de température ambiante
- Extension de la zone de détection grâce au fonctionnement de plusieurs appareils comme poste principal et poste auxiliaire
- Sensibilité réglable manuellement
- LEDs d'état
- Commande manuelle sur l'appareil

**Caractéristiques techniques**


|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Consommation de courant KNX :</b>       | 3 ... 10 mA                        |
| <b>Température ambiante :</b>              | -25 ... +55 °C                     |
| <b>Température de stockage/transport :</b> | -25 ... +70 °C                     |
| <b>Humidité relative :</b>                 | 10 ... 100 % (pas de condensation) |
| <b>Catégorie de protection :</b>           | III                                |
| <b>Hauteur de montage :</b>                | 1,10 / 2,20 m                      |
| <b>Angle de détection :</b>                | 180°                               |
| <b>Capteur de luminosité</b>               |                                    |
| Plage de mesure :                          | env. 1 ... 1.000 lx                |

Dimensions

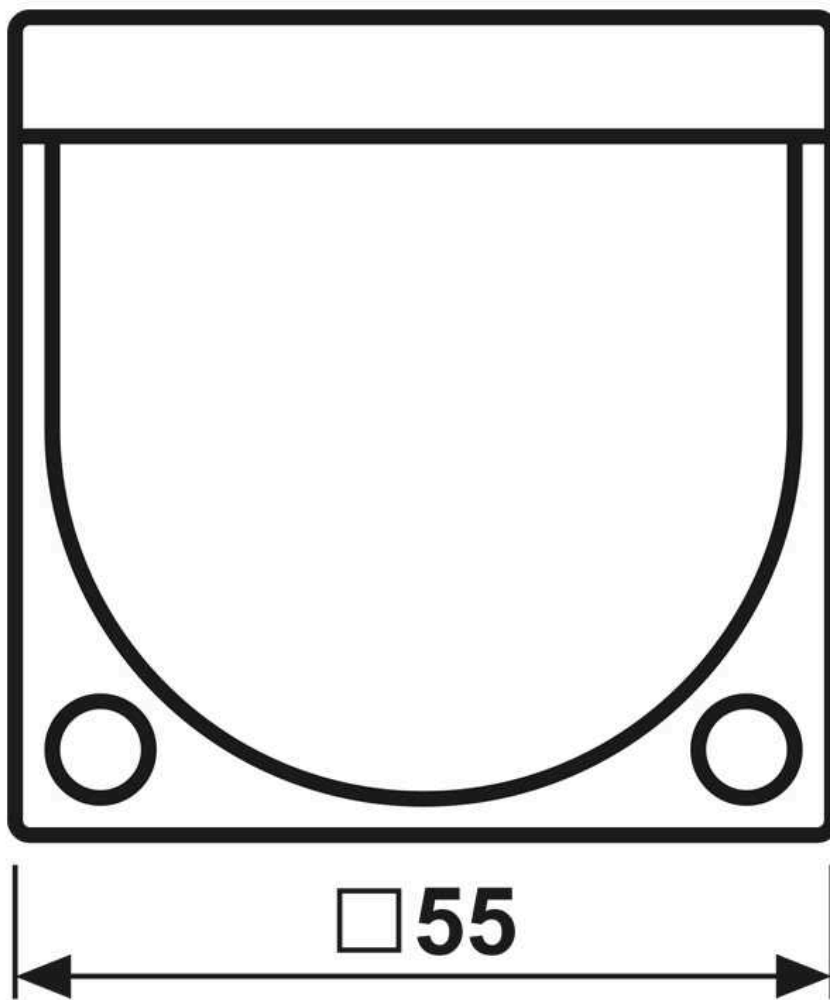

Montage

JUNG

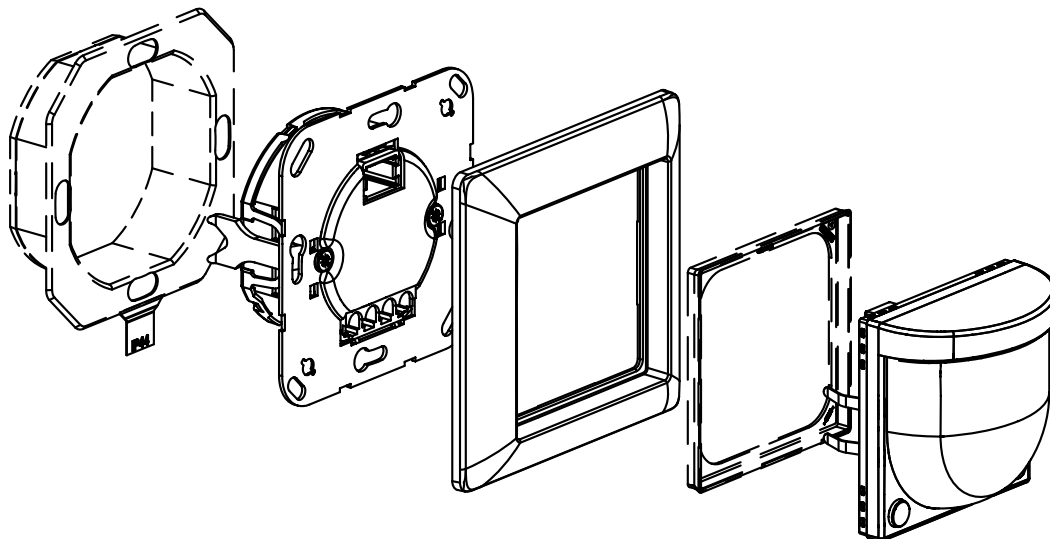

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023