

## Détecteur de mouvement, Universel, 2,20 m, thermoplastique laqué, Série LS, Canon de fusil



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Reference number:</b> | AL 3281-I D            |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377156265          |
| <b>Couleur:</b>          | Canon de fusil (laqué) |
| <b>Matière:</b>          | thermoplastique        |

 Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS CD 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

### Couleurs métalliques (thermoplastique laqué)

#### Universel

pour unité de couplage au bus 3 Art. N°. : 2073 U

Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS CD 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

#### Installation IP44 pour locaux intérieurs et en extérieur

Famille de produit ETS : Capteur physique

Type de produit : Détecteur

#### Usage conforme

- Commande en fonction des besoins d'éclairage et autres consommateurs électriques
- Montage sur unité de couplage au bus 3 (Art. N°. 2073 U)

#### Caractéristiques produits

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- 2 capteurs PIR
- Champ de détection 180°
- Capteur de luminosité intégré
- Luminosité de désactivation réglable
- Fonctions de sortie : commutation, fonction d'éclairage d'escalier, commutation avec position forcée, transmission de valeur, poste auxiliaire scène de lumière, spécification du mode de fonctionnement pour régulateur de température ambiante
- Extension de la zone de détection grâce au fonctionnement de plusieurs appareils comme poste principal et poste auxiliaire
- Sensibilité réglable manuellement
- LEDs d'état
- Commande manuelle sur l'appareil

#### Caractéristiques complémentaires de la version « Universel » :


- Commande manuelle avec télécommande IR possible (Art. N°. : KNX PM FB IR)
- Possibilité de réduire le champ de détection à moitié (paramètres)
- 5 blocs fonctionnels de détection de mouvement avec 2 sorties respectives
- Blocs fonctionnels commutables, par ex. pour mode jour/nuit
- Fonction capteur de luminosité avec 3 valeurs limites
- Message d'alarme après retrait du coupleur de bus
- Mesure de température

## Caractéristiques techniques

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Consommation de courant KNX :</b> | 3 ... 10 mA    |
| <b>Température ambiante :</b>        | -25 ... +55 °C |

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température de stockage/transport :</b> | -25 ... +70 °C                     |
| <b>Humidité relative :</b>                 | 10 ... 100 % (pas de condensation) |
| <b>Catégorie de protection :</b>           | III                                |
| <b>Hauteur de montage :</b>                | 1,10 / 2,20 m                      |
| <b>Angle de détection :</b>                | 180°                               |
| <b>Capteur de luminosité</b>               |                                    |
| Plage de mesure :                          | env. 1 ... 1.000 lx                |
| <b>Sonde de température</b>                |                                    |
| Plage de mesure :                          | env. -20 ... +55 °C                |
| Précision :                                | ± 1 K                              |

## Dimensions

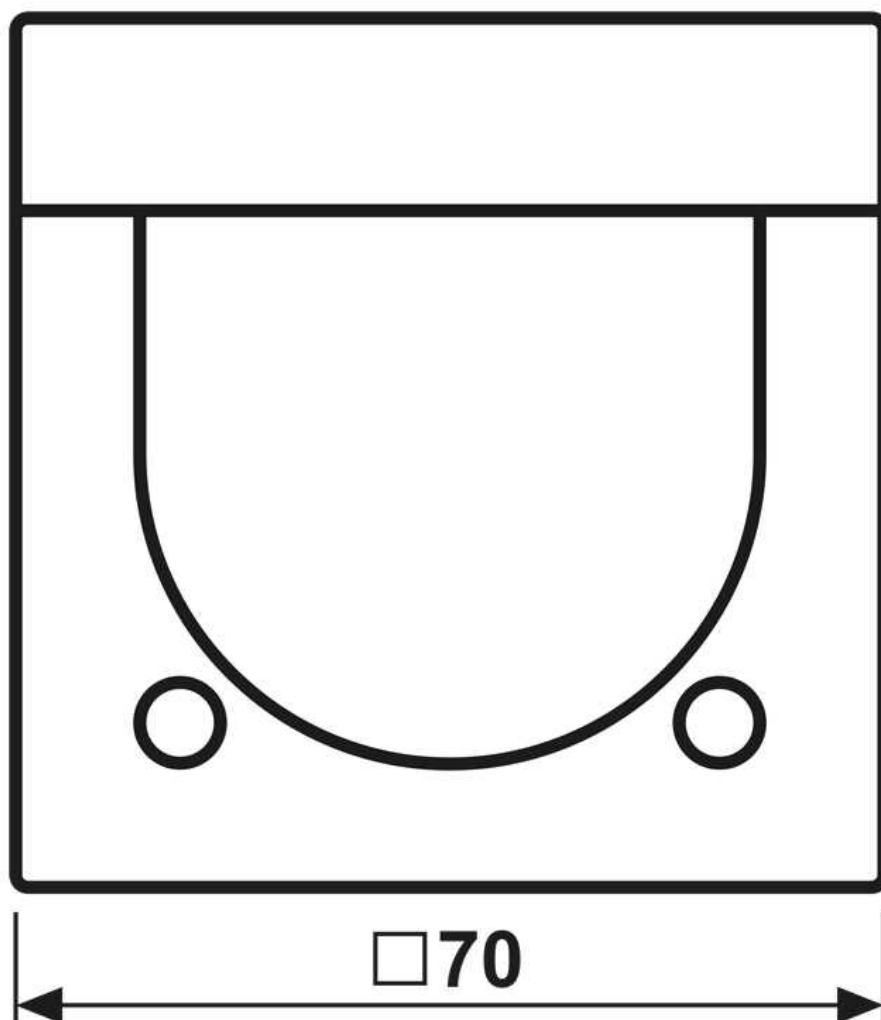

Montage

JUNG



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023