

Enjoliveur touche 1 voie, à tangible symbole "sonnerie", avec voyant crayon, duroplastique, Série AS, Blanc**Reference number:** AS 591 KIKO5 WW**EAN/GTIN:** 4011377985926**Couleur:** Blanc**Matière:** duroplastique

Par la mise en œuvre du joint d'étanchéité Art. N°. 551 WU et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

pour bouton poussoir lumineux Art. N°. : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U


Un contraste optique optimal est opéré par l'emploi d'un cadre noir.**Pièce de rechange :****Pièce de rechange :**

Clip de fixation Art. N°. : AS 90 HP

Cadre de contraste

1 poste: Art. N°. AS 581 SW

Dimensions

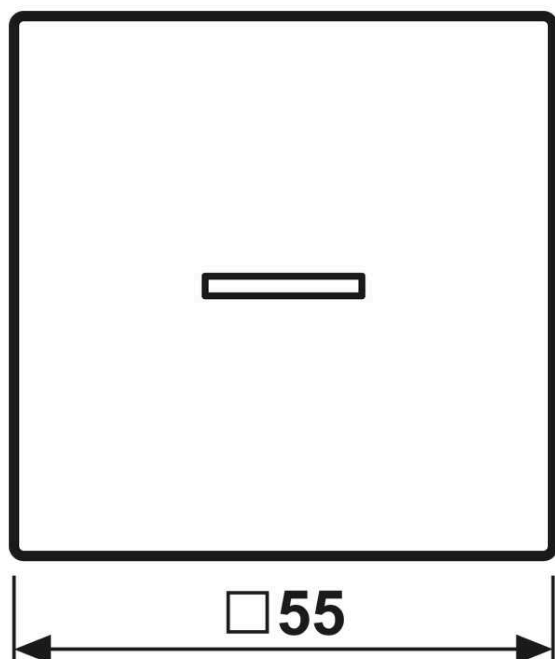

Montage



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

05/2022