

eNet module émetteur radiofréquence, 4 voies, F50, Série LS

Reference number:	FM LS 5004 M
--------------------------	--------------

EAN/GTIN:	4011377147539
------------------	---------------

xFach Modul:	4 voies
---------------------	---------

☐ Possibilité d'inscription individuelle sur les feuilles de repérage

eNet

livré avec protection transparente Art. N° : LS 50 NA

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation
pour module de touche 4 voies, Art. N° : ..504 TSA .. de série LS
Non compatible avec les cadres de la finition FLAT DESIGN.

Usage conforme

- Capteur radio destiné à la transmission de commandes de commutation, de variation, de déplacement de store et de scènes
- Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)

Caractéristiques produits

- Chaque paire de touches placées côte à côte se rapporte à un canal
- Affichage de l'état de l'actionneur par interrogation d'état via une LED verte par canal
- Affichage de l'état de transmission via une LED rouge
- Luminosité d'activation des actionneurs de variation enregistable
- Alimenter par batterie (compartiment de pile accessible par l'avant)
- Signalisation des erreurs de transmission désactivable

Réglable avec le eNet serveur :

- Scène Tout activer
- Verrouillages de commande

Fonctions supplémentaires avec eNet serveur :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet serveur, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil

Pièce de rechange :**Pièce de rechange :**

Protection transparente Art. N° : LS 50 NA

Accessoires :


Enjoliveur au couleur des touches Art. N° : LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L, ME 50 NA C-L

Enjoliveur, spécial rétroéclairage Art. N° : LS 50 NA TX SW-L


Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m
Catégorie de récepteur :	2

Dimensions

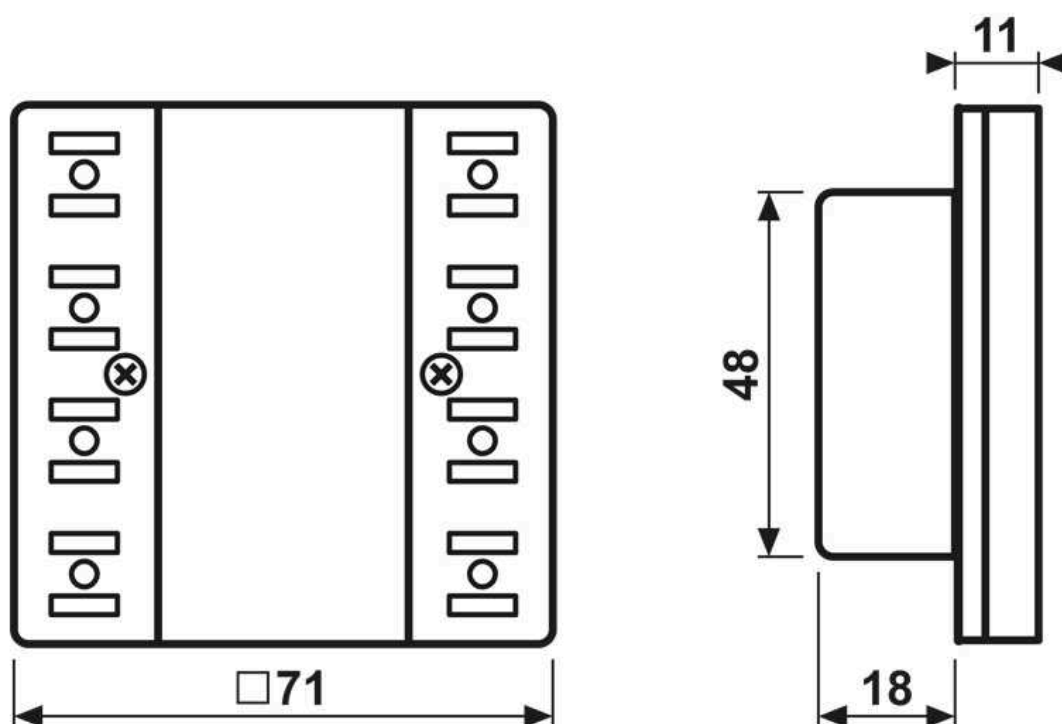

Montage

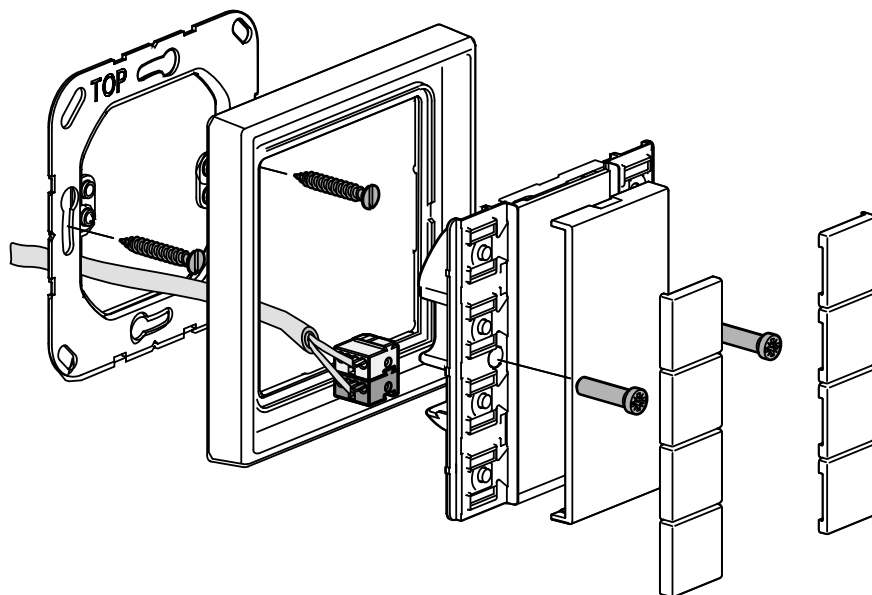

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022