

Détecteur de mouvement LB Management, Standard, 2,20 m, thermoplastique laqué, Série LS, Laiton ancien



Reference number:	ME 17280 AT
EAN/GTIN:	4011377168718
Couleur:	Laiton ancien
Matière:	thermoplastique

Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS CD 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

Couleurs métalliques (thermoplastique laqué)

Sensibilité et seuil de luminosité réglables

pour mécanismes "éclairage" Art. N°. : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS CD 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

Installation IP44 uniquement pour locaux intérieurs

Usage conforme

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la commutation ou la variation ou avec satellite de commande 3 fils
- Montage mural sur mécanisme système

Caractéristiques produits

- Extension du champ de détection en combinaison avec satellite de commande 3 fils
- Commande via un satellite de commande 2 ou 3 fils, un satellite de commande rotatif ou un bouton-poussoir
- Seuil de luminosité réglable
- Sensibilité réglable
- Durée de fonctionnement fixe
- Activation avec la luminosité utilisée précédemment ou avec une luminosité d'activation définie, avec mécanisme de variation
- Luminosité d'activation enregistrable de manière permanente via satellite de commande, avec mécanisme de variation
- Lumière variable via satellite de commande, avec mécanisme de variation

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	-20 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Réglage de luminosité :	env. 5 ... 1.000 lx (et fonction jour)
Sensibilité :	25, 50, 75, 100 %
Durée de fonctionnement :	env. 2 min
Hauteur de montage :	1,10 / 2,20 m
Angle de détection :	180°
Champ de détection (hauteur de montage 2,20 m)	
Sensibilité 25 % :	max. 7 m
Sensibilité 50 % :	max. 11 m
Sensibilité 75 % :	max. 13 m

Sensibilité 100 % : max. 15 m

Champ de détection (hauteur de montage 1,10 m)


Sensibilité 25 % : max. 7 m

Sensibilité 50 % : max. 8 m

Sensibilité 75 % : max. 9 m

Sensibilité 100 % : max. 10 m

Dimensions

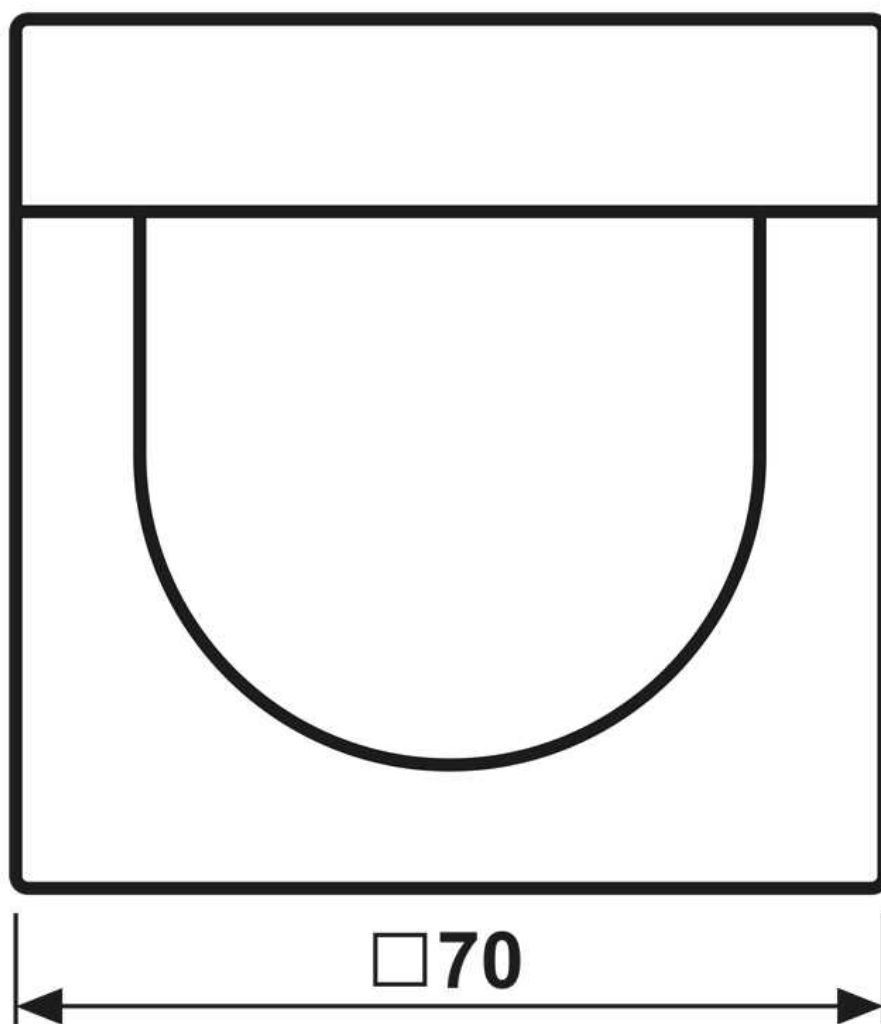

Montage

JUNG



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023