

**Prise SCHUKO®, 16 A 250 V ~, avec chargeur USB, 1 x type A + 1 x type C, Safety Plus, Série LS, Noir mat****Reference number:** LS 1520-15 CA SWM**EAN/GTIN:** 4011377187627**Couleur:** Noir mat**Matière:** thermoplastique Possibilité d'impression individuelle en couleur**laqué mat****avec obturateurs (Safety Plus)**

avec 1 prise USB type A et 1 prise USB type C

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides et flexibles non traités jusqu' à 2,5 mm<sup>2</sup>

Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073  
profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 57 mm


**Accessoires :**

Cadre de finition hauteur 28 mm Art. N° : LS 98.. HBF ..

**Caractéristiques techniques**


|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tension nominale :</b>                  | AC 220 ... 250 V ~ |
| <b>Fréquence secteur :</b>                 | 50/60 Hz           |
| <b>Courant nominal :</b>                   | 16 A               |
| <b>Tension de sortie USB :</b>             | DC 5 V             |
| <b>Courant de sortie USB (total) :</b>     | 3 A                |
| <b>Puissance au repos :</b>                | ≤ 25 mW            |
| <b>Température ambiante :</b>              | +5 ... +35 °C      |
| <b>Température de stockage/transport :</b> | -20 ... +70 °C     |
| <b>Type de connexion :</b>                 | bornes sans vis    |

Dimensions

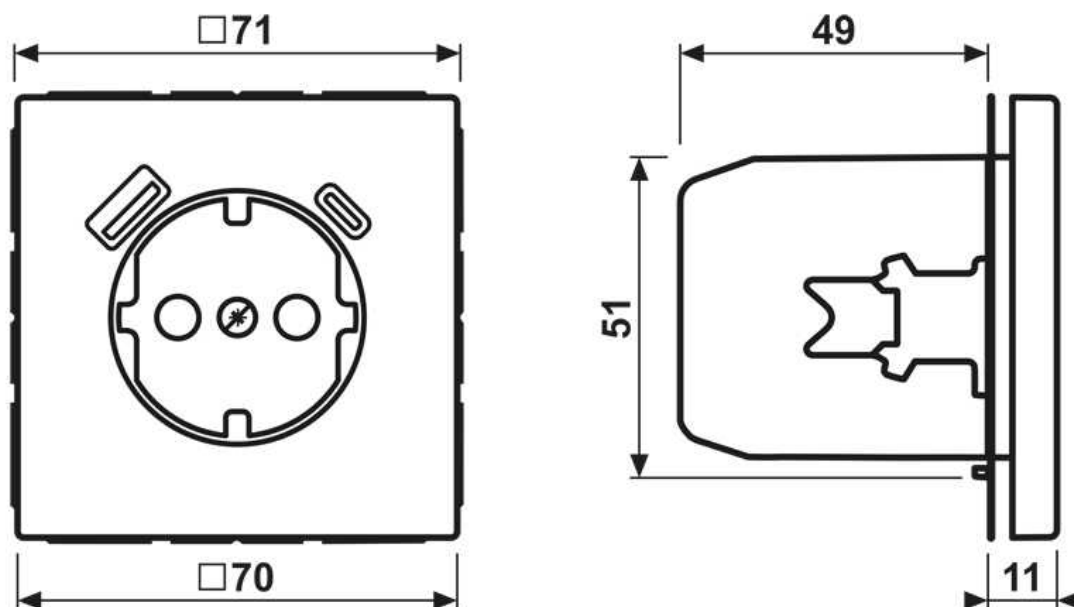

Montage

JUNG

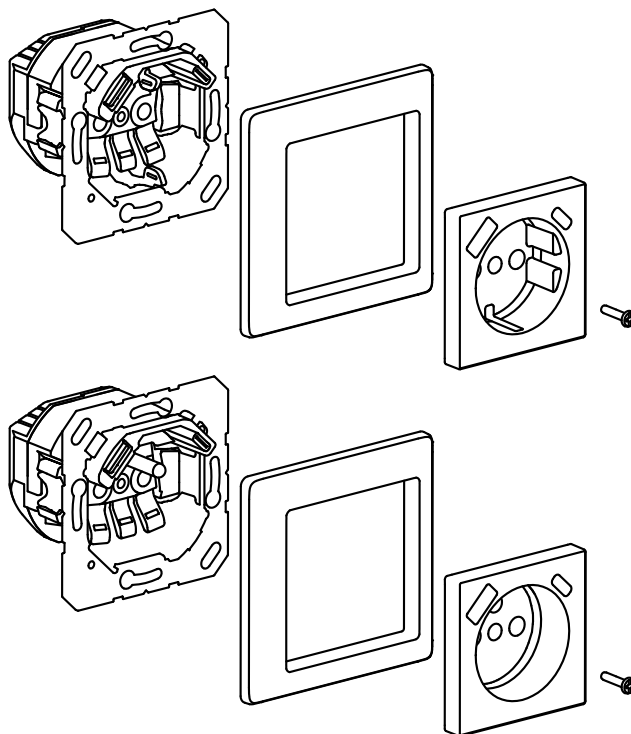

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022