

Prise SCHUKO®, 16 A 250 V ~, avec chargeur USB, 1 x type C, Safety Plus, Série LS, Blanc

Reference number:	LS 1520-18 C WW
EAN/GTIN:	4011377184527
Couleur:	Blanc
Matière:	thermoplastique

■ Possibilité d'impression individuelle en couleur

**Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
avec obturateurs (Safety Plus)**

avec 1 prise USB type C

avec fonction de charge rapide (JUNG Quick Charge®)

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides et flexibles non traités jusqu' à 2,5 mm²

Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 57 mm

Accessoires :


Cadre de finition hauteur 28 mm Art. N° : LS 98.. HBF ..

Certifié Cradle to Cradle

Caractéristiques techniques


Tension nominale :	AC 220 ... 250 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Courant nominal :	16 A
Tension de sortie USB :	DC 9 V / DC 5 V
Courant de sortie USB :	2 A / 3 A
Puissance au repos :	≤ 25 mW
Température ambiante :	+5 ... +35 °C
Température de stockage/transport :	-20 ... +70 °C
Type de connexion :	bornes sans vis

Dimensions

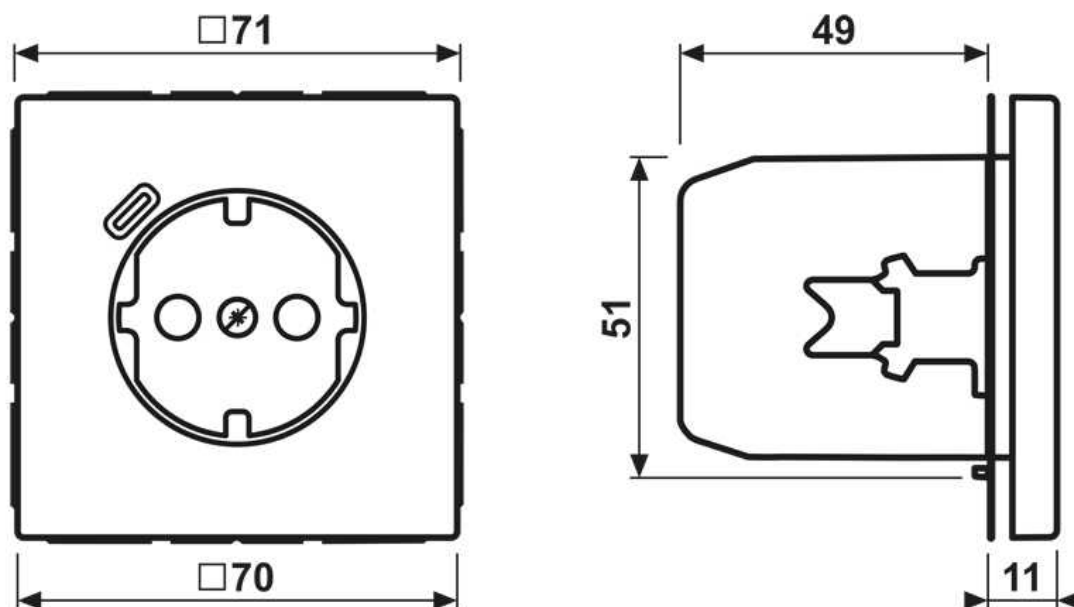

Montage

JUNG

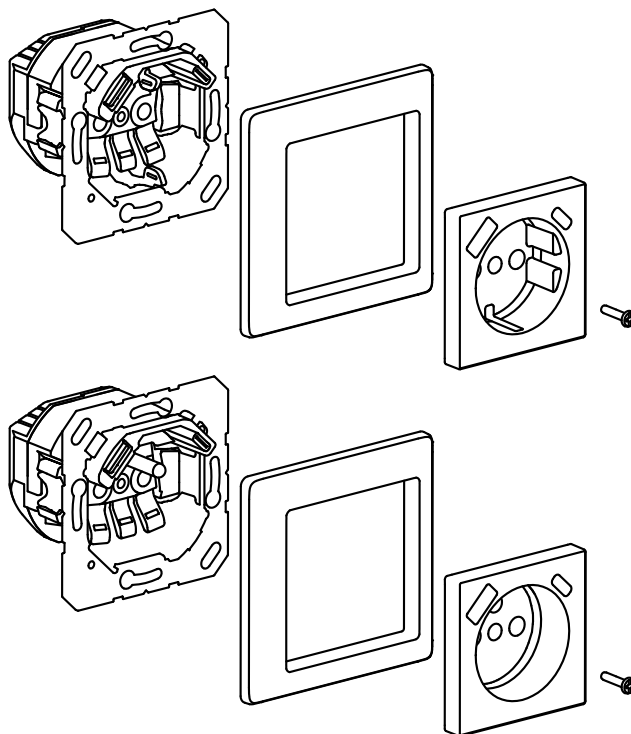

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022