

Platine de commande multitouche pour tension 24 V AC/DC, 20 mA, 3 canaux, 6 points de contact, F50, Série LS**Reference number:** LS 5236 TSM**EAN/GTIN:** 4011377118195☐ Possibilité d'inscription individuelle sur les feuilles de repérage

livré avec protection transparente Art. N° : LS 50 NA

Platines de commande multitouche F 50, système multifilaire pour station relais Art. N° : RS 8 REGHE, la station téléviateur Art. N° : UDS 4 REGHE ou autres systèmes de commande (par ex. automate, etc.) avec tension de commande max. 24 V AC/DC (TBTS), 20 mA. Le raccordement s'opère à travers un bornier à l'arrière de l'appareil.

- Doit être complété par un module de touche
- Une LED d'état rouge par touche

Pièce de rechange :**Pièce de rechange :**

Protection transparente Art. N° : LS 50 NA


Accessoires :

Enjoliveur au couleur des touches Art. N° : LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA (-L), ES 50 NA(-L), AL 50 NA AN(-L), AL 50 NA D(-L), ME 50 NA C(-L), ME 50 NA AT(-L)


Enjoliveur, spécial rétroéclairage Art. N° : LS 50 NA TX SW-L

En utilisant les enjoliveurs de commande avec le système PHC du fabricant PEHA, le fonctionnement des LEDs d'information d'état n'est pas garanti.

Dimensions

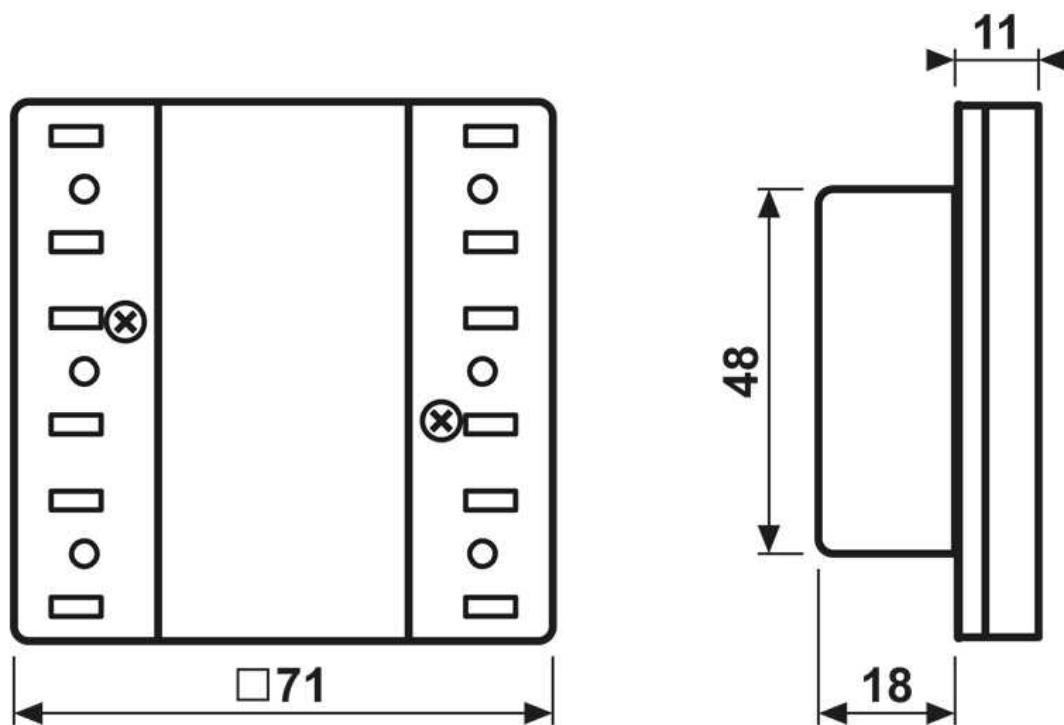

Montage

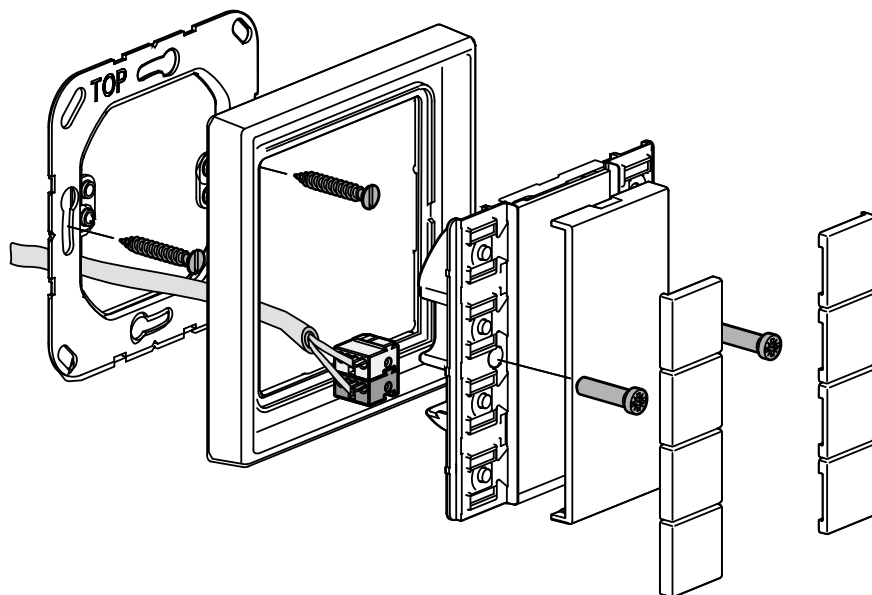

JUNG

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022