

Détecteur de mouvement, Universel, 1,10 m, thermoplastique laqué, Série LS, Noir mat

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Reference number: | LS 3181-I SWM |
| EAN/GTIN: | 4011377205994 |
| Couleur: | Noir mat |
| Matière: | thermoplastique |

laqué mat**Universel**

pour unité de couplage au bus 3 Art. N° : 2073 U

Famille de produit ETS : Capteur physique

Type de produit : Détecteur

Usage conforme

- Commande en fonction des besoins l'éclairage et autres consommateurs électriques à l'intérieur
- Montage sur unité de couplage au bus 3 (Art. N° 2073 U)

Caractéristiques produits

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- 2 capteurs PIR
- Champ de détection 180°
- Capteur de luminosité intégré
- Luminosité de désactivation réglable
- Fonctions de sortie : commutation, fonction d'éclairage d'escalier, commutation avec position forcée, transmission de valeur, poste auxiliaire scène de lumière, spécification du mode de fonctionnement pour régulateur de température ambiante
- Extension de la zone de détection grâce au fonctionnement de plusieurs appareils comme poste principal et poste auxiliaire
- Sensibilité réglable manuellement
- LEDs d'état
- Commande manuelle sur l'appareil
- Possibilité de réduire le champ de détection à moitié (capot ou paramètres)

Caractéristiques complémentaires de la version « Universel » :


- Commande manuelle avec télécommande IR possible (Art. N° : KNX PM FB IR)
- 5 blocs fonctionnels de détection de mouvement avec 2 sorties respectives
- Blocs fonctionnels commutables, par ex. pour mode jour/nuit
- Fonction capteur de luminosité avec 3 valeurs limites
- Message d'alarme après retrait du coupleur de bus
- Mesure de température

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------------------------------|
| Consommation de courant KNX : | 3 ... 10 mA |
| Température ambiante : | -5 ... +45 °C |
| Température de stockage/transport : | -25 ... +70 °C |
| Humidité relative : | 10 ... 100 % (pas de condensation) |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Catégorie de protection : | III |
| Hauteur de montage : | 1,10 m |
| Angle de détection : | 180° |
| Capteur de luminosité | |
| Plage de mesure : | env. 1 ... 1.000 lx |
| Sonde de température | |
| Plage de mesure : | -5 ... +45 °C |
| Précision : | ± 1 K |

Dimensions

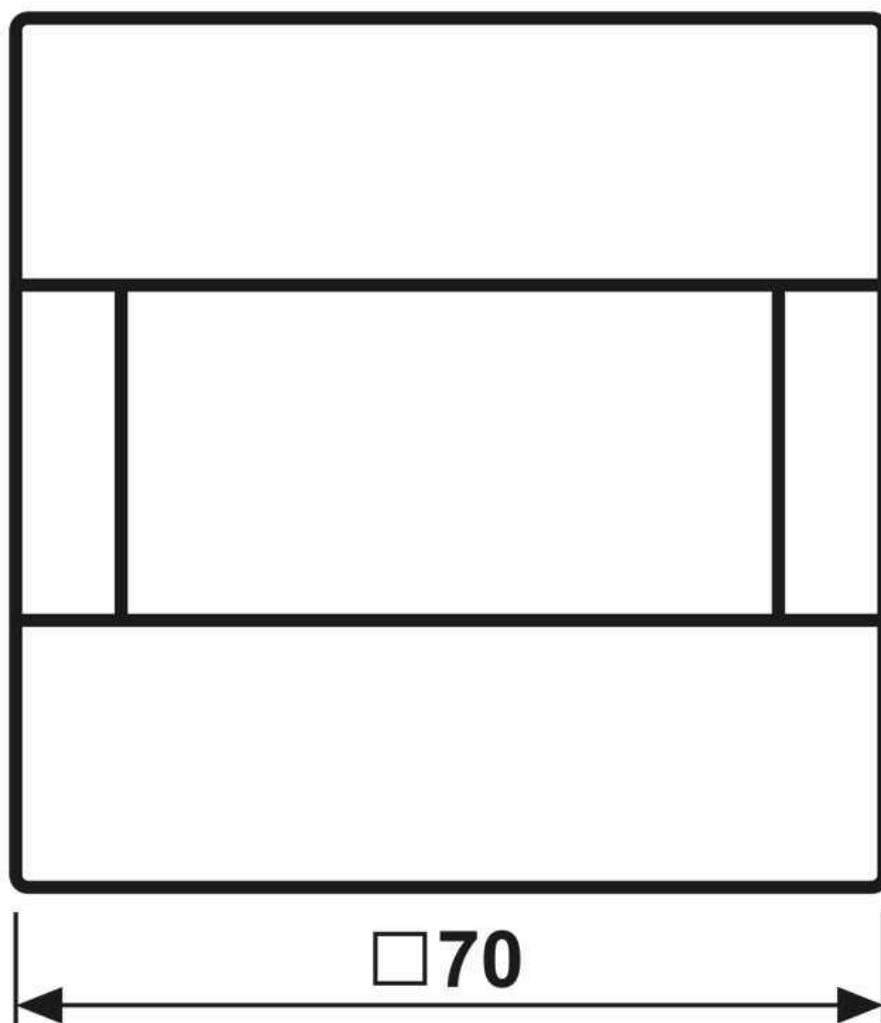

Montage



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023