

**Bluetooth® Low Energy émetteur mural, 4 canaux, thermoplastique laqué, Série A, Aluminium**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Reference number: | BLE A 595 AL    |
| EAN/GTIN:         | 4011377213487   |
| Couleur:          | Aluminium       |
| Matière:          | thermoplastique |

- Possibilité d'impression individuelle en couleur
- Possibilité de gravure individuelle au laser

**Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué**

4 canaux


Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation

- Interrupteur Smart sans fil pour commander des appareils à travers le standard RF Bluetooth® Low Energy (BLE)
- Pour commuter, varier et activer des scénarios
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)
- Appareil sans batterie ni alimentation externe
- La puissance d'émission est générée par l'appui mécanique sur la touche (Energy Harvesting)
- Transmission crypté avec AES-128 (CBC Mode) et compteur de séquences
- Compatible avec les système sans fils Bluetooth® : Casambi, XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh Schwabe), Aruba, Fulham, Helvar
- Interface de configuration : NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 part 2 + 3)
- Amplification du signal automatique, selon le système à travers les appareils BT-Mesh raccordés à une alimentation

**Caractéristiques techniques**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Radiofréquence :                    | 2,402 ... 2,480 GHz              |
| Portée d'émission                   |                                  |
| en champ libre :                    | jusqu'à 75 m                     |
| dans les bâtiments :                | env. 15 m                        |
| Puissance d'émission :              | 4 dBm / 2,5 mW                   |
| Température ambiante :              | -5 ... +45 °C                    |
| Température de stockage/transport : | -25 ... +65 °C                   |
| Humidité de l'air :                 | 0 ... 95 % (pas de condensation) |

Dimensions

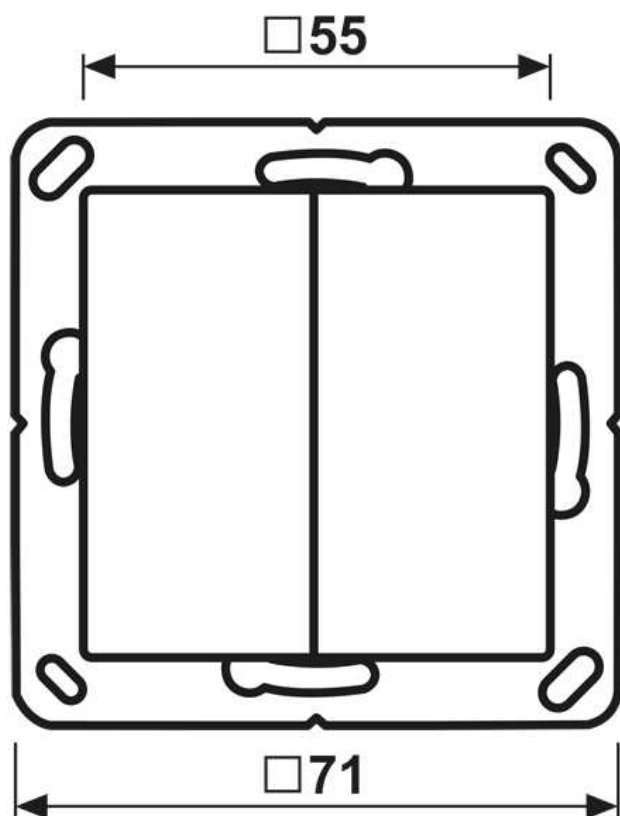

Montage

