

KNX coupleur de zone / ligne, modulaire, 1 modules, Secure



Reference number:	21420 IS R
EAN/GTIN:	4011377322073



encombrement 1 module (18 mm)

Famille de produit ETS : Participant système

Type de produit : Coupleur de ligne

Usage conforme

- Relie deux lignes / segments / zones KNX du point de vue des données et garantit une séparation électrique entre ces lignes / segments / zones
- Utilisable comme coupleur de zone, coupleur de ligne ou coupleur de segment grâce à l'adressage
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution


Caractéristiques produits

- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7 ou de ETS 6.3.0
- Possibilité de mise à jour via l'app de service ETS
- Secure Proxy pour relier une ligne non cryptée et une ligne cryptée
- Séparation électrique entre la ligne supérieure et la ligne inférieure
- Commande manuelle pour la désactiver des fonctions de filtrage

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Catégorie de protection :	III
Encombrement :	18 mm (1 mod.)
Médium KNX :	TP 256
Mode de mise en service :	mode S
Tension nominale KNX :	DC 21 ... 32 V TBTS
Consommation de courant KNX	
ligne supérieure :	env. 9 mA
ligne inférieure :	env. 5 mA
Type de connexion :	borne de raccordement

Dimensions

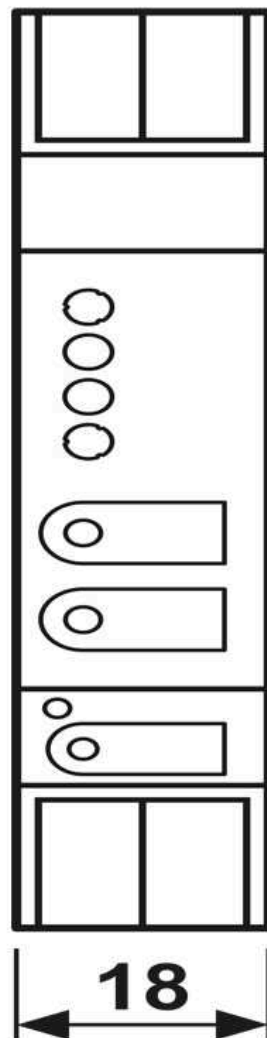

Montage

