

## Détecteur de mouvement JUNG HOME, 2,20 m, thermoplastique laqué, Série A, Anthracite mat



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Reference number:</b> | BT A 17182 ANM  |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377202313   |
| <b>Couleur:</b>          | Anthracite mat  |
| <b>Matière:</b>          | thermoplastique |

Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS A 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

### laqué mat

pour mécanismes "éclairage" Art. N°. : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS A 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.

### Installation IP44 pour locaux intérieurs et en extérieur

### Usage conforme

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la commutation ou la variation ou avec satellite de commande 3 fils
- Montage mural sur mécanisme système

### Caractéristiques produits

- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- 2 touches pour MARCHE/ARRÊT permanent(e) ou mode automatique
- Extension du champ de détection par la combinaison de plusieurs détecteurs de mouvement JUNG HOME ou avec une entrée satellite
- Affichage d'état à plusieurs couleurs
- Verrouillage de la commande locale
- Lien libre du détecteur de mouvement avec sortie de charge dans le mécanisme système ou sans fil avec d'autres appareils JUNG HOME ou pour l'appel de scénarios
- Les fonctions du mécanisme correspondant commandent jusqu'à 16 programmes horaires (commutation MARCHE/ARRÊT ou variation)
- Fonction d'éclairage d'escalier (désactivation automatique) avec avertissement de coupure
- Durée de fonctionnement, temporisation d'activation, temporisation de désactivation
- Fonction de blocage et guidage forcé : MARCHE/ARRÊT permanent(e) ou MARCHE/ARRÊT pour une durée définie
- Activation / désactivation des fonctions automatiques via l'app JUNG HOME
- Mise à jour automatique de la date et de l'heure en cas de connexion à un appareil mobile
- Programmes horaires avec lever et coucher du soleil (minuteur astronomique)
- Luminosités maximale et minimale réglables, avec mécanisme de variation
- Activation avec la luminosité utilisée précédemment ou avec une luminosité d'activation définie, avec mécanisme de variation
- Variation chaude (modification de la température de couleur avec augmentation simultanée de la luminosité), avec mécanisme DALI
- Intégration de la charge dans des zones (groupes), dans des groupes, des fonctions centrales et des scénarios
- Évaluation des postes auxiliaires (si existantes) pour la commande de mécanisme système
- Bluetooth® Mesh pour une communication sans fil cryptée et fonction répéteur
- Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME

### Disponible prochainement par mise à jour :

(Remarques sur les mises à jour et les délais sur [jung.group/junghome](http://jung.group/junghome))


- Fonction d'éclairage nocturne avec intervalle d'abaissement de la luminosité, avec mécanisme de variation
- Fonction Hôtel (éclairage d'orientation au lieu du mode ARRÊT), avec mécanisme de variation
- Appeler un scénario par mouvement

Enjoliveur design en plastique fabriquée à partir de 95 % de matières recyclées selon la norme DIN EN ISO 14021 - durable, préserve les ressources

## Caractéristiques techniques


|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Température ambiante :</b>                    | -5 ... +45 °C                          |
| <b>Température de transport :</b>                | -25 ... +70 °C                         |
| <b>Température de stockage :</b>                 | -5 ... +45 °C                          |
| <b>Humidité relative :</b>                       | 20 ... 70 % (pas de condensation)      |
| <b>Degré de protection :</b>                     | IP20                                   |
| <b>Précision de marche par mois :</b>            | ± 13 s                                 |
| <b>Réserve de marche :</b>                       | au moins 4 h                           |
| <b>Angle de détection :</b>                      | 180°                                   |
| <b>Hauteur de montage :</b>                      | 1,10 / 2,20 m                          |
| <b>Sensibilité :</b>                             | 0, 25, 50, 75, 100 %                   |
| <b>Réglage de luminosité :</b>                   | env. 5 ... 1.000 lx (et fonction jour) |
| <b>Durée de fonctionnement :</b>                 | env. 1 s ... 240 min                   |
| <b>Radiofréquence :</b>                          | 2402,0 ... 2480,0 MHz                  |
| <b>Puissance d'émission :</b>                    | max. 10 mW (classe I.5)                |
| <b>Portée d'émission</b><br>dans les bâtiments : | env. 30 m                              |

## Dimensions

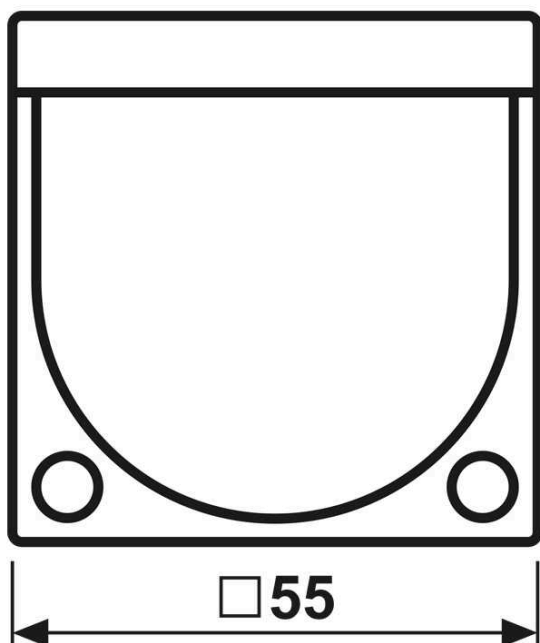

Montage

JUNG

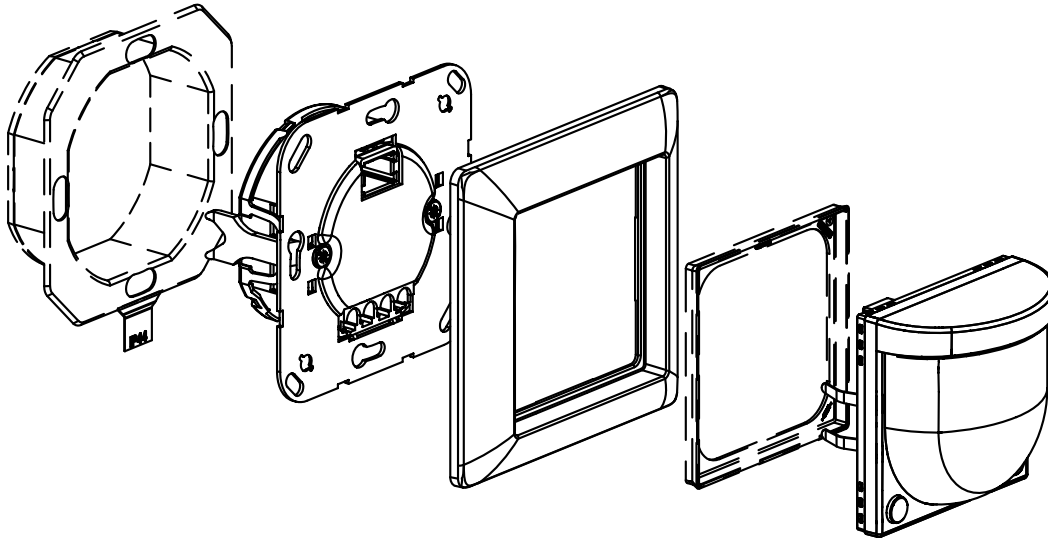

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023