

Display pour thermostat d'ambiance JUNG HOME, Série AS/A, Noir



Reference number:	BT A 1791 SW
EAN/GTIN:	4011377202689
Couleur:	Noir
Matériau:	verre

pour mécanisme thermostat d'ambiance Art. N° : 1790 RTR
pour mécanismes de commutation Art. N° : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE

Usage conforme

- Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante
- Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la régulation de la température ambiante
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la commutation

Caractéristiques produits


- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- Jusqu'à 16 programmes horaires pour le chauffage automatique
- Commutation mode manuel / automatique via l'app JUNG HOME ou la commande locale
- Mise à jour automatique de la date et de l'heure en cas de connexion à un appareil mobile
- Programmes horaires avec lever et coucher du soleil (minuteur astronomique)
- Température Confort, ECO, Clim et hors gel réglable
- Plage de réglage pour les valeurs de température min. et max. modifiable
- Fonction Boost : chauffage rapide pour 5 minutes max.
- Écran éclairé à segments pour faciliter la lisibilité
- Désactivation de l'affichage après 2 minutes ou affichage permanent possible
- Verrouillage de la commande locale
- Intégration de la charge dans des zones (groupes), dans des groupes, des fonctions centrales et des scénarios
- Optimisation du chauffage (température est atteinte à l'heure prédéfinie), peut être désactivé
- Adaptation aux vannes (sans courant ouvertes ou fermées)
- Fonctionnement en refroidissement possible (optimisé pour les pompes à chaleur)
- Permet l'utilisation de la sonde intérieure ou extérieure
- Offset du capteur de température (valeur de correction pour la température mesurée)
- Mode de fonctionnement à la sortie du thermostat : modulation de largeur d'impulsions (MLI) ou régulation par tout ou rien
- Le thermostat d'ambiance peut être lié à des actionneurs TOR et à des prises

Caractéristiques techniques


Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-20 ... +70 °C
Précision de marche par mois :	± 10 s
Réserve de marche :	au moins 4 h
Radiofréquence :	2402,0 ... 2480,0 MHz
Puissance d'émission :	max. 10 mW (classe I.5)

Portée d'émission	
dans les bâtiments :	env. 30 m
Classe de régulateur (EU 811/2013) :	IV
Contribution à l'efficacité énergétique :	2 %

Dimensions

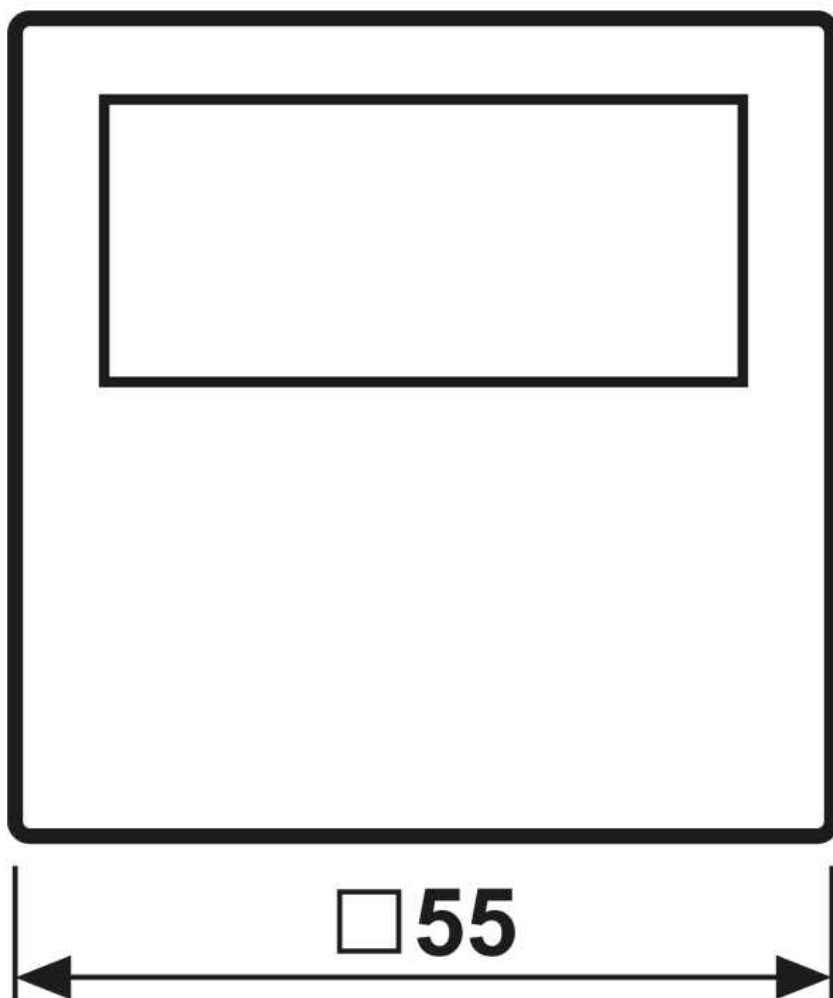

Montage

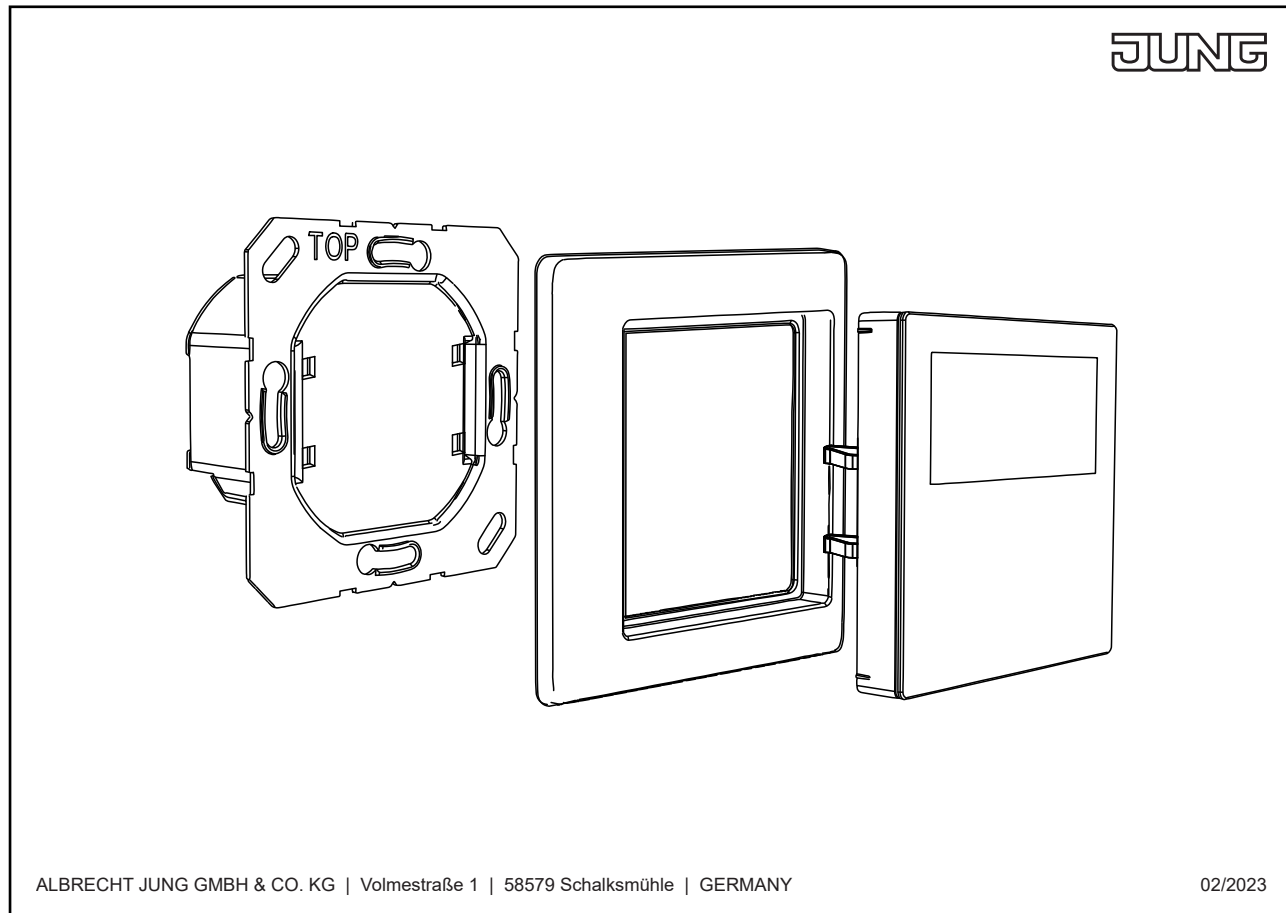

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

02/2023