

## Bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, avec voyant crayon, Série LS, Aluminium



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Reference number:</b> | BT AL 17102   |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377200975 |
| <b>Couleur:</b>          | Aluminium     |
| <b>Matière:</b>          | Métal         |

-  Possibilité d'impression individuelle en couleur
-  Possibilité de gravure individuelle au laser

### Finitions métalliques

pour mécanismes "store" Art. N° : 1730 JE et 1731 JE

pour mécanismes "éclairage" Art. N° : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

### Usage conforme

- Commande manuelle et automatique de stores, volets roulants, stores bannes, éclairages ou ventilateurs, par exemple
- Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la commutation, variation ou store ou avec satellite de commande 3 fils

### Caractéristiques produits

- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- Commande en haut, en bas ou sur toute la surface avec jusqu'à 2 fonctions liées pour chaque enjoliveur
- Utiliser les touches pour commander des zones (groupes) ou pour appeler des scénarios
- Utiliser les touches pour commander des appareils JUNG HOME sans fil
- Utiliser les touches pour déclencher la fonction de blocage et le guidage forcé
- Affichage d'état à plusieurs couleurs avec mode nuit optimal
- Retour l'état de la charge via la LED d'état
- Verrouillage de la commande locale
- Intégration de la charge dans des zones (groupes), dans des groupes, des fonctions centrales et des scénarios
- Les fonctions du mécanisme correspondant commandent jusqu'à 16 programmes horaires (commutation MARCHE/ARRÊT, variation, positionner les stores, régler la température)
- Fonction d'éclairage d'escalier (désactivation automatique) avec avertissement de coupure
- Durée de fonctionnement, temporisation d'activation, temporisation de désactivation
- Activation / désactivation des fonctions automatiques via l'app JUNG HOME
- Mise à jour automatique de la date et de l'heure en cas de connexion à un appareil mobile
- Programmes horaires avec lever et coucher du soleil (minuteur astronomique)
- Luminosités maximale et minimale réglables, avec mécanisme de variation
- Activation avec la luminosité utilisée précédemment ou avec une luminosité d'activation définie, avec mécanisme de variation
- Variation chaude (modification de la température de couleur avec augmentation simultanée de la luminosité), avec mécanisme DALI
- Position de ventilation, durée de déplacement, durée de changement de sens des lamelles, durée de changement d'orientation et fonctionnement inversé réglables, avec mécanisme store
- Fonction de blocage et guidage forcé : protection anti-enfermement, MARCHE/ARRÊT permanent(e) ou MARCHE/ARRÊT pour une durée définie
- Évaluation des postes auxiliaires (si existantes) pour la commande de mécanisme système
- Alarme vent par raccordement de capteurs météorologiques conventionnels à l'entrée satellite, avec mécanisme store
- Bluetooth® Mesh pour une communication sans fil cryptée et fonction répéteur
- Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME

### Disponible prochainement par mise à jour :

(Remarques sur les mises à jour et les délais sur [jung.group/junghome](http://jung.group/junghome))


- Fonction d'éclairage nocturne avec intervalle d'abaissement de la luminosité, avec mécanisme de variation
- Fonction Hôtel (éclairage d'orientation au lieu du mode ARRÊT), avec mécanisme de variation

Un ordre de marquage dans GRAPHIC TOOL doit être créé en même temps que la commande : [jung.group/gt](http://jung.group/gt)  
Le marquage des touches a posteriori n'est pas possible.

## Caractéristiques techniques

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Température ambiante :</b>              | +5 ... +45 °C           |
| <b>Température de stockage/transport :</b> | -25 ... +70 °C          |
| <b>Précision de marche par mois :</b>      | ± 13 s                  |
| <b>Réserve de marche :</b>                 | env. 4 h                |
| <b>Radiofréquence :</b>                    | 2402,0 ... 2480,0 MHz   |
| <b>Puissance d'émission :</b>              | max. 10 mW (classe 1.5) |
| <b>Portée d'émission</b>                   |                         |
| dans les bâtiments :                       | env. 30 m               |

## Dimensions

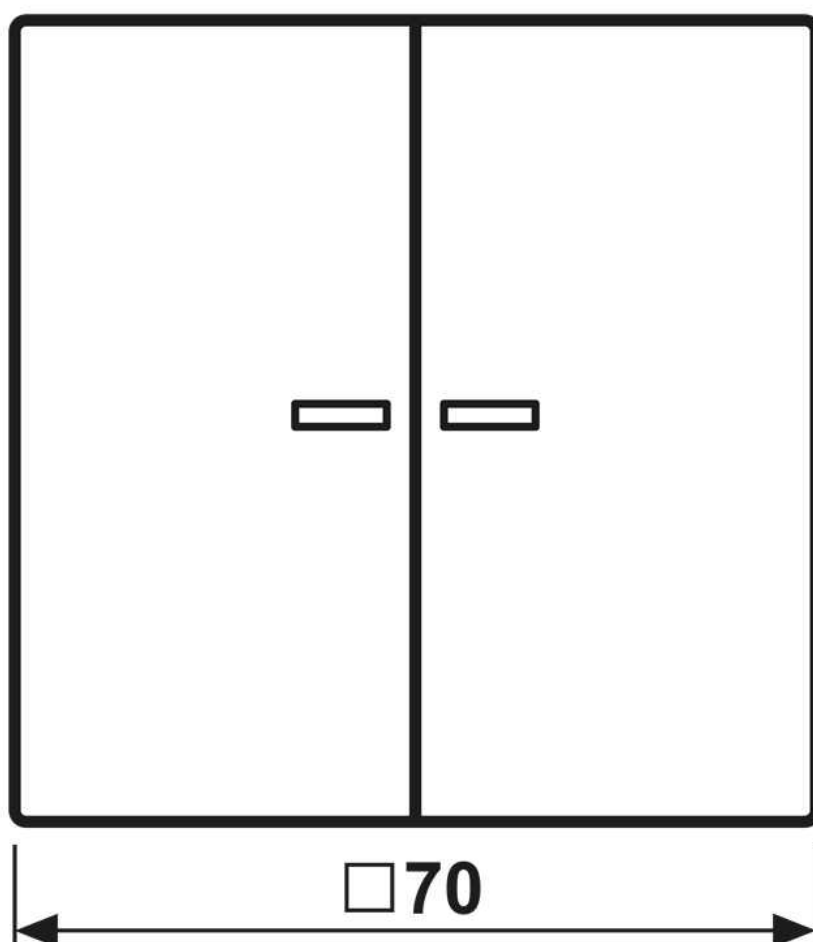

Montage

JUNG



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023