

JUNG HOME gateway international version**Reference number:**

BT S GATEWAY-INT

EAN/GTIN:

4011377207127

livré avec unité d'alimentation
livré avec câble LAN

Usage conforme

- Connexion des appareils JUNG HOME aux services myJUNG, par ex. pour la commande vocale
- Connexion des appareils JUNG HOME à d'autres systèmes Smart Home via le réseau local
- Convient exclusivement à un usage dans des zones intérieures exemptes d'éclaboussures ou de gouttes d'eau
- Pour le montage mural ou sur table (montage sur rail DIN avec adaptateur de montage sur rail DIN disponible séparément, Art. N° : MA-REG)

Caractéristiques produits

- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
 - Bluetooth® Mesh pour une communication sans fil cryptée et fonction répéteur
 - Communication cryptée via les services myJUNG, par ex. avec les services d'Alexa, Google Home
 - 3 LED d'état pour la mise en service et le fonctionnement
 - Touche de mise en service et restauration des paramètres d'usine
 - Prise RJ45 et câble LAN fourni pour le raccordement au routeur Wi-Fi
 - Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME
 - Communication cryptée via le réseau local, par ex. avec Serveur Smart Visu (condition préalable : passerelle JUNG HOME à partir de la version 1.3.1 et Serveur Smart Visu à partir de la version 1.2.1850), wibutler pro 2 et la passerelle Mediola
- La passerelle est certifiée « Smart Home – Sécurité d'information vérifiée » par l'institut VDE.

Accessoires:

Adaptateur de montage sur rail DIN Art. N° : MA-REG

Caractéristiques techniques**Passerelle**

Puissance absorbée au repos :	< 2 W
Dimensions (Long. x Larg. x H) :	102 x 102 x 28 mm
Température de service :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-20 ... +70 °C
Degré de protection :	IP20
Radiofréquence :	2402,0 ... 2480,0 MHz
Portée d'émission	
dans les bâtiments :	env. 30 m
Puissance d'émission :	10 dBm / 10 mW, classe 1.5

LAN :

1 x 10/100/1 000 Mbit/s

Unité d'alimentation

Tension d'alimentation :

AC 230 V

Fréquence secteur :

50/60 Hz

Tension de sortie :

5 V TBTS


Connexion USB :

Micro USB, type B

Dimensions



Montage

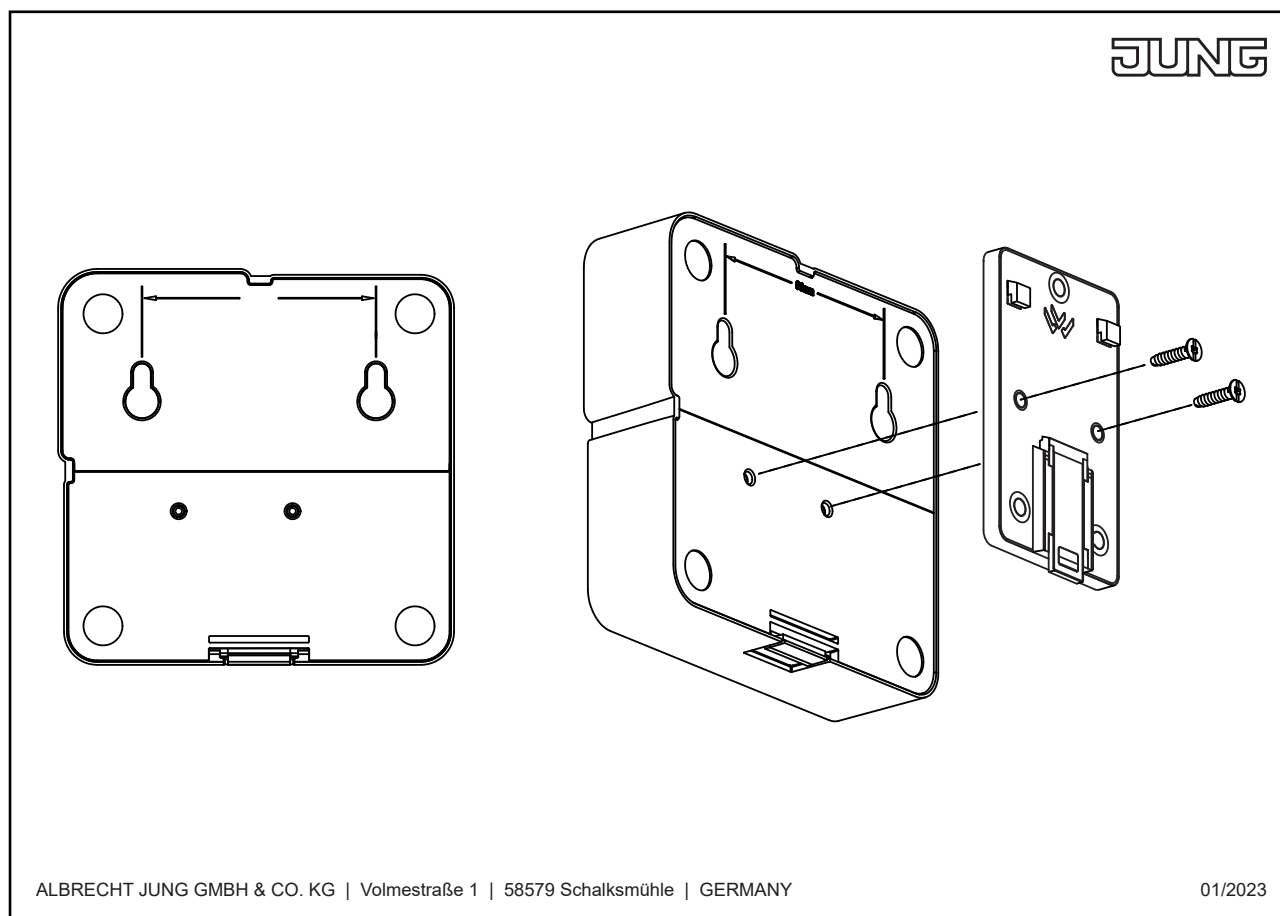

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023