

KNX platine de commande 'Multifonction', 2 voies, F40, Secure, Série AS/A

Reference number:	A 4292 1ST
EAN/GTIN:	4011377339118
Matière:	plastique
xFach Modul:	2 voies



pour module de touche 2 voies, Art. N° : A 402 TSA ..
 pour 1/2 module de touche avec symboles, Art. N° : A 402 TSAP ..
 Permet de recevoir une platine d'extension Art. N° : 409.. TSEM
 Famille de produit ETS : Émetteur
 Type de produit : Poussoir 2 voies

Usage conforme

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073


Caractéristiques produits

- Médium KNX : TP 256
- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Mesure de la température ambiante
- Mesure de température au choix avec sonde interne et via un objet de communication de la sonde externe connectée
- Doit être complété par un module de touche
- Deux LED d'état rouges par touche
- Une LED de fonctionnement bleue en tant que éclairage d'orientation et pour l'affichage de l'état de programmation
- Fonctions LED Message d'alarme et réduction de la luminosité réglables séparément
- Coupleur de bus intégré
- Une, deux ou trois fonctions par touche
- Fonction touche ou fonction bascule, vertical ou horizontal
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs touches
- Possibilité de raccorder une platine d'extension 1 à 4 voies
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7 ou de ETS 6.3.0
- Possibilité de mise à jour via l'app de service ETS

Accessoires :

Assortiment de vis pour capteurs, Art. N° S-BX TSM RT ZN

Dimensions

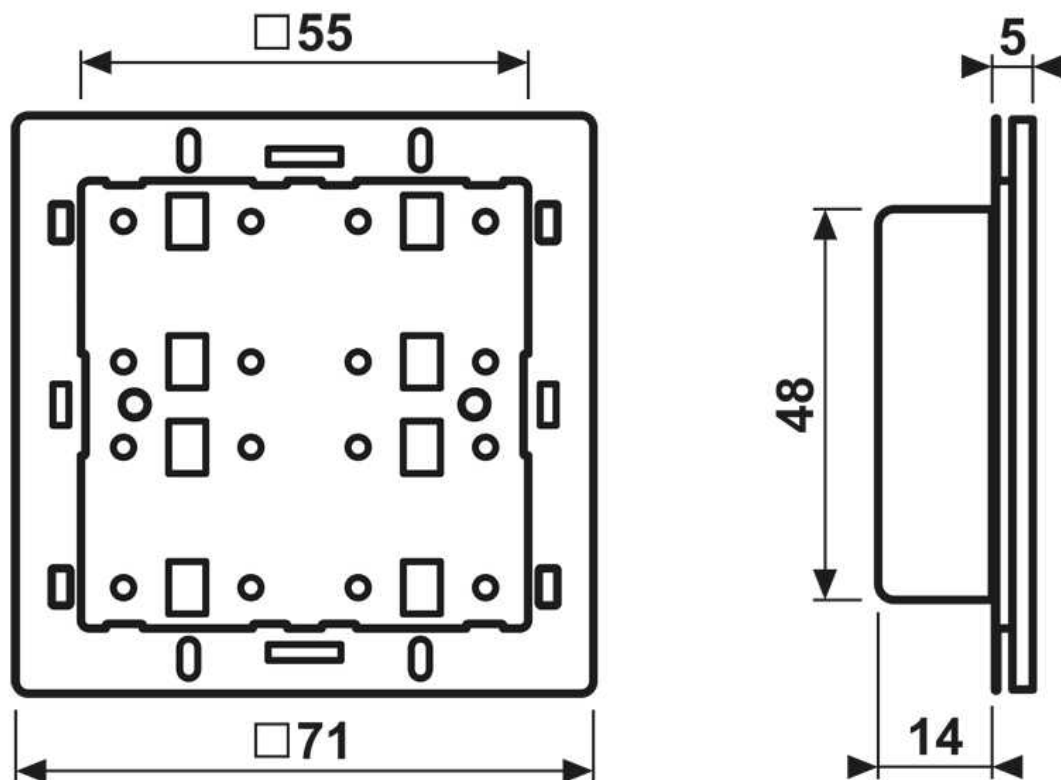

Montage

