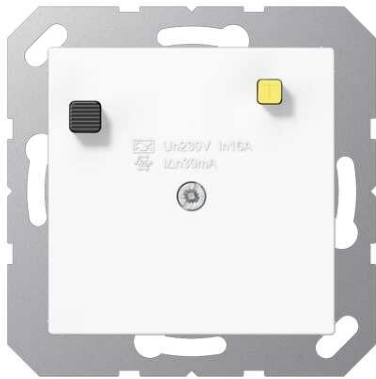


RCD (residual current device) 30 mA, Série AS/A, Blanc

Reference number:	A 5530 FIB WW
EAN/GTIN:	4011377148833
Couleur:	Blanc
Matière:	thermoplastique

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
selon DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) et DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)

Courant résiduel nominal : 30 mA

avec bornes sans vis pour conducteurs rigides jusqu'à 2,5 mm²

Ne s'adapte pas dans les boîtiers saillies

Raccordement en 2 ou 3 fils.

Montage dans une boîte d'encastrement de 60 mm (recommandation : boîtier profond). Dispositif de protection stationnaire avec fonction indépendante de la tension. Les prises raccordées aux bornes de sortie sont protégées selon la norme DIN VDE 0100-410.

L'installation électrique jusqu'au disjoncteur différentiel n'est toutefois pas protégée !

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Courant nominal :	16 A
Courant résiduel nominal :	30 mA
Température ambiante :	-25 ... +40 °C

Dimensions

