


KNX platine de commande 'Multifonction', 3 voies, F40, Secure, Série LS



Reference number:	LS 4293 1ST
EAN/GTIN:	4011377339170
Matière:	plastique
xFach Modul:	3 voies

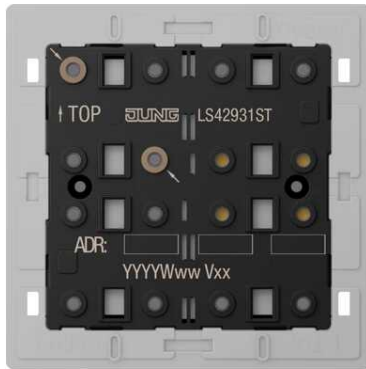

pour module de touche 3 voies, Art. N° : .. 403 TSA .. de série LS
 pour 1/2 module de touche avec symboles, Art. N° : .. 402 TSAP .. de série LS
 pour 1/4 module de touche avec symboles, Art. N° : .. 404 TSAP .. de série LS
 Permet de recevoir une platine d'extension Art. N° : 409.. TSEM
 Famille de produit ETS : Émetteur
 Type de produit : Poussoir 3 voies


Usage conforme

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Médium KNX : TP 256
- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Mesure de la température ambiante
- Mesure de température au choix avec sonde interne et via un objet de communication de la sonde externe connectée
- Doit être complété par un module de touche
- Deux LED d'état rouges par touche
- Une LED de fonctionnement bleue en tant que éclairage d'orientation et pour l'affichage de l'état de programmation
- Fonctions LED Message d'alarme et réduction de la luminosité réglables séparément
- Coupleur de bus intégré
- Une, deux ou trois fonctions par touche
- Fonction touche ou fonction bascule, vertical ou horizontal
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs touches
- Possibilité de raccorder une platine d'extension 1 à 4 voies
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7 ou de ETS 6.3.0
- Possibilité de mise à jour via l'app de service ETS

Dimensions

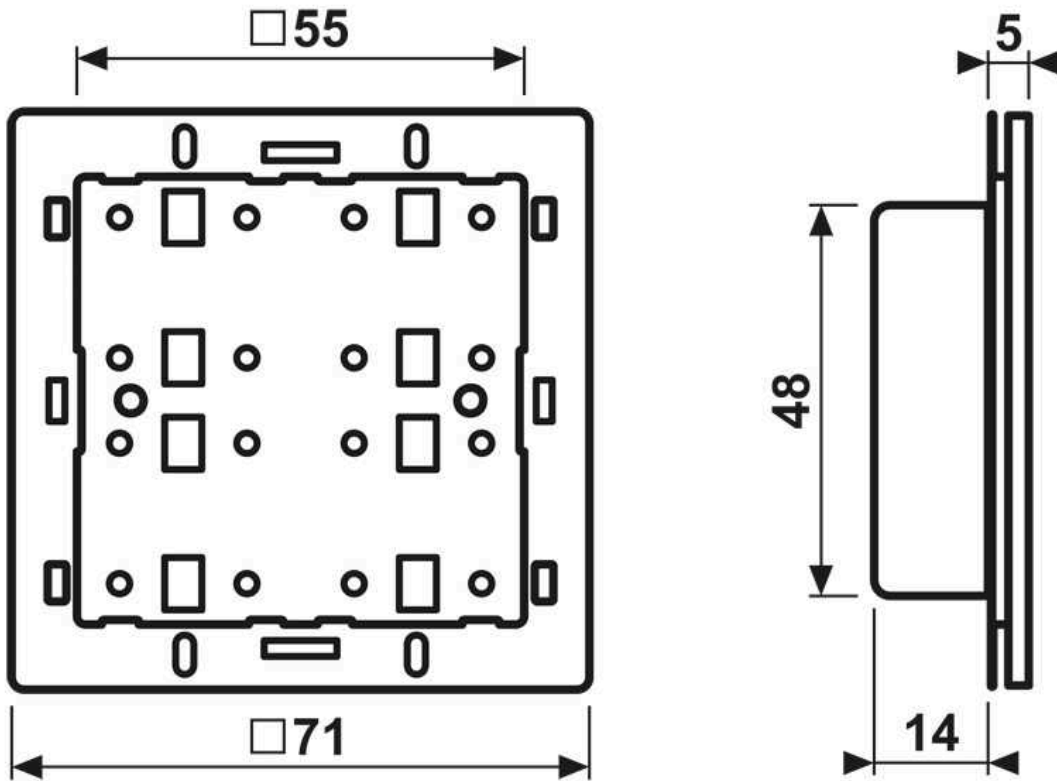

Montage

