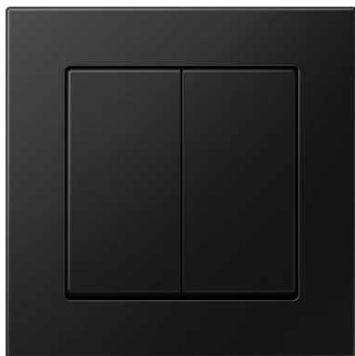


**Bouton poussoir Matter 2 voies, alimenté par batterie, kit, 4 canaux, thermoplastique
laqué, Série A, Noir mat****Reference number:** MATS A 550 595 SWM**EAN/GTIN:** 4011377360457**Couleur:** Noir mat**Matière:** thermoplastique Possibilité d'impression individuelle en couleur**laqué mat**

4 canaux

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation
livré avec cadre de finition A 550, Art. N°: A 5581 BF..

Usage conforme

- Utilisation d'appareils ou déclenchement d'actions dans un système de maison intelligente compatible avec Matter en combinaison avec un Border Router
- Liaison sans fil avec un Border Router qui supporte le standard radio Thread
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)

Caractéristiques produits

- Certifié Matter
- Fonctionne avec la norme radio Bluetooth® Low Energy pendant la mise en service
- Fonctionne avec la norme radio Thread pendant le fonctionnement
- Intégration dans des systèmes de maison intelligente qui sont compatibles avec Matter, par ex. Apple Home ou Samsung Smart Things
- La fonctionnalité dépend du système de maison intelligente
- Mise en service et paramétrage via les applications du système de maison intelligente
- Possibilité de mise à jour via les applications du système de maison intelligente
- Pile : 1 x Lithium, fournie

Caractéristiques techniques**Tension nominale :** DC 3 V**Température ambiante :** -5 ... +45 °C**Température de stockage :** -5 ... +45 °C

Degré de protection : IP20

Catégorie de protection : III

Matter

Nombre de systèmes de maison intelligente : max. 5

Protocole de communication Matter

Thread

Radiofréquence : 2,402 ... 2,480 GHz

Puissance d'émission : typ. 10 mW

Protocole de communication Thread

Bluetooth®

Radiofréquence : 2,402 ... 2,480 GHz

Puissance d'émission : typ. 10 mW (classe I)


Portée d'émission : typ. 10 m

Protocole de communication Bluetooth® Low Energy

Type de batterie : CR 2430

Durée de vie de la pile : env. 3 ans

Dimensions

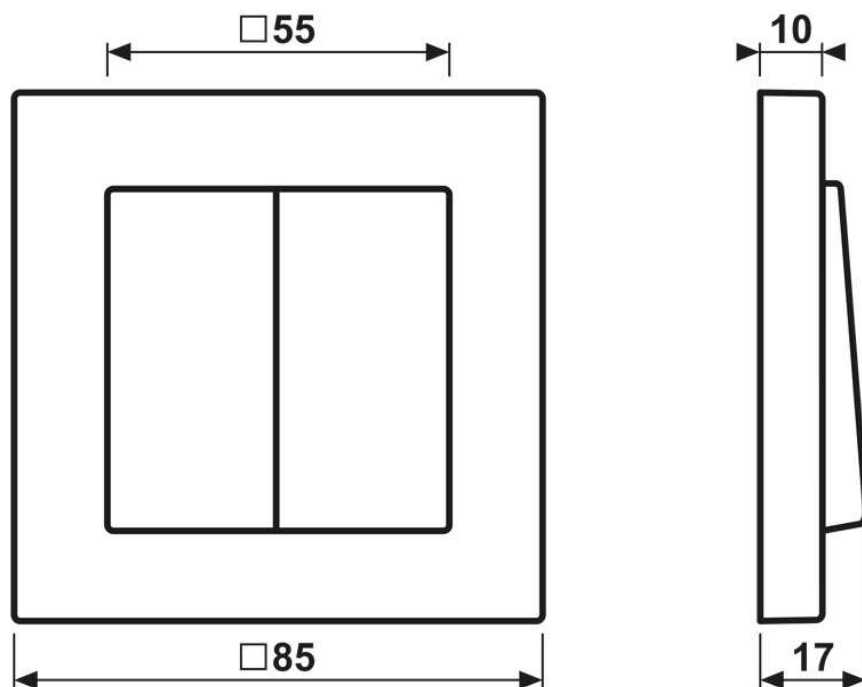

Montage

