

**Module universel Cat. 6A iso, Type A**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Reference number:</b> | UMA-CAT6A-25  |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377207813 |
| <b>Matière:</b>          | Métal         |



prise RJ 45, écranté  
avec clapet anti-poussière  
pour enjoliveurs Art. N° ...569-1 WE ..., ...569-2 WE ..., ... 1969-1 .. WE ..., ... 1969-2 .. WE ..  
compatible avec ouvertures keystone standard  
vitesse de transmission jusqu'à 25 Gbit-Ethernet  
contenu de la livraison : 2 pièces

convient pour PoE+ selon IEEE 802.3at  
> 750 cycles d'insertion


- Codification couleur pour raccordement et repérage (encodage identique pour A- et B)
- Pour câble réseaux diam. de 6 à 10 mm
- Pour fils AWG22 - AWG23 (rigides)

s'utilise avec enjoliveur Art. N° ... 569 T .., ... 969 T .. en association avec support double Art. N°. UMA-MA2-KS2


Montage

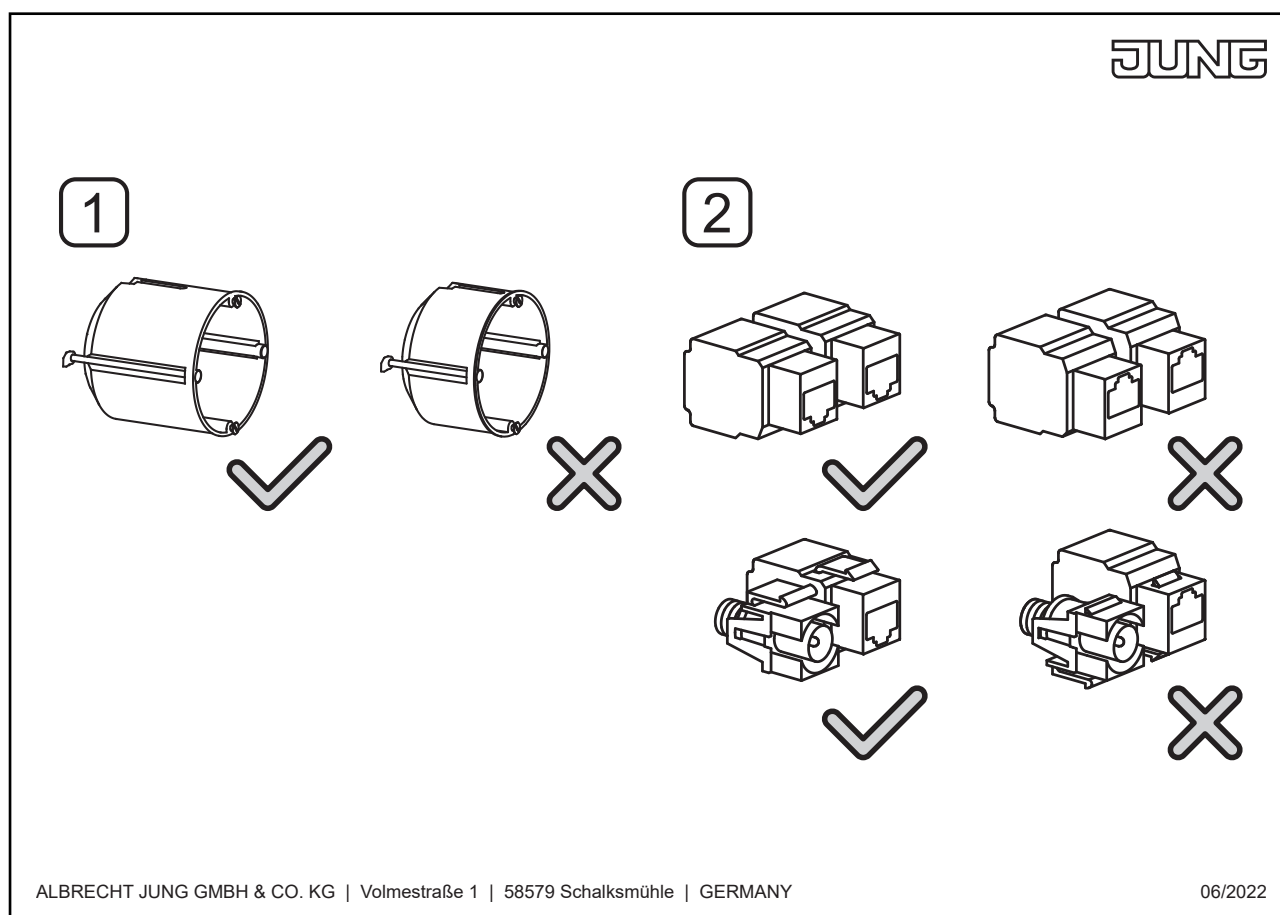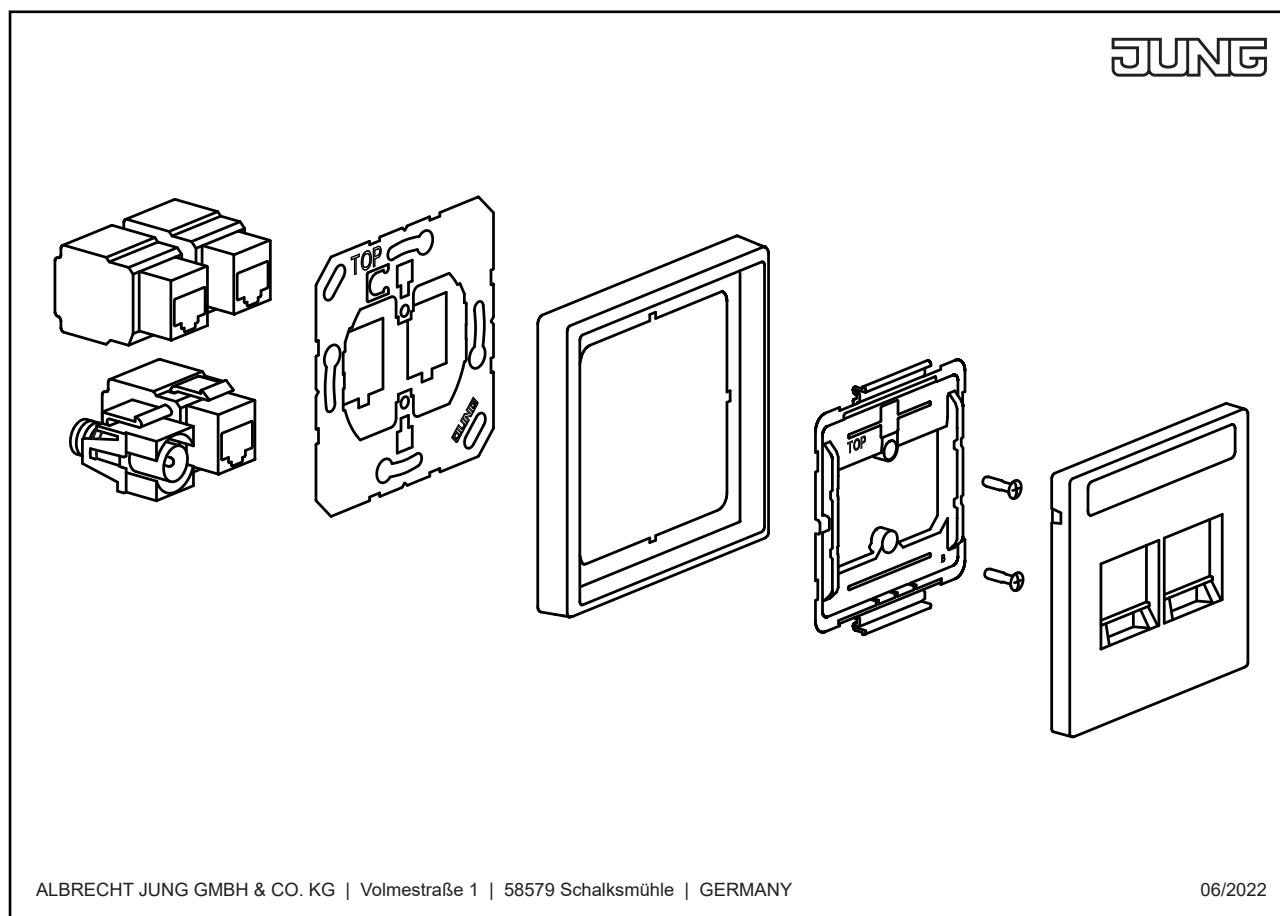

1

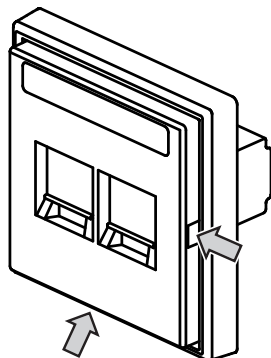

$\leq 3 \text{ mm}$



2

