


Fiche technique produit

Interrupteur à clé (mécanisme), bouton poussoir 1 contact NO / 1 contact NF

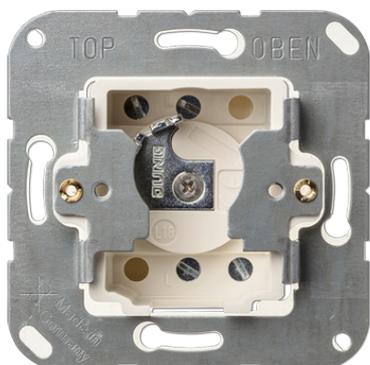

Numéro de référence

138.18

Interrupteur à clé (mécanisme) avec protection contre démontage

avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm²

(uniquement fixation à vis, sans griffes de fixation)

pour demi-cylindre de serrure avec longueur totale env. 40 mm (DIN 18252), par ex. Art. N°. 28, 28 G1

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

Demi-cylindre de serrure (DIN 18 252) pour interrupteur à clé

avec un jeu de 3 clés

fermeture individuelle : Art. N°. 28

fermeture identique : Art. N°. 28 G1

Clé de rechange

pour 28 G1 : Art. N°. 28 G1 SL

Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 528 PL ..

Série CD : Art. N°. CD 528 ..

Série LS : Art. N°. LS 928 .., .. 2928 ..

10 A 250 V ~

Version:

Bouton poussoir 1 O / 1 F

Puissance SBL (self-ballasted lamps):

max. W