







Type de câble				
Liaison	SYT1 (Ø 0,8 mm)	Cable Téléphonique Ø 0,6 mm sans gaine	CATS UTP	Cable individuel 1 mm²
B - C	10 m *	10 m	10 m #	50 m
A - B		130 m		100 m
A - OP1	10 m *	10 m	10 m #	20 m
A - OP6				50 m
A - OP7				50 m

* Le câble SYT1 contient 2 paires de fils; en utilisant chaque paire pour un conducteur, il est possible d'arriver à une distance de 20 m.
 # Le câble CAT5 contient 4 paires de fils; en utilisant 2 paires par conducteur, il est possible d'arriver à une distance de 40 m.
 Chaque liaison doit passer dans des tubes différents.

Type de câble				
Liaison	SYT1 (Ø 0,8 mm)	Cable Téléphonique Ø 0,6 mm sans gaine	CATS UTP	Cable individuel 1 mm²
B - D		50 m		30 m
D - E			50 m	
B - OP13			50 m	
B (1) OP13		30 m		50 m
B (2) OP13		30 m		50 m

- (1) le plus éloigné (alimenté localement)
- (2) le plus éloigné (alimenté par l'interphone vidéo)



Type de câble				
Liaison B - OP11	SYT1 (Ø 0,8 mm)	Cable Téléphonique Ø 0,6 mm sans gaine	CATS UTP	Cable individuel 1 mm²
le plus éloigné (alimenté localement)		50 m		
le plus éloigné (max 300 mA)		30 m		50 m
le plus éloigné (max 500 mA)		20 m		50 m

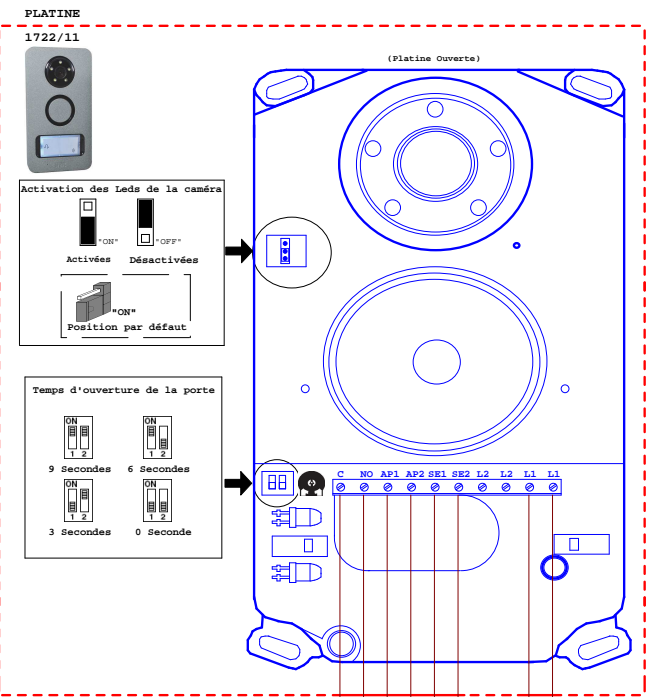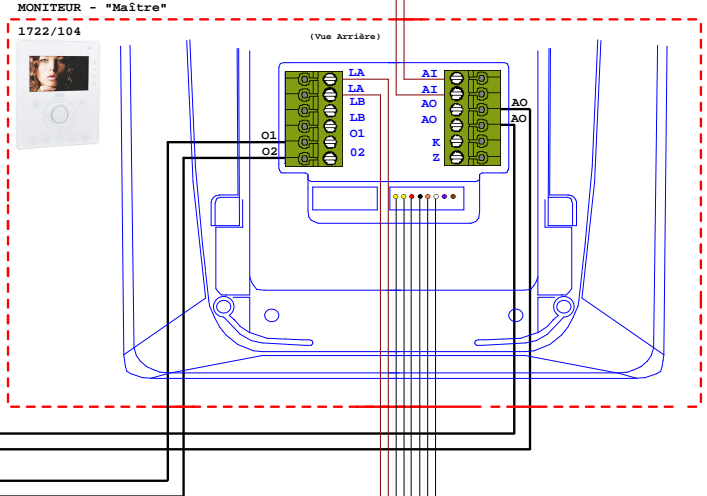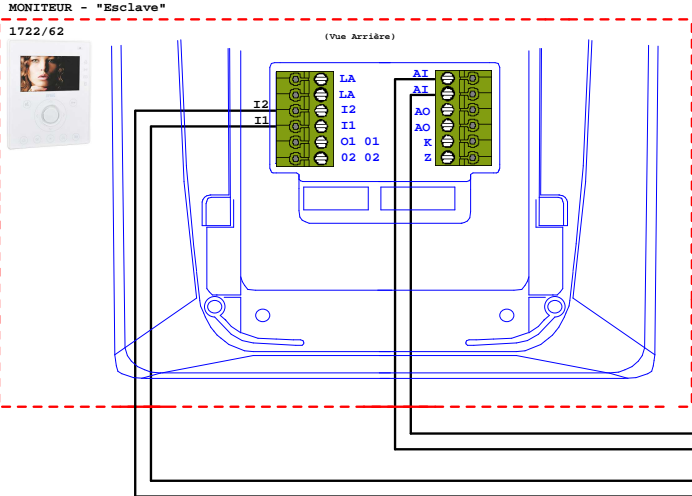

CONTACT SEC "PORTAIL"
 MAXIMUM 1A @ 30V

Serrure Electrique
 12V Max 15 VA

BP DE SORTIE

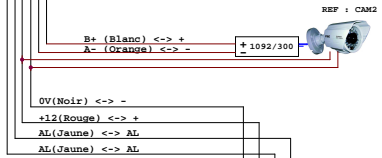

ATTENTION :LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION , VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.