



# BIBUS AUDIO

DISTANCE	m	0 à 25 m	>25 à 50 m	>50 à 100 m	>100 à 200 m MAXIMUM
Dérivation "1" -> Poste <b>Longueur B+C</b>	D mm	6/10	8/10		Câble BIBUS VOP 1074/90
	S mm <sup>2</sup>			0,75 mm <sup>2</sup>	
Plaque->lère dérivation - A-B1-B->L1,L2 (Données+Audio) <b>Longueur : A</b>	D mm	6/10	8/10		
	S mm <sup>2</sup>			0,75 mm <sup>2</sup>	
<b>Alim - Gâche</b>	D mm	8/10			
	S mm <sup>2</sup>		1,5 mm <sup>2</sup>		

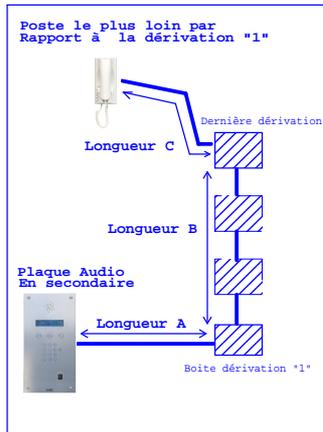

NOTA (#) :  
Vous devez utiliser un câble indépendant pour cette liaison.

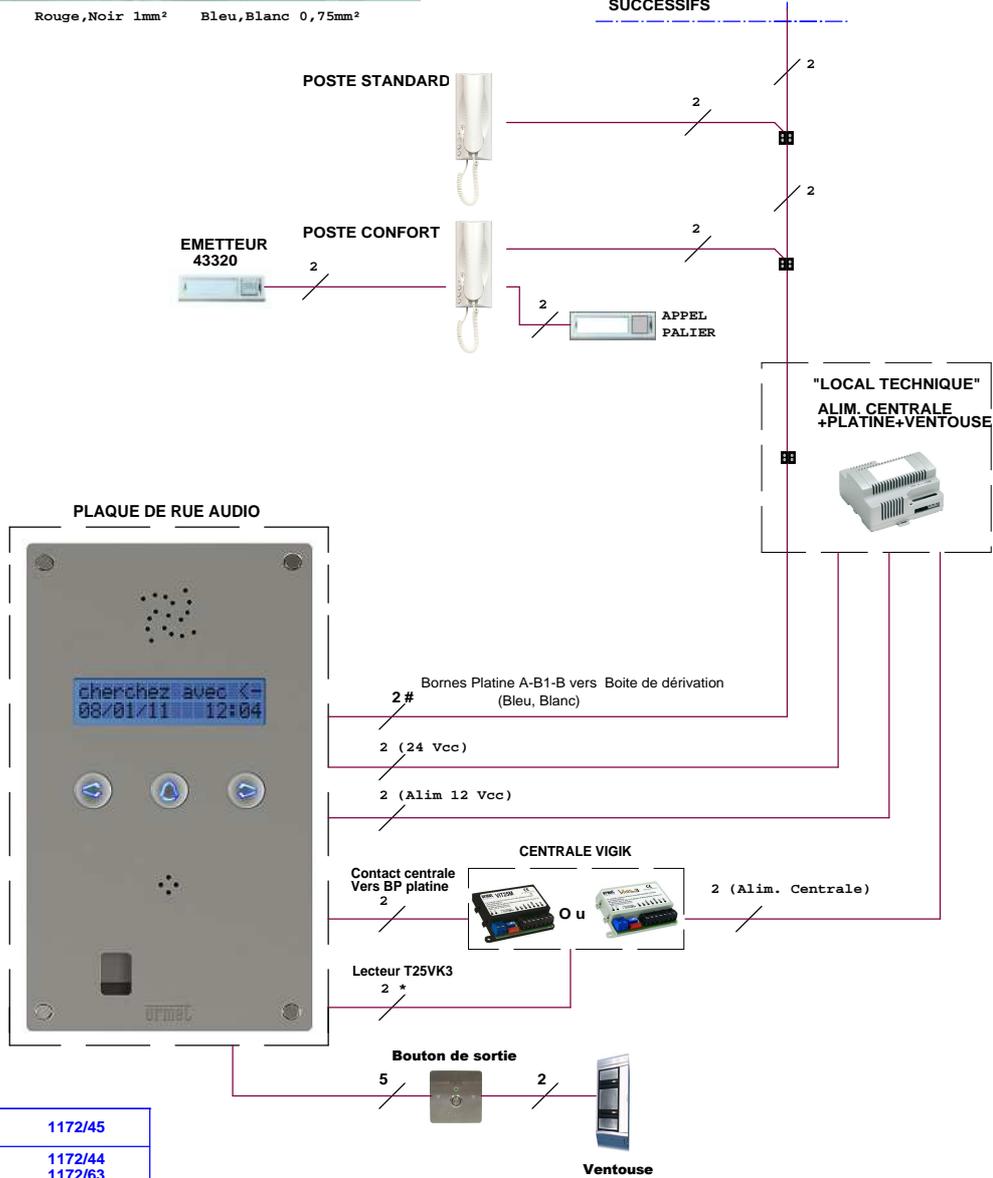

POSTE BIBUS CONFORT	ATLANTICO	1172/45
	UTOPIA	1172/44 1172/63
POSTE BIBUS BASIC	ATLANTICO	1172/40 1172/42
	UTOPIA	1172/43
- CÂBLE VOP :		1074/90
- PLAQUE DE RUE AUDIO :		98150000 98150100
- LECTEUR :		T25VK3
- CENTRALE :		VIT25M VIT25M3
- ALIM. CENTRALE+PLATINE +GACHE :		12012400
- BOUTON DE SORTIE :		BA/OF/90H Ou BA/OF/LH

**NOTA \* VIT25M ou VIT25M3 : pour une distance comprise entre 2 à 15 m SYT1 8/10 avec écran soit 0,75 mm<sup>2</sup>, de 15 à 30 m câble coax 50 ohms de type RG58 C/U Âme Coax.<->borne D+ centrale**

VOUS DEVEZ UTILISER UN CÂBLE INDEPENDANT POUR LA LIAISON : CENTRALE<-> TETE VIGIK

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

**"Tirage des Câbles"**

BIBUS 1 PLAQUE A DEFILEMENT AUTONOME AUDIO  
VIT25M ou VIT25M3

**GRUPE**  
**urmet**  
DA2F5377  
(1/2)

CREE LE: 10/2012	CREE PAR: TV	MODIFIE LE: --/---	N° MODIF. 0
------------------	--------------	--------------------	-------------


# MESURES SUR LE SYSTEME BIBUS OPEN (V2)

Platine	Bornier Bleu d'alimentation -24, -0	22-24 Vcc
	Platine défilement Secondaire B1A-B1B(sérigraphie circuit A-B1-B)	22 Vcc en permanence
	Poste décroché après appel mesure sur L1,L2 D'un poste Audio	Env. 18 Vcc


NOTA (#) :  
Vous devez utiliser un câble  
indépendant pour cette liaison.

PLATINE  
SECONDAIRE


MODULE D'APPEL DIGITAL  
PLAQUE DE RUE AUDIO

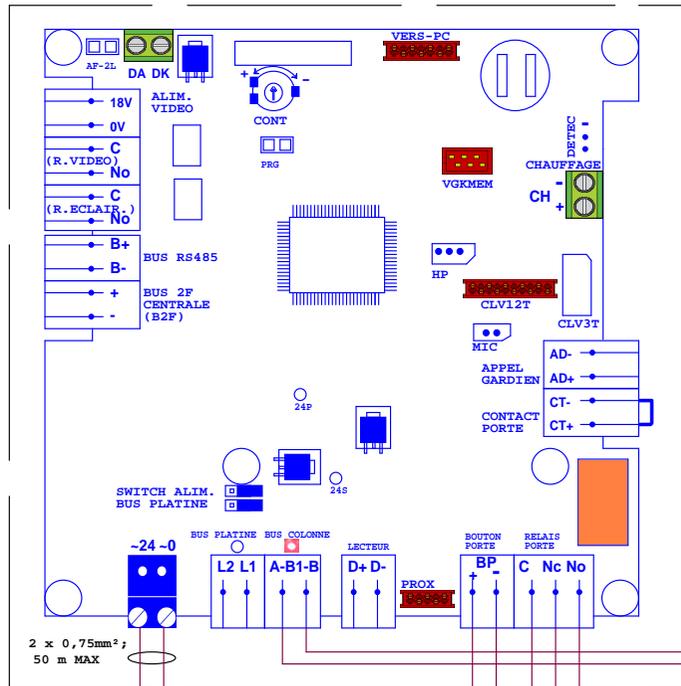

2 x 0,75mm<sup>2</sup>;  
50 m MAX

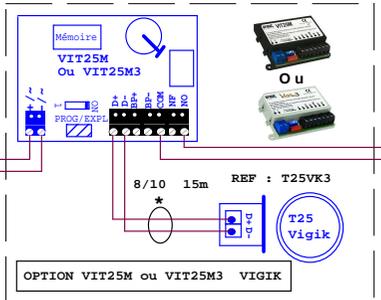

OPTION VIT25M ou VIT25M3 VIGIK

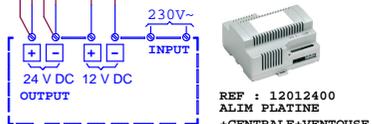


REF : 12012400  
ALIM PLATINE  
+CENTRALE+VENTOUSE


**NOTA \* VIT25M ou VIT25M3 : pour une distance comprise entre 2 à 15 m SYT1 8/10 avec écran soit 0,75 mm<sup>2</sup>, de 15 à 30 m câble coax 50 ohms de type RG58 C/U Ane Coax.<->borne D+ centrale**

VOUS DEVEZ UTILISER UN CÂBLE INDEPENDANT POUR LA LIAISON : CENTRALE<-> TETE VIGIK

ATTENTION :LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

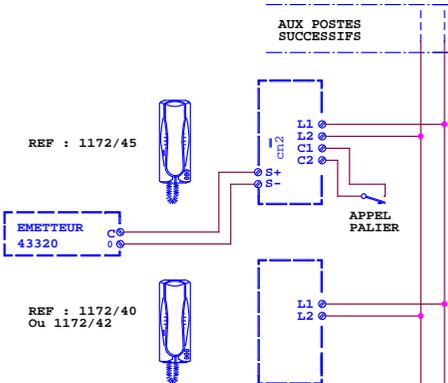

Vous devez utiliser  
Un câble indépendant  
Pour cette liaison.

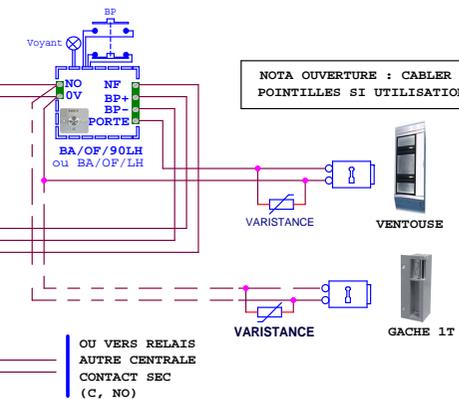

NOTA OUVERTURE : CABLER LES  
POINTILLES SI UTILISATION GACHE

BIBUS 1 PLAQUE A DEFILEMENT AUTONOME AUDIO  
VIT25M ou VIT25M3

CREE LE: 10/2012 CREE PAR: TV MODIFIE LE: --/--- N° MODIF. 0

