


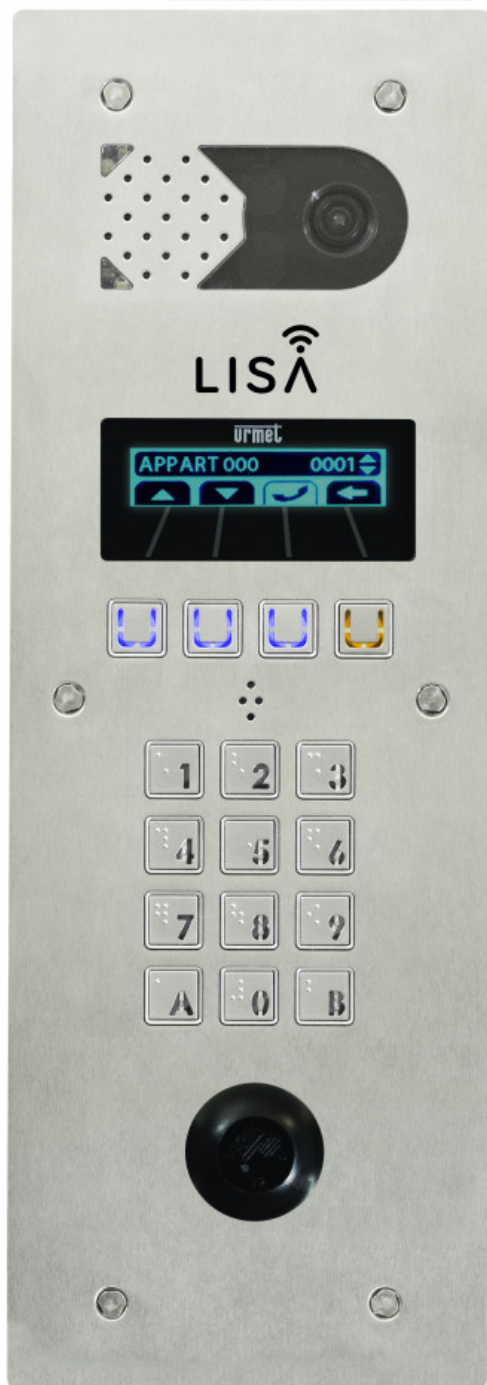

DLISA/I

Antivandale Inox 316L et conforme loi accessibilité

Plaque LISA vidéo à défilement 2 lignes

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale.

Mode de gestion :

A distance en temps réel par Visiosoftweb (centrale IPCVx083).

Description :

Plaque d'appel à défilement des noms LISA pour appel sur smartphone et téléphone fixe.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil affiché par détection présence.

Synthèse vocale d'information.

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche larges touches rétro-éclairées marquage braille.

5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale IPCV1083.

Caractéristiques

Indice de protection : IP54 / IK08.

Façade en inox 316L brossé, épaisseur 2,5 mm.

Lecteur VIGIK T25VK2 non inclus

Dimensions Façade (H x L) : 410 x 145 mm.

Dimensions Encastrement (H x L x P) : 390 x 130 x 50 mm.

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.

Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.

Visière de protection : réf. VLISA/I

Cadre de mise en saillie avec visière : réf. BVLISA/I

Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

Découvrez l'ambitieux chantier de rénovation par Hérault Logement à Montpellier avec la technologie LISA :

Caractéristiques

Lecteur Vigik : A prévoir

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Finition : Inox

Type de pose : Encastrée

Température de fonctionnement : -20°C à +55°C

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

IF YOU LOVE YOUR BUILDING